




**ELEMENTY
OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO**

**FOLIA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO QIK**
kod 92PM130

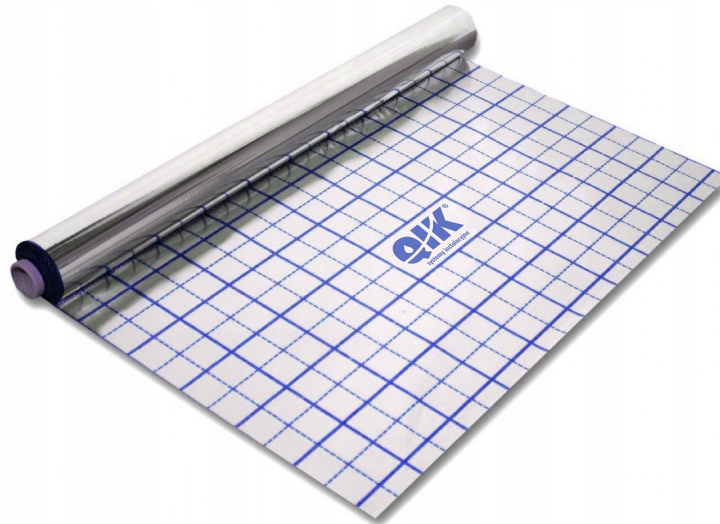

Folia do ogrzewania podłogowego QIK	Kod katalogowy: 92PM130		Opis towaru
Dane techniczne (ogólne)	Wartość	j.m	Folia QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,130 mm, składa się z kilku warstw: - warstwa polipropylenu - warstwa napylonego aluminium - klej - warstwa polietylenu Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinita jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 52,5 m ² .
Grubość folii	0,13 ± 10%	mm	
Szerokość folii	1050 ± 2%	mm	
Długość rolki folii	50 ± 2%	mb	
Dane techniczne (szczegółowe)			Przeznaczenie / zastosowania
wodoszczelność przy ciśnieniu 2 kPa	nie przesiąka	-	Folia przeznaczona jest izolacji (zabezpieczenia) płyt izolacyjnych przed przenikaniem wilgoci zawartej w wylewkach cementowych / anhydrytowych oraz przed przenikaniem samych wylewek podczas wykonywania jastrychu ogrzewania podłogowego. Nadruk kraty na folii ma za zadanie ułatwienie wykonania równomiernego rozstaw rur QIK przy układaniu pętli ogrzewania podłogowego. Linie ciągłe / przerywane: odległość wynosi 5,0 cm
Wytrzymałość na rozerwanie - wzdłuż	46,4	MPa	
Odkształcenie przy zerwaniu	17,4	MPa	
Gramatura	93,63	g/m ²	
Klasyfikacja ogniowa : nie rozprzestrzenia ognia			
Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa			
Deklaracja Właściwości Użytkowych			
Informacje logistyczne - pakowanie			
Rozmiar palety: 100 cm x 100 cm ilość rolek na pałecie: 150 szt. / Ilość mb na pałecie: 7500 mb ilość palet na samochodzie: 26 szt. / Ilość mbe na samochodzie: 195 000 mb			