



Rekuperator REVERSUS 450+

KLASA
ENERGETYCZNA **A**
WERSJA ENTALPICZNA **B**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.



NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ WI-FI I BLUETOOTH

Opis	Standard Wi-Fi	Comfort Wi-Fi	iOS/Android
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	+	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	+	nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	—	+	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	—	+	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy	—	+	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	—	nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	nie dotyczy



Cicha praca



Obsługa
wymennika
gruntowego



Sprawność
wymennika



Sterowanie
przez internet



Programowanie
tygodniowe



Wymiennik
aluminiowy



Wymiennik
poliestrowy



Wymiennik
entalpiczny



Odporność na
zamarzanie



Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną



www.viteco.pl




www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 450+

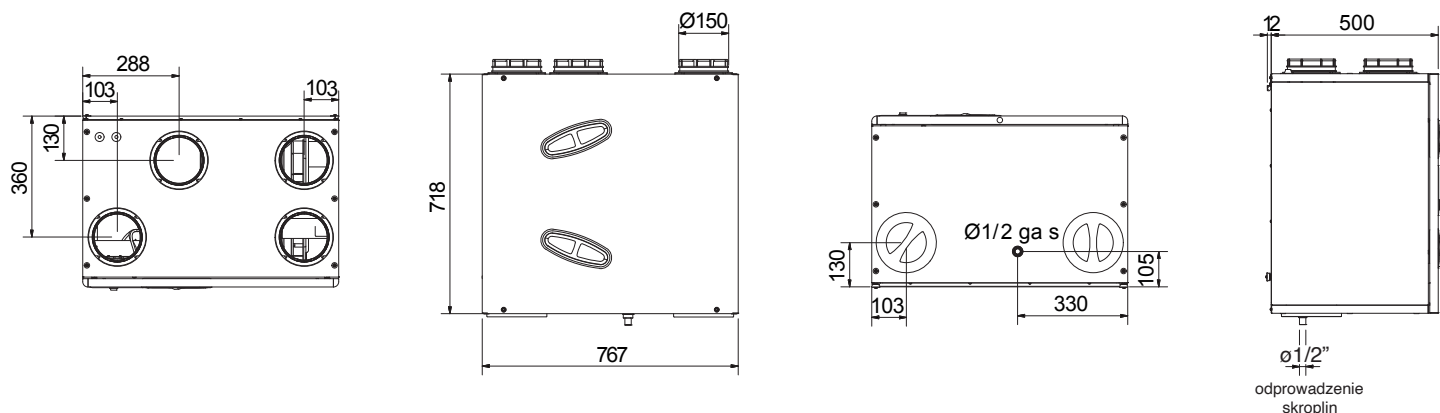


DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R450
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R450E
Klasa energetyczna	A / B ^(E)
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	95 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	83,1 %
Poziom hałasu	47 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x170 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 0,46 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	3,5 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Poliester
Masa własna	45 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R450R lub R450ER)	Opcja
Sterownik Standard (nr kat. BW10001)	Wymagany wybór pomiędzy BW/CL (10001)
Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)	
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Opcja
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	Standard



(E) dot. wersji entalpicznych

Rekuperatory Reversus mają unikalną cechą pozwalającą na dowolne podłączenie do instalacji wentylacyjnej. Na etapie montażu, odkrywając lub zaślepiając poszczególne króćce można uzyskać aż cztery warianty instalacji.

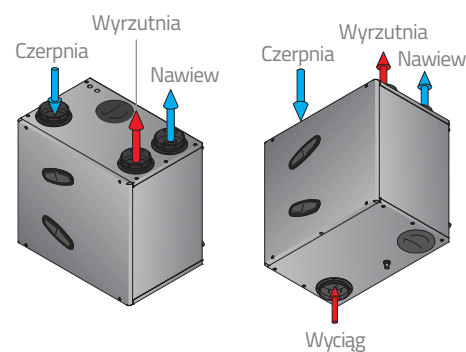

Pozostałe warianty instalacji dostępne są w karcie katalogowej rekuperatora Reversus oraz na stronie internetowej www.aerovent.pl

WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

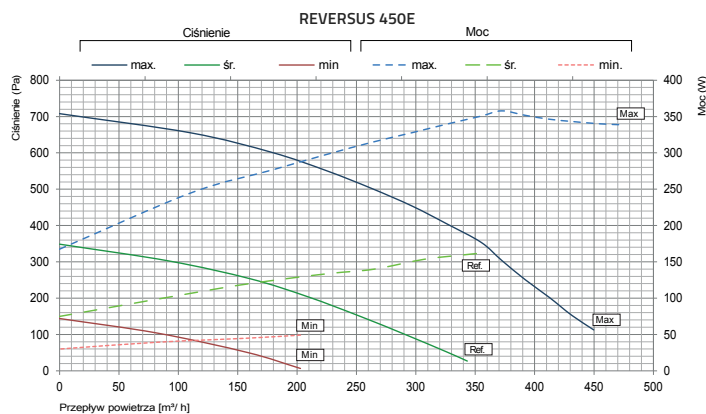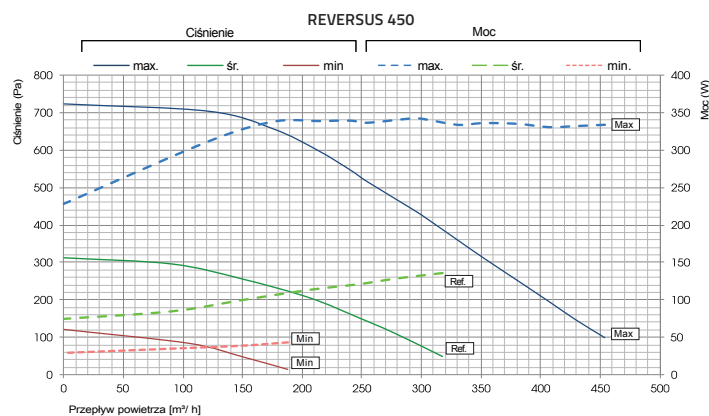

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław