


Clima Comfort JP

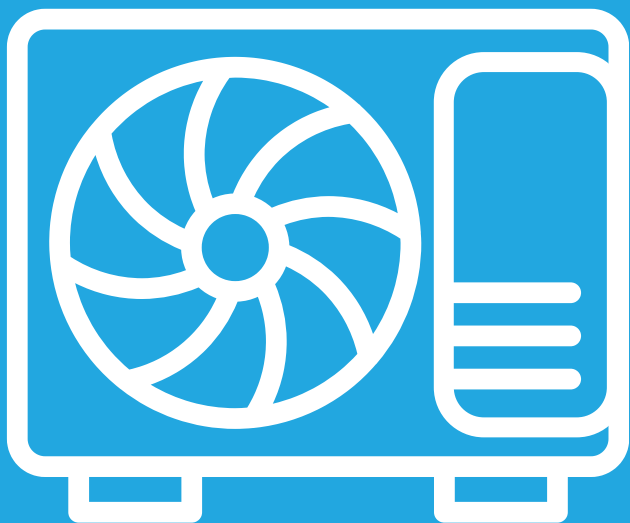

Prostota i minimalizm

Klimatyzatory **Viteco Clima Comfort JP** w wersji Basic i Optimum (całorocznej) charakteryzują się minimalistyczną, oszczędną stylistyką. Śnieżno-biała, prosta w formie obudowa jednostki wewnętrznej z subtelnymi zaokrągleniami została wykonana z łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS.

Zaawansowana filtracja

Wszystkie klimatyzatory **Viteco Clima Comfort JP** posiadają w standardzie filtr o wysokiej gęstości, filtr PM 2,5 oraz filtr antybakteryjny, które oczyszczają powietrze z pyłów i zanieczyszczeń, gwarantując czyste powietrze wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Efektywna sterylizacja lampą UV (wyposażenie standardowe w modelu JP12, JP18 i JP24)

Modele **Viteco Clima Comfort JP** wyróżniają się wbudowaną lampą UV, która gwarantuje czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Komfort użytkowania

Perfekcyjną dystrybucję powietrza i równomierny rozkład temperatury zapewniają żaluzje powietrzne poruszające się w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Moduł Wi-Fi pozwala na komfortowe sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą urządzeń mobilnych, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem.



viteco
COOL

www.viteco.pl



Parametry techniczne

Model		J.m.	JP9 2,65 kW	JP12 3,54 kW	JP18 5,30 kW	JP24 7,20 kW	
Typ			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Moc	Chłodzenie	W	2650	3540	5300	7200	
	Grzanie	W	2750	3680	5400	7420	
Moc elektryczna	Chłodzenie	W	752	1020	1520	2160	
	Grzanie	W	736	992	1450	1998	
Prąd zasilania	Chłodzenie	A	3,6	4,9	7,3	10,3	
	Grzanie	A	3,5	4,7	6,9	9,6	
Max moc elektryczna		W	1800	1800	2400	3400	
Max prąd zasilania		A	8,3	8,3	11,2	15,9	
Parametry główne	SEER		Klasa	A++	A++	A++	A++
			W/W	7,10	7,01	6,81	6,70
	SCOP		Klasa	A+++	A+++	A+++	A+++
			W/W	4,21	4,22	4,20	4,13
	Zasilanie elektryczne		V/Ph/Hz	220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz
	Czynnik			R32	R32	R32	R32
	Masa czynnika		g	310g	450g	680g	800g
	Max ciśnienie tłoczenia		Mpa	4,2	4,2	4,2	4,2
	Max ciśnienie ssania		Mpa	1,2	1,2	1,2	1,2
	Przepływ powietrza		m3/h	580/500/450/400	580/500/450/400	880/780/700/610	1230/1100/990/820
J/WEW ciśnienie aku. (Lp) [+/-3dB]		dB (A)	35	35	42	45	
J/ZEW ciśnienie aku. (Lp) [+/-3dB]		dB (A)	50	50	52	54	
J/WEW waga		kg	8	8	10	15	
J/ZEW waga		kg	25	27	31	36	
Jednostka wew.	Parownik	Materiał	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	
		Rozstaw lameli	mm	1,5	1,5	1,5	1,5
	Wentylator	Moc elektryczna	W	13	13	30	30
	Odpływ skroplin [średnica]			16	16	16	16
Jednostka zew.	Króćce przyłączeniowe	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Gaz	Cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Sprężarka	Typ		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Model		HIGHLY	HIGHLY	GREE	GREE
Jednostka zew.	Skraplacz	Rura	Materiał	Miedź wewnętrznie ryflowana	Miedź wewnętrznie ryflowana	Miedź wewnętrznie ryflowana	Miedź wewnętrznie ryflowana
			Średnica	mm	7	7	7
	Lamele	Materiał		Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową
		Rozstaw lameli		1,5	1,5	1,5	1,5
		Max odległość jednostek		m	25m	25m	30m
Max różnica wysokości		m	10m	10m	15m	20m	
Parametry układu	Zakres temp zewnętrznych [chłodzenie]		°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
	Zakres temp zewnętrznych [grzanie] - Basic		°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
	Zakres temp zewnętrznych [grzanie] - Optimum		°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Zakres ustawianych temp.		°C	16-32	16-32	16-32	16-32

Cechy i wyposażenie klimatyzatorów



Technologia inwerterowa



Łopatkki z aluminium hydrofilowego



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Sterownik bezprzewodowy



Sterylizacja UV



Czynnik chłodniczy R32



Wbudowany moduł WiFi



Ruchome żaluzje powietrzne



Programator czasowy



Auto restart



Szybkie chłodzenie i ogrzewanie



Tryb ogrzewania



Tryb chłodzenia



Tryb osuszania



Inteligentne odszranianie



Dwustronne odprowadzanie skroplin



Grzałka tacy odciekowej agregatu



Tryb wentylatora



Grzałka karteru sprężarki



Złoczone lamele wymiennika



Łatwa i szybka instalacja



Tryb automatyczny



Gwarancja i rękojmią producenta



Klasa energetyczna

Klimatyzator **Viteco Clima Comfort JP** zapewnia komfort przez cały rok dzięki funkcjom chłodzenia i grzania oraz wbudowanym dwóm grzałkom w jednostce zewnętrznej w wersji Optimum (całorocznej). Ukryty wyświetlacz sprawia, że klimatyzator doskonale komponuje się w każdym wnętrzu, a funkcja automatycznego oczyszczania oraz jonizacji dba o jakość powietrza. Dzięki trybowi cichej pracy, który generuje hałas na poziomie zaledwie 20 dB, klimatyzator jest niemal bezgłośny.



Producent udziela 2-letniej gwarancji (na całość urządzenia) z możliwością jej wydłużenia do 5 lat oraz 2-letniej rękojmi.

Autoryzowany instalator / dystrybutor

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław



www.ik.pl

