


ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI
www.qik.pl



instal • konsorcjum

KATALOG MAJ 2025

QIK – systemy instalacyjne



 **QIK**

SPIS TREŚCI


QIK	3
Instalacje	4
Rury z tworzyw sztucznych	4
Rury z tworzyw sztucznych w izolacji	5
Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych	7
Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych	29
Armatura wodna	34
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	35
Armatura regulacyjna	54
Armatura kontrolno-pomiarowa	57
Izolacje ogrzewania podłogowego	59
Narzędzia i materiały montażowe	65
Nowości	74
Nowości produktowe	74

Nazwa marki **QIK** jest skrótem od hasła **Quality of Instal-Konsorcjum**. Marka została powołana do życia w 2003 roku. Obecnie zakres towarów oferowanych pod marką QIK obejmuje kompletny system instalacyjny w oparciu o rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową o średnicach 16-110 mm oraz rury z barierą antydyfuzyjną (EVOH) o średnicach 16-20 mm. Uzupełnieniem tej szerokiej gamy są rury w izolacji o średnicach 16-32 mm i grubości izolacji od 6 mm do 13 mm. Rury te łączymy aż 3 rodzajami złązek: zaprasowywanymi mosiężnymi, zaprasowywanymi PPSU oraz zgrzewanymi PE-RT II. Na tak wykonane połączenia udzielana jest 10-letnia gwarancja.

Uzupełnieniem oferty są rozdzielacze ogrzewania podłogowego wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej oraz rozdzielacze grzejnikowe, pełna gama szafek rozdzielaczowych podtynkowych i natynkowych w wersji standardowej oraz w wersji z miejscem na listwę sterującą. W ostatnim roku oferta została rozszerzona o: grupy pompowe, sprzęgła hydrauliczne, sprzęgło-rozdzielacze, grupy bezpieczeństwa, pompy obiegowe QIK, węże elastyczne w oplocie INOX i złączki skręcane do miedzi oraz do rury PEX, PE-RT. W 2025 roku oferta QIK została uzupełniona o konsole do wodomierzy, armaturę mosiężną (m.in. filtry skośne, zawory antyskażeniowe) oraz grupy pompowe DQ z pompami QIK i sprzęgło-rozdzielaczami.

Marka QIK to również płyty styropianowe, płyty systemowe, folia izolacyjna, armatura grzejnikowa oraz nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe.

**ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI**
www.gik.pl



Wysokiej jakości narzędzia m.in.: zaciskarki, kalibratory, nożyce, rozwijaki i takery dopełniają szeroką ofertę produktową marki QIK. Promocja powyższych towarów skierowana jest wyłącznie do firm wykonawczych i instalacyjnych, a polityka cenowa jest ustalana przez Instal-Konsorcjum zapewniając niższą cenę dla klienta końcowego i oczekiwaną marżę handlową dla firmy wykonawczej. Towary te nie są dostępne w innych placówkach handlowych czy Internecie, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla firm wykonawczych zaopatrujących się w hurtowniach Instal-Konsorcjum.



RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w kręgach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- trwałość minimum 50 lat
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
- 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
- Atest Higieniczny PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
- Europejska Aprobata Techniczna ETA

Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT1610	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 100 m	H	9.18 PLN
92WWPRT1620	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 200 m	H	8.50 PLN
92WWPRT1660	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - kręgi 600 m	H	8.56 PLN
92WWPRT2010	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - kręgi 100 m	E	11.10 PLN
92WWPRT2605	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - kręgi 50 m	E	19.53 PLN
92WWPRT2610	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - kręgi 100m	E	19.53 PLN
92WWPRT3202	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - kręgi 25 m	E	35.72 PLN
92WWPRT3205	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II-AL-PE-RT II 32x3 - kręgi 50m	E	35.72 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W SZTANGACH

Rura wielowarstwowa QIK® w sztangach jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Niemczech, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoką temperaturę. Środkową warstwą jest aluminiowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo lub laserowo, zastosowana technika chroniona jest patentem. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.



- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- trwałość minimum 50 lat
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C, ciśnienie 10 bar
- 100% szczelności dyfuzyjnej 0,000mg/l x D
- Atest Higieniczny PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU
- Europejska Aprobata Techniczna ETA

Cenę podano za 1 mb.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92WWPRT16005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 - sztangi 5 m (125 m w tubie)	E	11.08 PLN
92WWPRT20005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 - sztangi 5 m (85 m w tubie)	E	15.81 PLN
92WWPRT26005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 - sztangi 5 m (45 m w tubie)	E	26.23 PLN
92WWPRT32005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 - sztangi 5 m (30 m w tubie)	E	38.33 PLN
92WWPRT40005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 40x4 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	79.05 PLN
92WWPRT50005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 50x4,5 - sztangi 5 m (20 m w tubie)	E	120.98 PLN
92WWPRT63005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 63x6 - sztangi 5 m (15 m w tubie)	E	237.16 PLN
92WWPRT75005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 75x7,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	307.18 PLN
92WWPRT90005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 90x8,5 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	414.00 PLN
92WWPRT11005	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 110x10 - sztangi 5 m (5 m w tubie)	E	666.00 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT/EVOH/PE-RT W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT /EVOH/PE-RT jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Europie, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT I generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoka temperaturę oraz wysoką elastycznością. Środkowa warstwa to bariera antydyfuzyjna EVOH. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.

- 25 lat gwarancji producenta
- maksymalne parametry pracy, klasa 4: 6 bar / 70°C
- maksymalne parametry pracy, klasa 5: 6 bar / 90°C
- kolor pomarańczowy – RAL 2003. Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXPRT1624S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 240m II	H	7.15 PLN
92EXPRT1660S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m II	H	7.15 PLN
92EXPRT1724S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 240m II	H	7.17 PLN
92EXPRT1760S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 600m II	H	7.17 PLN
92EXPRT2030S	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 20x2 - kręgi 300m II	H	9.45 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT/EVOH/PE-RT W KRĘGACH

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT /EVOH/PE-RT jest wysokiej jakości produktem wytwarzanym w Europie, zbudowana jest z 5 warstw. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE-RT I generacji charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością na wysoka temperaturę. Środkowa warstwa to bariera antydyfuzyjna EVOH. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą wysokiej jakości warstwami kleju.

- 10 lat gwarancji producenta dla systemu instalacyjnego QIK
- maksymalne parametry pracy, klasa 4: 6 bar / 70°C
- maksymalne parametry pracy, klasa 5: 6 bar / 90°C
- kolor pomarańczowy – RAL 2003.

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EXPRT1624	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT /EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 240m	H	7.15 PLN
92EXPRT1660	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 16x2 - kręgi 600m	H	7.15 PLN
92EXPRT1724	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 240m	H	7.17 PLN
92EXPRT1760	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 17x2 - kręgi 600m	H	7.17 PLN
92EXPRT2030	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 20x2 - kręgi 300m	H	9.45 PLN

INSTALACJE • Rury z tworzyw sztucznych w izolacji**RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 6MM**

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 6 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do izolowania instalacji c.o. i wody pitnej. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jest moletowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia
- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw
- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	11.53 PLN
92T6PRT1605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	11.53 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1610IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	11.53 PLN
92T6PRT1610IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	11.53 PLN
92T6PRT2005IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	17.71 PLN
92T6PRT2005IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	17.71 PLN
92T6PRT2605IZC	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor czerwony	E	29.51 PLN
92T6PRT2605IZN	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 6 mm kolor niebieski	E	29.51 PLN

RURY WIELOWARSTWOWE QIK PE-RT II/AL/PE-RT II W IZOLACJI INFLEX-BCK 9MM

Rura wielowarstwowa QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II w izolacji termicznej 9 mm, przewodność cieplna 0,04 W/m*K przy temp. 50 °C. Przeznaczona do izolowania instalacji c.o. i wody pitnej. Izolacja wykonana z EPE o zamkniętej strukturze komórkowej oraz pokryta jestioletowaną folią ochronną.

- duża odporność mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia
- trwałe przyleganie do wylewek i zapraw
- minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary wodnej

Podano cenę za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T6PRT1605IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	11.19 PLN
92T6PRT1605IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	11.19 PLN
92T6PRT1610IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	11.19 PLN
92T6PRT1610IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2 kręgi 100 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	11.19 PLN
92T6PRT2005IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	17.32 PLN
92T6PRT2005IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 20x2 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	17.32 PLN
92T6PRT2605IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	28.87 PLN
92T6PRT2605IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 26x3 kręgi 50 m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	28.87 PLN
92T6PRT3205IZC9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor czerwony	E	39.00 PLN
92T6PRT3205IZN9	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 9 mm kolor niebieski	E	39.00 PLN
92T6PRT3205IZC13	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 13 mm kolor czerwony	E	42.00 PLN
92T6PRT3205IZN13	Rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32x3 kręgi 25m w izolacji INFLEX-BCK 13 mm kolor niebieski	E	42.00 PLN

ZŁĄCZKI NAPRAWCZE U MOSIĘŻNE ZAPRASOWYWANE - QIK EVOH

Złączka naprawcza mosiężna zaprasowywana do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/ EVOH/PE-RT, wyposażona w dwa o-ringi wykonane z EPDM. Zaprasowywana szczękami TH. Złączka do rur QIK EVOH, kody 92MNxxx. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92MN5331616	Złączka naprawcza U mosiężna zaprasowywana 16x2,0-16x2,0	E	27.00 PLN
92MN5332020	Złączka naprawcza U mosiężna zaprasowywana 20x2,0-20x2,0	E	29.50 PLN

ZŁĄCZKI NAPRAWCZE TH MOSIĘŻNE ZAPRASOWYWANE - QIK EVOH

Złączka naprawcza mosiężna zaprasowywana do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/ EVOH/PE-RT, wyposażona w dwa o-ringi wykonane z EPDM. Zaprasowywana szczękami TH. Złączka do rur QIK EVOH, kregi 240m, 600m. Kody 92EXxxx. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92EX5331616V	Złączka naprawcza TH mosiężna 16x2,0-16x2,0 V	E	26.40 PLN
92EX5331717V	Złączka naprawcza TH mosiężna 17x2,0-17x2,0 V	E	28.60 PLN

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - QIK I QIK EVOH

Złączka mosiężna typu 'eurokonus' 16x2-3/4"E oraz 17x2-3/4"E do rur wielowarstwowych QIK PE-RT/EVOH/PE-RT 16mm i 17mm oraz QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 16mm w instalacjach OP oraz c.o. Złączka posiada 4 o-ringi wykonane z EPDM, w tym na stożku osadczym zastosowano dodatkowy o-ring, który znacznie poprawia uszczelnienie połączenia. Wydłużony trzpień montażowy z podwójnym uszczelnieniem, specjalnym profilem kłów i szerokim karbowanym pierścieniem zaciskowym, zapewniają stabilne i szczelne osadzenie rury na złączce. Opakowanie jednostkowe karton 10 szt. Cena za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ3416	Złączka euroconus AR/011 - G 3/4" x 16x2,0	E	10.00 PLN
92KQ3417	Złączka euroconus AR/017 - G 3/4" x 17x2,0	E	10.00 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55331616X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 16x2,0-16x2,0 XPRT	E	19.77 PLN
92U553320201X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 20x2,0-20x2,0 XPRT	E	25.16 PLN
92U55332626X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 26x3,0-26x3,0 XPRT	E	41.18 PLN
92U55333232X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 32x3,0-32x3,0 XPRT	E	53.09 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52334040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 40x4,0-40x4,0	E	134.38 PLN
92U52335050	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 50x4,5-50x4,5	E	201.65 PLN
92U52336363	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 63x6,0-63x6,0	E	542.35 PLN
92U52337575	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana 75x7,5-75x7,5	E	725.26 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5331616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 16x2,0-16x2,0 II	E	19.77 PLN
92QT53320201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 20x2,0-20x2,0 II	E	25.16 PLN
92QT5332626	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 26x3,0-26x3,0 II	E	41.18 PLN
92QT5333232	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 32x3,0-32x3,0 II	E	53.09 PLN
92QT2334040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 40x4,0-40x4,0 II	E	134.38 PLN
92QT2335050	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 50x4,5-50x4,5 II	E	201.65 PLN
92QT2336363	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK 63x6,0-63x6,0 II	E	542.35 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55101612X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 16x2,0-1/2" XPRT	E	19.60 PLN
92U551020121X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-1/2" XPRT	E	22.88 PLN
92U551020341X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-3/4" XPRT	E	28.92 PLN
92U55102634X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-3/4" XPRT	E	35.68 PLN
92U551026100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-1" XPRT	E	50.86 PLN
92U551032100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1" XPRT	E	55.88 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U521040114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 40x4,0-1 1/4"	E	137.98 PLN
92U521050112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 50x4,5-1 1/2"	E	206.26 PLN
92U521063200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 63x6,0-2"	E	338.41 PLN
92U521075212	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GW 75x7,5-2 1/2"	E	673.91 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5101612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 16x2,0-1/2" II	E	19.60 PLN
92QT51020121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-1/2" II	E	22.88 PLN
92QT51020341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 20x2,0-3/4" II	E	28.92 PLN
92QT5102634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-3/4" II	E	35.68 PLN
92QT51026100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 26x3,0-1" II	E	50.86 PLN
92QT51032100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1" II	E	55.88 PLN
92QT51032134	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 32x3,0-1 1/4" II	E	55.88 PLN
92QT21040114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 40x4,0-1 1/4" II	E	137.98 PLN
92QT21050112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 50x4,5-1 1/2 " II	E	206.26 PLN
92QT21063200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GW 63x6,0-2" II	E	338.41 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55111612X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 16x2,0-1/2" XPRT	E	18.21 PLN
92U551120121X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-1/2" XPRT	E	22.83 PLN
92U551120341X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-3/4" XPRT	E	29.22 PLN
92U55112634X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-3/4" XPRT	E	36.27 PLN
92U551126100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-1" XPRT	E	49.92 PLN
92U551132100X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1" XPRT	E	59.84 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U521140114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 40x4,0-1 1/4"	E	111.83 PLN
92U521150112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 50x4,5-1 1/2"	E	149.45 PLN
92U521163200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana GZ 63x6,0-2"	E	396.50 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5111612	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 16x2,0-1/2" II	E	18.21 PLN
92QT51120121	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-1/2" II	E	22.83 PLN
92QT51120341	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 20x2,0-3/4" II	E	29.22 PLN
92QT5112634	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-3/4" II	E	36.27 PLN
92QT51126100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 26x3,0-1" II	E	49.92 PLN
92QT51132100	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1" II	E	59.84 PLN
92QT51132134	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 32x3,0-1 1/4" II	E	59.84 PLN
92QT21140114	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 40x4,0-1 1/4" II	E	111.83 PLN
92QT21150112	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 50x4,5-1 1/2" II	E	149.45 PLN
92QT21163200	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana QIK GZ 63x6,0-2" II	E	396.50 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U553320161X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 20x2,0- 16x2,0 XPRT	E	23.87 PLN
92U55332616X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-16x2,0 XPRT	E	32.38 PLN
92U553326201X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-20x2,0 XPRT	E	33.77 PLN
92U55333216X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-16x2,0 XPRT	E	42.58 PLN
92U55333226X	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-26x3,0 XPRT	E	52.32 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U57334026	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-26x3,0	E	101.31 PLN
92U52334032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 40x4,0-32x3,0	E	101.31 PLN
92U52335032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-32x3,0	E	161.88 PLN
92U52335040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 50x4,5-40x4,0	E	164.45 PLN
92U52336340	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-40x4,0	E	403.89 PLN
92U52336350	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 63x6,0-50x4,5	E	417.38 PLN
92U52337540	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-40x4,0	E	566.44 PLN
92U52337550	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. 75x7,5-50x4,5	E	582.02 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT53320161	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 20x2,0- 16x2,0 II	E	23.87 PLN
92QT5332616	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-16x2,0 II	E	32.38 PLN
92QT53326201	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 26x3,0-20x2,0 II	E	33.77 PLN
92QT5333216	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-16x2,0 II	E	42.58 PLN
92QT5333220	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-20x2,0 II	E	52.32 PLN
92QT5333226	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 32x3,0-26x3,0 II	E	52.32 PLN
92QT7334026	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 40x4,0-26x3,0 II	E	128.00 PLN
92QT2334032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 40x4,0-32x3,0 II	E	182.00 PLN
92QT2335032	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 50x4,5-32x3,0 II	E	222.00 PLN
92QT2335040	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 50x4,5-40x4,0 II	E	266.00 PLN
92QT2336340	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 63x6,0-40x4,0 II	E	403.89 PLN
92QT2336350	Złączka prosta mosiężna zaprasowywana red. QIK 63x6,0-50x4,5 II	E	417.38 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55031616X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 16x2,0-16x2,0 XPRT	E	23.86 PLN
92U550320201X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 20x2,0-20x2,0 XPRT	E	32.23 PLN
92U55032626X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 26x3,0-26x3,0 XPRT	E	49.84 PLN
92U55033232X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 32x3,0-32x3,0 XPRT	E	70.08 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52034040	Kolano mosiężne zaprasowywane 40x4,0-40x4,0	E	171.96 PLN
92U52035050	Kolano mosiężne zaprasowywane 50x4,5-50x4,5	E	263.30 PLN
92U52036363	Kolano mosiężne zaprasowywane 63x6,0-63x6,0	E	595.35 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT2036363	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 63x6,0-63x6,0 II	E	595.35 PLN
92QT5031616	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 16x2,0-16x2,0 II	E	23.86 PLN
92QT50320201	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 20x2,0-20x2,0 II	E	32.23 PLN
92QT5032626	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 26x3,0-26x3,0 II	E	49.84 PLN
92QT5033232	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 32x3,0-32x3,0 II	E	70.08 PLN
92QT2034040	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 40x4,0-40x4,0 II	E	171.96 PLN
92QT2035050	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK 50x4,5-50x4,5 II	E	263.30 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55011612X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 16x2,0-1/2" XPRT	E	23.48 PLN
92U550120121X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-1/2" XPRT	E	26.99 PLN
92U550120341X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-3/4" XPRT	E	34.80 PLN
92U55012634X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 26x3,0-3/4" XPRT	E	46.40 PLN
92U550132100X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 32x3,0-1" XPRT	E	69.74 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5011612	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 16x2,0-1/2" II	E	23.48 PLN
92QT50120121	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-1/2" II	E	26.99 PLN
92QT50120341	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 20x2,0-3/4" II	E	34.80 PLN
92QT5012634	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 26x3,0-3/4" II	E	46.40 PLN
92QT50132100	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 32x3,0-1" II	E	69.74 PLN
92QT50140114	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 40x4,0-1 1/4" II	E	182.00 PLN
92QT50150112	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 50x4,5-1 1/2" II	E	328.00 PLN
92QT50163200	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GZ 63x6,0-2" II	E	498.00 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego miedzi, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55001612X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 16x2,0-1/2" XPRT	E	24.81 PLN
92U550020121X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-1/2" XPRT	E	28.19 PLN
92U550020341X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-3/4" XPRT	E	35.91 PLN
92U55002634X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 26x3,0-3/4" XPRT	E	43.33 PLN
92U550032100X	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 32x3,0-1" XPRT	E	67.96 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego miedzi, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5001612	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 16x2,0-1/2" II	E	24.81 PLN
92QT50020121	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-1/2" II	E	28.19 PLN
92QT50020341	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 20x2,0-3/4" II	E	35.91 PLN
92QT5002634	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 26x3,0-3/4" II	E	43.33 PLN
92QT50032100	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 32x3,0-1" II	E	67.96 PLN
92QT50040114	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 40x4,0-1 1/4" II	E	192.00 PLN
92QT50050112	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 50x4,5-1 1/2" II	E	301.00 PLN
92QT50063200	Kolano mosiężne zaprasowywane QIK GW 63x6,0-2" II	E	532.00 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5523161616X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-16x2,0-16x2,0 XPRT	E	33.56 PLN
92U55232020201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-20x2,0-20x2,0 XPRT	E	46.25 PLN
92U5523262626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-26x3,0-26x3,0 XPRT	E	70.45 PLN
92U5523323232X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-32x3,0-32x3,0 XPRT	E	99.25 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5223404040	Trójnik mosiężny zaprasowywany 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	204.77 PLN
92U5223505050	Trójnik mosiężny zaprasowywany 50x4,5-50x4,5-50x4,5	E	432.84 PLN
92U5223636363	Trójnik mosiężny zaprasowywany 63x6,0-63x6,0-63x6,0	E	884.51 PLN
92U5223757575	Trójnik mosiężny zaprasowywany 75x7,5-75x7,5-75x7,5	E	1 774.79 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE RÓWNOPRZELOTOWE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT523161616	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-16x2,0-16x2,0 II	E	33.56 PLN
92QT5232020201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-20x2,0-20x2,0 II	E	46.25 PLN
92QT523262626	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-26x3,0-26x3,0 II	E	70.45 PLN
92QT523323232	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-32x3,0-32x3,0 II	E	99.25 PLN
92QT223404040	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 40x4,0-40x4,0-40x4,0 II	E	204.77 PLN
92QT223505050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 50x4,5-50x4,5-50x4,5 II	E	432.84 PLN
92QT223636363	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK 63x6,0-63x6,0-63x6,0 II	E	884.51 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55231620161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 16x2,0-20x2,0-16x2,0 XPRT	E	40.52 PLN
92U55232016161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-16x2,0 XPRT	E	38.76 PLN
92U55232016201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-20x2,0 XPRT	E	41.70 PLN
92U55232020161X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-20x2,0-16x2,0 XPRT	E	41.11 PLN
92U55232026201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-26x3,0-20x2,0 XPRT	E	64.65 PLN
92U55232616201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-20x2,0 XPRT	E	53.96 PLN
92U5523261626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-26x3,0 XPRT	E	58.00 PLN
92U55232620201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-20x2,0 XPRT	E	58.70 PLN
92U55232620261X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-26x3,0 XPRT	E	63.28 PLN
92U55232626201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-20x2,0 XPRT	E	63.61 PLN
92U5523321632X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-16x2,0-32x3,0 XPRT	E	92.16 PLN
92U55233220321X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-32x3,0 XPRT	E	86.27 PLN
92U5523322626X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-26x3,0 XPRT	E	86.33 PLN
92U5523322632X	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-32x3,0 XPRT	E	91.33 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE 40-75 MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U57234020401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-20x3,0-40x4,0	E	228.71 PLN
92U5723402640	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-26x3,0-40x4,0	E	228.71 PLN
92U5223403240	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 40x4,0-32x3,0-40x4,0	E	199.65 PLN
92U5223502650	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-26x3,0-50x4,5	E	409.42 PLN
92U5223503250	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-32x3,0-50x4,5	E	406.60 PLN
92U5223504050	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 50x4,5-40x4,0-50x4,5	E	435.16 PLN
92U5223632663	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-26x3,0-63x6,0	E	762.47 PLN
92U5223633263	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-32x3,0-63x6,0	E	696.60 PLN
92U5223634063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-40x4,0-63x6,0	E	731.02 PLN
92U5223635063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 63x6,0-50x4,5-63x6,0	E	811.44 PLN
92U5223755075	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. 75x7,5-50x4,5-75x7,5	E	1 321.31 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE REDUKCYJNE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5231620161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 16x2,0-20x2,0-16x2,0 II	E	40.52 PLN
92QT5232016161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-16x2,0 II	E	38.76 PLN
92QT5232016201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-16x2,0-20x2,0 II	E	41.70 PLN
92QT5232020161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-20x2,0-16x2,0 II	E	41.11 PLN
92QT5232026201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 20x2,0-26x3,0-20x2,0 II	E	64.65 PLN
92QT5232616201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-20x2,0 II	E	53.96 PLN
92QT523261626	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-16x2,0-26x3,0 II	E	58.00 PLN
92QT5232620201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-20x2,0 II	E	58.70 PLN
92QT5232620261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-20x2,0-26x3,0 II	E	63.28 PLN
92QT5232626161	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-16x2,0 II	E	63.61 PLN
92QT5232626201	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-26x3,0-20x2,0 II	E	63.61 PLN
92QT5232632261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 26x3,0-32x3,0-26x2,0 II	E	88.00 PLN
92QT523321632	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-16x2,0-32x3,0 II	E	92.16 PLN
92QT5233220261	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-26x3,0 II	E	86.27 PLN
92QT5233220321	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-20x2,0-32x3,0 II	E	86.27 PLN
92QT523322626	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-26x3,0 II	E	86.33 PLN
92QT523322632	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-26x3,0-32x3,0 II	E	91.33 PLN
92QT523323220	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-32x3,0-20x2,0 II	E	91.33 PLN
92QT523323226	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-32x3,0-26x3,0 II	E	91.33 PLN
92QT523324032	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 32x3,0-40x4,0-32x3,0 II	E	280.00 PLN
92QT7234020401	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-20x3,0-40x4,0 II	E	254.00 PLN
92QT723402640	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-26x3,0-40x4,0 II	E	228.71 PLN
92QT223403232	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-32x3,0-32x3,0 II	E	244.00 PLN
92QT223403240	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 40x4,0-32x3,0-40x4,0 II	E	233.00 PLN
92QT223503250	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 50x4,5-32x3,0-50x4,5 II	E	406.60 PLN
92QT223504050	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 50x4,5-40x4,0-50x4,5 II	E	435.16 PLN
92QT22363263	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-32x3,0-63x6,0 II	E	696.60 PLN
92QT223634063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-40x4,0-63x6,0 II	E	731.02 PLN
92QT223635063	Trójnik mosiężny zaprasowywany red. QIK 63x6,0-50x4,5-63x6,0 II	E	811.44 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5520161216X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 16x2,0-1/2"-16x2,0 XPRT	E	37.50 PLN
92U55202012201X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-1/2"-20x2,0 XPRT	E	43.61 PLN
92U5520261226X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-1/2"-26x3,0 XPRT	E	60.79 PLN
92U5520263426X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-3/4"-26x3,0 XPRT	E	63.14 PLN
92U5520323432X	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 32x3,0-3/4"-32x3,0 XPRT	E	83.08 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 40-75MM

Kształtka zaprasowywana wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 75 mm, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 40-75 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U52204010040	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 40x4,0-1"-40x4,0	E	217.85 PLN
92U52205010050	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 50x4,5-1"-50x4,5	E	296.29 PLN
92U52206310063	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 63x6,0-1"-63x6,0	E	681.20 PLN
92U52207510075	Trójnik mosiężny zaprasowywany GW 75x7,5-1"-75x7,5	E	1 603.39 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT520161216	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 16x2,0-1/2"-16x2,0 II	E	37.50 PLN
92QT5202012201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-1/2"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT5202012234	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 20x2,0-3/4"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT520261226	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-1/2"-26x3,0 II	E	60.79 PLN
92QT520263426	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 26x3,0-3/4"-26x3,0 II	E	63.14 PLN
92QT52032132	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 32x3,0-1"-32x3,0 II	E	83.08 PLN
92QT2204010040	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 40x4,0-1"-40x4,0 II	E	217.85 PLN
92QT2204011440	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 40x4,0-1 1/4"-40x4,0 II	E	255.00 PLN
92QT2205010050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-3/4"-50x4,5 II	E	399.00 PLN
92QT2206310063	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 63x6,0-1"-63x6,0 II	E	790.00 PLN
92QT2205011050	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-1"-50x4,5 II	E	380.00 PLN
92QT2205011450	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GW 50x4,5-1 1/4"-50x4,5 II	E	501.00 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT540161216	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 16x2,0-1/2"-16x2,0 II	E	37.50 PLN
92QT5402012201	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 20x2,0-1/2"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT5402012234	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 20x2,0-3/4"-20x2,0 II	E	43.61 PLN
92QT540261226	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 26x3,0-1/2"-26x3,0 II	E	60.79 PLN
92QT540263426	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 26x3,0-3/4"-26x3,0 II	E	63.14 PLN
92QT540261032	Trójnik mosiężny zaprasowywany QIK GZ 32x3,0-1"-32x3,0 II	E	63.14 PLN

PÓŁSRUBUNKI PROSTE ZAPRASOWYWANE XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55121612X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-1/2" XPRT	E	23.51 PLN
92U55121634X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 16x2,0-3/4" XPRT	E	27.11 PLN
92U551220121X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-1/2" XPRT	E	29.79 PLN
92U551220341X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 20x2,0-3/4" XPRT	E	33.06 PLN
92U55122634X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-3/4" XPRT	E	45.43 PLN
92U551226100X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 26x3,0-1" XPRT	E	53.94 PLN
92U551232100X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-1" XPRT	E	85.02 PLN
92U551232114X	Półsrubunek prosty mosiężny zaprasowywany QIK 32x3,0-1 1/4" XPRT	E	85.02 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM XPRT

Nowość! Kształtki zaprasowywane QIK XPRT w zakresie średnic 16-32mm posiadają funkcję kontrolowanego przecieku LBP, który wyraźnie wskazuje niezaprasowaną stronę przy próbie szczelności wodnej lub powietrznej. Kształtki wykonane są z kutego mosiądzu, wyposażone w 3 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi i tuleje tłoczone ze stali nierdzewnej. Znacznie zwiększone przepływy ograniczają opory miejscowe. Przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II.

Zaprasowywanie: średnice 16-32 mm szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U55061612X	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 38mm XPRT	E	33.70 PLN
92U550620121X	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 38mm XPRT	E	39.60 PLN
92U55021612X	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 46mm XPRT	E	33.70 PLN
92U550220121X	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 46mm XPRT	E	39.64 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT5061612	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 38mm II	E	33.70 PLN
92QT50620121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 38mm II	E	39.60 PLN
92QT5064612	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 40mm II	E	33.70 PLN
92QT50640121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50640122	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-3/4" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50640123	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 32x3,0-3/4" - 40mm II	E	39.60 PLN
92QT50626121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 16x2,0-1/2" - 46mm II	E	33.70 PLN
92QT50632121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 46mm II	E	39.64 PLN
92QT50666121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 20x2,0-1/2" - 62mm II	E	56.00 PLN
92QT50662121	Kolano mosiężne naścienne zaprasowywane QIK 26x3,0-1/2" - 62mm II	E	66.00 PLN

PŁYTKI MONTAŻOWE STALOWE DO PODEJŚĆ DO BATERII

Metalowa płytki montażowa, wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,2 mm do montażu kolan naściennych o rozstawie 100 mm lub 150 mm, możliwość ustawienia kąta nachylenia kolan, fasolki montażowe pionowa i pozioma, wzmocnienie płytki poprzez kształt płytki typu 'C'. Możliwość podłączenia wsporników bocznych. Cenę podano za 10 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92IK2018L	Płytki montażowa stalowa QIK do złączek 92U5xxx - pakowanie: woreczek 10szt.	E	154.43 PLN
92IK2018W	Wspornik płytki montażowej stalowej QIK - pakowanie: woreczek 10szt.	E	50.03 PLN

PŁYTKI MONTAŻOWE Z DWOMA KOLANAMI NAŚCIENNYMI

Metalowa płytki montażowa z dwoma kolanami naściennymi mosiężnymi o rozstawie 150 mm z możliwością zmiany rozstawu na 100 mm oraz zmiany ułożenia kolan. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5K521612	Kolano mosiężne naściennie zaprasowywane 16x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	117.88 PLN
92U5K5220121	Kolano mosiężne naściennie zaprasowywane 20x2,0-1/2" - 38 mm na listwie	E	128.63 PLN

ZAŚLEPKI ZAPRASOWYWANE

Zaślepka mosiężna zaprasowywana, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej. Zaprasowywanie: szczęki o profilu H, TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U555516	Zaślepka zaprasowywana 16x2,0 - cynowana	E	11.87 PLN
92U5555201	Zaślepka zaprasowywana 20x2,0 - cynowana	E	15.82 PLN

ZAŚLEPKI ZAPRASOWYWANE II

Kształtka zaprasowywana QIK II, wykonana z kutego mosiądzu, wyposażona w 2 o-ringi wykonane z EPDM oraz kompozytowy pierścień z oknami kontrolnymi do średnicy 63 mm, tuleja ze stali nierdzewnej. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie: średnice 16-63 mm szczęki o profilu TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT55516	Zaślepka zaprasowywana QIK 16x2,0 II do prób szczelności	E	21.20 PLN
92QT555201	Zaślepka zaprasowywana QIK 20x2,0 II do prób szczelności	E	25.80 PLN
92QT555261	Zaślepka zaprasowywana QIK 26x3,0 II do prób szczelności	E	35.60 PLN
92QT555321	Zaślepka zaprasowywana QIK 32x3,0 II do prób szczelności	E	38.80 PLN

ZASŁEPKI MOSIĘŻNE WKRĘCANE MULTI-USE QIK DO PRÓB SZCZELNOŚCI

Zasłepki mosiężne Multi-Use QIK do prób szczelności do rury QIK 16-32,mm, zaślepki wykonane są z mosiądzu, posiadają dodatkowo 1 uszczelnienie o-ring. Zasłepki zakończone są GW 1/2", przeznaczone do wielokrotnego użytku do wykonywania prób szczelności lub do zaślepiania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5360101612	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 16x2 GW 1/2"	E	24.50 PLN
92U5360102012	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 20x2 GW 1/2"	E	26.60 PLN
92U5360102512	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 26x3 GW 1/2"	E	32.90 PLN
92U5360103212	Zasłepka mosiężna Multi-Use QIK do prób szczelności 32x3 GW 1-2"	E	48.00 PLN

AKCESORIA DO ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH ZAPRASOWYWANYCH

Tłoczona tuleja wykonana ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm, część zamienna do złąbek zaprasowywanych mosiężnych QIK w zakresie średnic 16 mm - 40 mm. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5578161	Tuleja z plastikowym pierścieniem 16x2,0	E	4.57 PLN
92U55782011	Tuleja z plastikowym pierścieniem 20x2,0	E	6.45 PLN
92U5578261	Tuleja z plastikowym pierścieniem 26x3,0	E	9.38 PLN
92U5578321	Tuleja z plastikowym pierścieniem 32x3,0	E	13.49 PLN

AKCESORIA DO ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH ZAPRASOWYWANYCH II

Tuleja do kształtek zaprasowywanych QIK II, kody 92QTxxx. 10 lat gwarancji SI QIK. Cenę podano za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92QT578161	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 16x2,0 do złąbek 92QTxxx	E	6.00 PLN
92QT5782011	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 20x2,0 do złąbek 92QTxxx	E	6.45 PLN
92QT5578261	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 26x3,0 do złąbek 92QTxxx	E	9.38 PLN
92QT578321	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 32x3,0 do złąbek 92QTxxx	E	13.49 PLN
92QT578631	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 63x6,0 do złąbek 92QTxxx	E	130.00 PLN
92QT578401	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 40x4,0 do złąbek 92QTxxx	E	70.00 PLN
92QT578501	Tuleja z plastikowym pierścieniem QIK 50x4,5 do złąbek 92QTxxx	E	99.00 PLN

L-RURKI ZAPRASOWYWANE

L-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5553161535	L-rurka zaprasowywana z kolanem 16x2,0 -15	E	82.22 PLN
92U555316R	L-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	102.78 PLN
92U5553201	L-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	140.95 PLN

T-RURKI ZAPRASOWYWANE

T-Rurka zaprasowywana o średnicy 16 i 20 mm. Do łączenia z rurami wielowarstwowymi QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U556316R	T-rurka zaprasowywana 16x2,0-15	E	95.44 PLN
92U556320I	T-rurka zaprasowywana 20x2,0-15	E	142.42 PLN

KOLANA 90° - BAZA

Złączka modułowa - kolano 90° baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23000	Kolano 90 - baza	E	456.75 PLN

KOLANA 45° - BAZA

Złączka modułowa - kolano 45° baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M23200	Kolano 45 - baza	E	395.33 PLN

TRÓJNIKI - BAZA

Złączka modułowa - trójnik baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M25000	Trójnik - baza	E	672.00 PLN

ŁĄCZNIKI QIK - BAZA

Złączka modułowa - łącznik GW / GZ baza, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M21034	Łącznik 3/4" GW - baza	E	236.04 PLN
92W2M21114	Łącznik 5/4" GW - baza	E	512.40 PLN
92W2M21112	Łącznik 1 1/2" GW - baza	E	511.35 PLN
92W2M21200	Łącznik 2" GW - baza	E	402.97 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M21212	Łącznik 2 1/2" GW - baza	E	415.18 PLN
92W2M21300	Łącznik 3" GW - baza	E	484.51 PLN
92W2M20212	Łącznik 2 1/2" GZ - baza	E	446.78 PLN
92W2M20300	Łącznik 3" GZ - baza	E	498.59 PLN
92W2M20400	Łącznik 4" GZ - baza	E	1 316.18 PLN
92W2M28010	Uszczelka - złączka modułowa	E	20.90 PLN
92W2M28000	Uchwyt zaciskowy z uszczelką	E	138.60 PLN

KORKI - BAZA

Korek do złązek modułowych do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M29500	Korek do złązek modułowych	E	156.31 PLN

ADAPTERY QIK

Złączka modułowa - adapter, do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110mm. Wykorzystując jedynie 15 elementów można wykonać 150 różnych złązek zaprasowywanych. Zaprasowywanie szczękami o profilu U.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W2M22032	Adapter 32x3	E	232.55 PLN
92W2M22040	Adapter 40x4	E	258.00 PLN
92W2M22050	Adapter 50x4,5	E	282.00 PLN
92W2M22063	Adapter 63x6	E	396.97 PLN
92W2M22075	Adapter 75x7,5	E	355.85 PLN
92W2M22090	Adapter 90x8,5	E	474.53 PLN
92W2M22110	Adapter 110x10	E	569.35 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7331616	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 16x2,0-16x2,0	E	13.35 PLN
92U5P73320201	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 20x2,0-20x2,0	E	16.45 PLN
92U5P7332626	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 26x3,0-26x3,0	E	25.63 PLN
92U5P733232	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 32x3,0-32x3,0	E	33.13 PLN
92U5P7334040	Złączka prosta zaprasowywana PPSU 40x4,0-40x4,0	E	82.12 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7231620161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 16x2,0-20x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232016161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232016201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-16x2,0-20x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232020161	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 20x2,0-20x2,0-16x2,0	E	28.96 PLN
92U5P7232620201	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-20x2,0	E	43.74 PLN
92U5P723261626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-16x2,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P7232620261	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 26x3,0-20x2,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P7233220321	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-20x2,0-32x3,0	E	43.74 PLN
92U5P723322626	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-26x3,0	E	55.90 PLN
92U5P723322632	Trójnik zaprasowywany red. PPSU 32x3,0-26x3,0-32x3,0	E	58.40 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7031616	Kolano zaprasowywane PPSU 16x2,0-16x2,0	E	15.38 PLN
92U5P70320201	Kolano zaprasowywane PPSU 20x2,0-20x2,0	E	19.19 PLN
92U5P7032626	Kolano zaprasowywane PPSU 26x3,0-26x3,0	E	31.23 PLN
92U5P7033232	Kolano zaprasowywane PPSU 32x3,0-32x3,0	E	45.41 PLN
92U5P7034040	Kolano zaprasowywane PPSU 40x4,0-40x4,0	E	107.51 PLN

TRÓJNIKI ZAPRASOWYWANE PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P723161616	Trójnik zaprasowywany PPSU 16x2,0-16x2,0-16x2,0	E	22.65 PLN
92U5P7232020201	Trójnik zaprasowywany PPSU 20x2,0-20x2,0-20x2,0	E	27.65 PLN
92U5P723262626	Trójnik zaprasowywany PPSU 26x3,0-26x3,0-26x3,0	E	43.74 PLN
92U5P723323232	Trójnik zaprasowywany PPSU 32x3,0-32x3,0-32x3,0	E	62.34 PLN
92U5P723404040	Trójnik zaprasowywany PPSU 40x4,0-40x4,0-40x4,0	E	123.96 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZAPRASOWYWANE PPSU REDUKCYJNE

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P73320161	Złączka prosta zaprasowywana red. PPSU 20x2,0- 16x2,0	E	13.35 PLN
92U5P7332616	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-16x2,0	E	16.45 PLN
92U5P73326201	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 26x3,0-20x2,0	E	25.63 PLN
92U5P7333226	Złączka prosta zaprasowywana red.PPSU 32x3,0-26x3,0	E	30.51 PLN

ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE GZ QIK PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7111612	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 16x2,0-1/2" GZ	E	11.32 PLN
92U5P71120121	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 20x2,0-1/2" GZ	E	12.99 PLN
92U5P71120341	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 20x2,0-3/4" GZ	E	17.28 PLN
92U5P7112634	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 26x3,0-3/4" GZ	E	21.57 PLN
92U5P71132100	Złączka prosta zaprasowywana PPSU QIK 32x3,0-1" GZ	E	33.85 PLN

KOLANA ZAPRASOWYWANE GZ QIK PPSU

Złączka zaprasowywana, wykonana w wysokowytrzymałego PPSU, wyposażona w 3 o-ringi wykonane z EPDM, tuleja tłoczona ze stali nierdzewnej z kompozytowym pierścieniem z oknami kontrolnymi do średnicy 32 mm. Do łączenia rur wielowarstwowych QIK® PE-RT II/AL/PE-RT II. Zaprasowywanie profilami szczęk: TH, U. 10 lat gwarancji SI QIK. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92U5P7011612	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 16x2,0-1/2" GZ	E	15.26 PLN
92U5P70120121	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 20x2,0-1/2" GZ	E	17.88 PLN
92U5P70120341	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 20x2,0-3/4" GZ	E	22.65 PLN
92U5P7012634	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 26x3,0-3/4" GZ	E	29.08 PLN
92U5P70132100	Kolano zaprasowywane PPSU QIK 32x3,0-1" GZ	E	46.01 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287000	Mufa zgrzewana PE-RT II 16x16	E	8.55 PLN
92W287010	Mufa zgrzewana PE-RT II 20x20	E	9.89 PLN
92W287020	Mufa zgrzewana PE-RT II 25x25 (26)	E	11.60 PLN
92W287030	Mufa zgrzewana PE-RT II 32x32	E	14.53 PLN
92W287040	Mufa zgrzewana PE-RT II 40x40	E	39.08 PLN
92W287050	Mufa zgrzewana PE-RT II 50x50	E	58.61 PLN
92W287060	Mufa zgrzewana PE-RT II 63x63	E	114.79 PLN
92W287070	Mufa zgrzewana PE-RT II 75x75	E	137.99 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285000	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x16x16	E	11.72 PLN
92W285010	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x20x20	E	17.10 PLN
92W285020	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25x25x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285030	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32x32x32	E	37.24 PLN
92W285040	Trójnik zgrzewany PE-RT II 40x40x40	E	45.55 PLN
92W285050	Trójnik zgrzewany PE-RT II 50x50x50	E	66.67 PLN
92W285060	Trójnik zgrzewany PE-RT II 63x63x63	E	124.43 PLN
92W285070	Trójnik zgrzewany PE-RT II 75x75x75	E	178.28 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE REDUKCYJNE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285012	Trójnik redukcyjny PE-RT II 20x16x20	E	17.10 PLN
92W285022	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x16x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285021	Trójnik redukcyjny PE-RT II 25 (26)x20x25 (26)	E	25.64 PLN
92W285032	Trójnik redukcyjny PE-RT II 32x25 (26) x32	E	37.24 PLN

REDUKCJE ZGRZEWANE DO RUR PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W287041	Redukcja zgrzewana PE-RT II 40x32 do rury	E	48.88 PLN

KOLANA ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283000	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x16	E	9.04 PLN
92W283010	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x20	E	11.84 PLN
92W283020	Kolano zgrzewane PE-RT II 25x25 (26)	E	18.07 PLN
92W283030	Kolano zgrzewane PE-RT II 32x32	E	29.80 PLN
92W283040	Kolano zgrzewane PE-RT II 40x40	E	47.25 PLN
92W283050	Kolano zgrzewane PE-RT II 50x50	E	61.06 PLN
92W283060	Kolano zgrzewane PE-RT II 63x63	E	112.95 PLN
92W283070	Kolano zgrzewane PE-RT II 75x75	E	152.64 PLN

REDUKCJE DO ZŁĄCZEK ZGRZEWANYCH PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W286011	Adapter zgrzewany PE-RT II 20x16 do: trójników, kolan, muf	E	9.87 PLN
92W286012	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 16 do: trójników, kolan, muf	E	11.66 PLN
92W286021	Adapter zgrzewany PE-RT II 25 (26) x 20 do: trójników, kolan, muf	E	11.76 PLN
92W286022	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x20 do: trójników, kolan, muf	E	13.97 PLN
92W286031	Adapter zgrzewany PE-RT II 32x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	13.97 PLN
92W286042	Adapter zgrzewany PE-RT II 40x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	21.53 PLN
92W286053	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	34.97 PLN
92W286052	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x32 do: trójników, kolan, muf	E	37.28 PLN
92W286051	Adapter zgrzewany PE-RT II 50x40 do: trójników, kolan, muf	E	50.40 PLN
92W286064	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x25 (26) do: trójników, kolan, muf	E	96.60 PLN
92W286063	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x32 do: trójników, kolan, muf	E	98.07 PLN
92W286062	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x40 do: trójników, kolan, muf	E	98.70 PLN
92W286061	Adapter zgrzewany PE-RT II 63x50 do: trójników, kolan, muf	E	99.75 PLN
92W286072	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x50 do: trójników, kolan, muf	E	102.90 PLN
92W286071	Adapter zgrzewany PE-RT II 75x63 do: trójników, kolan, muf	E	104.48 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GZ PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W280000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GZ	E	27.93 PLN
92W280010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x1/2 GZ	E	26.25 PLN
92W280011	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x3/4 GZ	E	37.33 PLN
92W280020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x3/4 GZ	E	38.43 PLN
92W280021	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x1 GZ	E	59.80 PLN
92W280030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GZ	E	61.48 PLN
92W280040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GZ	E	208.95 PLN
92W280050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GZ	E	232.05 PLN
92W280060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GZ	E	446.78 PLN
92W280070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GZ	E	747.08 PLN

ZŁĄCZKI PROSTE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W281000	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 16x1/2 GW	E	19.11 PLN
92W281010	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 20x 1/2 GW	E	21.53 PLN
92W281020	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 25 (26) x 3/4 GW	E	33.18 PLN
92W281030	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 32x1 1 GW	E	44.10 PLN
92W281040	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 40x1 1/4 GW	E	162.12 PLN
92W281050	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 50x1 1/2 GW	E	180.01 PLN
92W281060	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 63x2 GW	E	314.95 PLN
92W281070	Złączka prosta zgrzewana PE-RT II 75x2 1/2 GW	E	642.60 PLN

TRÓJNIKI ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Attest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W285005	Trójnik zgrzewany PE-RT II 16x1/2 GW x 16	E	36.75 PLN
92W285015	Trójnik zgrzewany PE-RT II 20x1/2 GW x 20	E	37.80 PLN
92W285026	Trójnik zgrzewany PE-RT II 25 (26) x1 1/4 x 25 (26) GW	E	39.80 PLN
92W285037	Trójnik zgrzewany PE-RT II 32 x 1 x 32 GW	E	70.14 PLN

KOLANA NAŚCIENNE ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289000	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	32.03 PLN
92W289010	Kolano naścienne zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	31.40 PLN

KOLANA ZGRZEWANE GW PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W283006	Kolano zgrzewane PE-RT II 16x1/2 GW	E	19.43 PLN
92W283012	Kolano zgrzewane PE-RT II 20x1/2 GW	E	23.33 PLN

KORKI ZGRZEWANE PE-RT II

Złączki zgrzewane wykonane z PE-RT II stosowane do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, polietylen II generacji identyczny jak w rurze QIK. Opatentowane profile i otwory w złączkach, zapewniają w procesie zgrzewania odprowadzanie ciepła i gazów. Atest PZH. Niskie opory przepływu. Maksymalne parametry pracy: temperatura 95 C, ciśnienie 10 bar. 10 lat gwarancji SI QIK.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W289500	Korek zgrzewany PE-RT II 16	E	6.30 PLN
92W289510	Korek zgrzewany PE-RT II 20	E	7.88 PLN
92W289520	Korek zgrzewany PE-RT II 25 (26)	E	10.40 PLN
92W289530	Korek zgrzewany PE-RT II 32	E	15.38 PLN

TIMER PE-RT II

Timer do odmierzania czasu nagrzewania rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i kształtek zgrzewanych PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238019	Timer PE-RT II 16-75mm	E	69.30 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK (TA) DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP4	Szafka podtynkowa SP-4 (do 4 obw.)	C	237.66 PLN
92TASP6	Szafka podtynkowa SP-6 (do 6 obw.)	C	259.85 PLN
92TASP8	Szafka podtynkowa SP-8/4 (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.)	C	279.44 PLN
92TASP10	Szafka podtynkowa SP-10/7 (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	320.69 PLN
92TASP12	Szafka podtynkowa SP-12/8 (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.)	C	347.79 PLN
92TASP14	Szafka podtynkowa SP-14/12 (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.)	C	358.30 PLN
92TASP16	Szafka podtynkowa SP-16/14 (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.)	C	468.71 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK (TA) DO ROZDZIELACZY

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 120 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN4	Szafka natynkowa SN-4 (do 4 obw.)	C	234.59 PLN
92TASN6	Szafka natynkowa SN-6 (do 6 obw.)	C	256.97 PLN
92TASN8	Szafka natynkowa SN-8/4 (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.)	C	269.91 PLN
92TASN10	Szafka natynkowa SN-10/5 (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.)	C	298.52 PLN
92TASN12	Szafka natynkowa SN-12/7 (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.)	C	323.84 PLN
92TASN14	Szafka natynkowa SN-14/10 (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.)	C	368.87 PLN
92TASN16	Szafka natynkowa SN-16/14 (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.)	C	459.49 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne podtynkowe o regulowanej głębokości i wysokości, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASP6L	Szafka podtynkowa SP-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	355.24 PLN
92TASP8L	Szafka podtynkowa SP-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	377.74 PLN
92TASP10L	Szafka podtynkowa SP-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	399.16 PLN
92TASP12L	Szafka podtynkowa SP-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	423.70 PLN
92TASP14L	Szafka podtynkowa SP-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	450.78 PLN
92TASP16L	Szafka podtynkowa SP-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	542.97 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK DO ROZDZIELACZY - POD LISTWĘ STERUJĄCĄ

Szafki instalacyjne natynkowe o głębokości 157 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia przewodów elektrycznych. Dostarczane z 2 przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TASN6L	Szafka natynkowa SN-6L (do 6 obw.) pod listwę sterującą	C	332.39 PLN
92TASN8L	Szafka natynkowa SN-8/4L (8 obw. c.o./4 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	344.18 PLN
92TASN10L	Szafka natynkowa SN-10/7L (10 obw. c.o./7 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	369.12 PLN
92TASN12L	Szafka natynkowa SN-12/8L (12 obw. c.o./8 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	393.48 PLN
92TASN14L	Szafka natynkowa SN-14/12L (14 obw. c.o./12 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	428.40 PLN
92TASN16L	Szafka natynkowa SN-16/14L (16 obw. c.o./14 obw. z ukł. miesz.) pod listwę sterującą	C	498.41 PLN

ŁUKI QIK 90° DO RUR PE-RT, PEX

Łuki QIK 90° do wygodnego wykonywania kątów prostych instalacji układanych z rur wielowarstwowych z rur PE-RT, PEX o średnicach od 14mm do 22mm, wykonane z trwałego kompozytu, pakowane w paczkach luzem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXL1012	Łuk QIK 10-12mm, paczka 25szt.	C	41.40 PLN
92PXL1218	Łuk QIK 14-18mm, paczka 20szt.	C	43.90 PLN
92PXL2022	Łuk QIK 20-22mm, paczka 20szt.	C	49.60 PLN

KORKI DO PRÓB SZCZELNOŚCI INSTALACJI QIK

Korki do prób ciśnieniowych QIK przeznaczone do zaślepienia rur i kształtek instalacji wodnych, do prób szczelności, za ich pomocą wykryjesz przecieki w instalacji wodnej. Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego PCV z gumową uszczelką. Rozmiar: 1/2", dwa kolory: czerwony lub niebieski.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP12C	Korek do prób szczelności QIK 1/2" czerwony	C	1.30 PLN
92PXKP12N	Korek do prób szczelności QIK 1/2" niebieski	C	1.30 PLN
92PXKP34C	Korek do prób szczelności QIK 3/4" czerwony	C	1.60 PLN
92PXKP34N	Korek do prób szczelności QIK 3/4" niebieski	C	1.60 PLN

KORKI DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH RUR QIK 16-32MM

Korki do prób ciśnieniowych rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II o średnicach 16-32mm, w kolorze czerwonym lub niebieskim, wykonane z polipropylenu, uszczelnienie czoła korków typu o-ring, maksymalne ciśnienie 10 bar, korki wkręcane za pomocą klucza typu imbus H6.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP16C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 16mm czerwony	C	2.35 PLN
92PXKP16N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 16mm niebieski	C	2.35 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXKP20C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 20mm czerwony	C	2.70 PLN
92PXKP20N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 20mm niebieski	C	2.70 PLN
92PXKP26C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 26mm czerwony	C	5.00 PLN
92PXKP26N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 26mm niebieski	C	5.00 PLN
92PXKP32C	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 32mm czerwony	C	8.30 PLN
92PXKP32N	Korek do prób szczelności QIK PERT/PEX 32mm niebieski	C	8.30 PLN

SZYNY MONTAŻOWE QIK DO OP


Szyny montażowe QIK do OP, służą do montażu systemu ogrzewania podłogowego, przeznaczone są dla rur QIK o średnicy Ø 16-17. Szyny zostały zaprojektowane i opracowane w celu uproszczenia i skrócenia czasu wykonywania instalacji. Poszczególne szyny mogą być łatwo łączone i przedłużane.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXSMQIK	Szyna montażowa QIK do OP, paczka 100szt.	C	540.00 PLN

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE QIK METALIZOWANE

Taśmy samoprzylepne QIK metalizowane o szerokości od 50mm do 100mm, długości 50 mb, z tulejami plastikowymi, służące do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PXTM15	Taśma metalizowana QIK 50/50, tuleja plastikowa 1", paczka 72szt.	C	8.60 PLN
92PXTM17	Taśma metalizowana QIK 75/50, tuleja plastikowa 1", paczka 64szt.	C	14.00 PLN
92PXTM11	Taśma metalizowana QIK 100/50, tuleja plastikowa 1", paczka 48szt.	C	18.60 PLN
92PXTM35	Taśma metalizowana QIK 50/50, tuleja plastikowa 3", paczka 36szt.	C	8.60 PLN
92PXTM37	Taśma metalizowana QIK 75/50, tuleja plastikowa 3", paczka 24szt.	C	12.90 PLN
92PXTM31	Taśma metalizowana QIK 100/50, tuleja plastikowa 3", paczka 18szt.	C	17.50 PLN

TAŚMY TECHNICZNE QIK

Taśmy techniczne QIK typu DUCT TAPE służą do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych. Dostępne w różnych długościach i różnych kolorach. W wersji standardowej oraz wzmocnionej – PREMIUM.

- szerokość taśm: 48 mm
- długości rolek: 9 mb i 45 mb
- kolory: czerwony, niebieski, srebrny
- wersje: standard, PREMIUM

Cenę podano za 1 rolę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX489S	Taśma do otulin QIK srebrna, rolka 48mm x 9 mb	C	4.91 PLN
92PX489C	Taśma do otulin QIK czerwona, rolka 48mm x 9 mb	C	5.44 PLN
92PX489N	Taśma do otulin QIK niebieska, rolka 48mm x 9 mb	C	5.44 PLN
92PX489SP	Taśma do otulin QIK srebrna PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.80 PLN
92PX4845S	Taśma do otulin QIK srebrna, rolka 48mm x 45 mb	C	21.60 PLN
92PX4845SP	Taśma do otulin QIK srebrna PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	24.24 PLN
92PX489CP	Taśma do otulin QIK czerwona PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.59 PLN
92PX489NP	Taśma do otulin QIK niebieska PREMIUM, rolka 48mm x 9 mb	C	7.59 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845C	Taśma do otulin QIK czerwona, rolka 48mm x 45 mb	C	22.06 PLN
92PX4845N	Taśma do otulin QIK niebieska, rolka 48mm x 45 mb	C	22.06 PLN
92PX4845CP	Taśma do otulin QIK czerwona PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.20 PLN
92PX4845NP	Taśma do otulin QIK niebieska PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.20 PLN
92PX7245AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 72mm x 45 mb	C	48.00 PLN
92PX9645AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 96mm x 45 mb	C	59.90 PLN
92PX7245ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 72mm x 45 mb	C	59.90 PLN
92PX9645ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 96mm x 45 mb	C	75.80 PLN

TAŚMY TECHNICZNE BIAŁE QIK

Taśmy techniczne QIK typu DUCT TAPE służą do łączenia i uszczelniania izolacji rur, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także do prac naprawczych. Dostępne w różnych długościach i różnych kolorach. W wersji standardowej oraz wzmocnionej – PREMIUM.

- szerokość taśm: 48 mm
- długości rolek: 9 mb i 45 mb
- kolory: biały
- wersje: standard,

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX489B	Taśma do otulin QIK, biała, rolka 48mm x 9 mb	C	4.10 PLN
92PX4845B	Taśma do otulin QIK, biała, rolka 48mm x 45 mb	C	20.50 PLN

TAŚMY OSTRZEGAWCZE QIK

Taśmy ostrzegawcze QIK nieklejone, służą do oznakowania i grodzenia, dwukolorowe: biało-czerwona i żółto-czarna.

- szerokość taśm: 75 mm
- długości rolek: 100 mb
- kolory: biało-czerwony i żółto-czarny
- wersje: standard,

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX75100BC	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona, biało-czerwona, rolka 75x100 mb	C	13.40 PLN
92PX75100ZC	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna, żółto-czarna, rolka 75x100 mb	C	13.40 PLN
92PX20100C	Folia kablowa QIK 0,03 mm czerwona szer. 20 cm dł. 100 mb	C	121.00 PLN
92PX20100G	Folia kablowa QIK 0,03 mm żółta z napisem GAZ szer. 20 cm dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20100K	Folia kablowa QIK 0,03 mm brązowa z napisem KANALIZACJA szer. 20 cm dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20100N	Folia kablowa QIK 0,03 mm niebieska szer. 20 cm dł. 100 mb	C	121.00 PLN
92PX20100W	Folia kablowa QIK 0,03 mm niebieska z napisem WODA szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	158.00 PLN
92PX20103N	Taśma niebieska QIK 0,003 mm szer. 20 cm dł. 100 mb	C	26.00 PLN
92PX20UG1	Taśma ostrzegawcza żółta QIK z wkładką z napisem UWAGA GAZ 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN
92PX20UK1	Taśma ostrzegawcza brązowa QIK z wkładką z napisem UWAGA KANALIZACJA 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN
92PX20UW1	Taśma ostrzegawcza niebieska QIK z wkładką z napisem UWAGA WODA 0,003 mm szer. 20 cm, dł. 100 mb	C	98.00 PLN

TAŚMY PAKOWE QIK

Taśmy pakowe QIK, różne kolory, szerokość taśm 48 mm, długość rolek 54 mb. Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4854ATP	Taśma pakowa QIK, transparentna, rolka 48x54 mb	C	6.60 PLN
92PX4854ABP	Taśma pakowa QIK, brązowa, rolka 48x54 mb	C	5.95 PLN
92PX4854SP	Taśma pakowa QIK, transparentna, SOLVENT, rolka 48x54 mb	C	8.55 PLN
92PX3822DS	Taśma dwustronna QIK, biała, rolka 48x22,5 mb	C	13.15 PLN

EKRANY GRZEJNIKOWE QIK

Ekran wykonany ze spienionego polietylenu oraz laminowanej folii aluminiowej znajdują swoje zastosowanie jako ekran odbijający ok. 90% promieniowania ciepłego emitowanego przez grzejnik w kierunku ściany. Maty laminowane folią PE wykorzystywane są również w budownictwie do izolacji termicznej dachów i ścian budynków.

- długość: 5 mb / 10 mb

- wysokość: 50 cm

- grubość: 3 mm

Cenę podano za 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX35005	Ekran grzejnikowy QIK 3mm x 50cm x 5 mb	C	34.95 PLN
92PX35010	Ekran grzejnikowy QIK 3mm x 50cm x 10 mb	C	69.95 PLN

TAŚMY ALUMINIOWE QIK

Taśma aluminiowa QIK, elastyczna, służy do uszczelniania kanałów i rur w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przewodów chłodniczych. Wysoka wytrzymałość termiczna, stosowanie w szerokim zakresie temperatur – niskich i wysokich. Odporność na wilgoć i promieniowanie UV. Taśma dodatkowo wykorzystywana w pracach dekabarskich. Szerokość taśmy wynosi 48 mm, długość 45 mb. Cenę podano z 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845AL	Taśma ALU QIK STANDARD, rolka 48mm x 45 mb	C	25.52 PLN

TAŚMY ALUMINIOWE QIK PREMIUM

Taśma aluminiowa QIK PREMIUM, taśma o zwiększonej elastyczności, grubszej i mocniejszej folii ALU ze specjalną silikonową przekładką – zbrojeniem oraz warstwą mocnego kleju kauczukowego. Służy do uszczelniania kanałów i rur w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przewodów chłodniczych, ciepłowniczych. Wysoka wytrzymałość termiczna, stosowanie w szerokim zakresie temperatur – niskich i wysokich. Odporność na wilgoć, kwasy i promieniowanie UV. Taśma dodatkowo wykorzystywana w pracach dekabarskich. Szerokość taśmy wynosi 48 mm, długość 45 mb. Cenę podano z 1 rolkę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PX4845ALP	Taśma ALU QIK PREMIUM, rolka 48mm x 45 mb	C	31.72 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-01

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-01-0150	Kurek kulowy QIK-01 DN15 PN30 1/2" WW rączka	F	25.75 PLN
92F3-01-0200	Kurek kulowy QIK-01 DN20 PN30 3/4" WW rączka	F	36.12 PLN
92F3-01-0250	Kurek kulowy QIK-01 DN25 PN30 1" WW rączka	F	58.30 PLN
92F3-01-0320	Kurek kulowy QIK-01 DN32 PN30 1 1/4" WW rączka	F	93.56 PLN
92F3-01-0400	Kurek kulowy QIK-01 DN40 PN30 1 1/2" WW rączka	F	147.02 PLN
92F3-01-0500	Kurek kulowy QIK-01 DN50 PN30 2" WW rączka	F	211.46 PLN
92F3-01-0650	Kurek kulowy QIK-01 DN65 PN30 2 1/2" WW rączka	F	480.78 PLN
92F3-01-0800	Kurek kulowy QIK-01 DN80 PN30 3" WW rączka	F	662.41 PLN
92F3-01-1000	Kurek kulowy QIK-01 DN100 PN30 4" WW rączka	F	1 133.68 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-02

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-02-0150	Kurek kulowy QIK-02 DN15 PN30 1/2" WW motyl	F	27.19 PLN
92F3-02-0200	Kurek kulowy QIK-02 DN20 PN30 3/4" WW motyl	F	36.27 PLN
92F3-02-0250	Kurek kulowy QIK-02 DN25 PN30 1" WW motyl	F	59.38 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-03

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego miedzi, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-03-0150	Kurek kulowy QIK-03 DN15 PN30 1/2" WZ rączka	F	27.81 PLN
92F3-03-0200	Kurek kulowy QIK-03 DN20 PN30 3/4" WZ rączka	F	37.91 PLN
92F3-03-0250	Kurek kulowy QIK-03 DN25 PN30 1" WZ rączka	F	62.98 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-04

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-04-0150	Kurek kulowy QIK-04 DN15 PN30 1/2" WZ motyl	F	28.12 PLN
92F3-04-0200	Kurek kulowy QIK-04 DN20 PN30 3/4" WZ motyl	F	38.20 PLN
92F3-04-0250	Kurek kulowy QIK-04 DN25 PN30 1" WZ motyl	F	63.31 PLN

KURKI KULOWE WODNE QIK-05

Kurki wodne QIK pełnoprzelotowe z dławikiem wykonane z kutego mosiądzu, polerowana chromowana kula.

- temp. max 120°C, ciśnienie max 30 bar
- zastosowanie: woda, glikol 50%, powietrze
- gwarancja 10 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92F3-05-0150	Kurek kulowy QIK-05 DN15 PN30 1/2" WZ śrubunek, motyl	F	33.19 PLN
92F3-05-0200	Kurek kulowy QIK-05 DN20 PN30 3/4" WZ śrubunek, motyl	F	52.44 PLN
92F3-05-0250	Kurek kulowy QIK-05 DN25 PN30 1" WZ śrubunek, motyl	F	87.01 PLN

INSTALACJE • Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne

ROZDZIELACZE QIK BASIC MOSIĄŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 2 sekcje	C	481.53 PLN
92C261030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 3 sekcje	C	633.06 PLN
92C261040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 4 sekcje	C	768.78 PLN
92C261050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 5 sekcji	C	898.84 PLN
92C261060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 6 sekcji	C	1 013.23 PLN
92C261070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 7 sekcji	C	1 148.96 PLN
92C261080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 8 sekcji	C	1 280.23 PLN
92C261090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 9 sekcji	C	1 411.65 PLN
92C261100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 10 sekcji	C	1 549.93 PLN
92C261110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 11 sekcji	C	1 734.74 PLN
92C261120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 12 sekcji	C	1 827.35 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 13 sekcji	C	2 034.65 PLN
92C261140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 14 sekcji	C	2 187.49 PLN
92C261150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC - 15 sekcji	C	2 296.46 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 2 sekcje	C	495.98 PLN
92C261030QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 3 sekcje	C	652.05 PLN
92C261040QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 4 sekcje	C	791.84 PLN
92C261050QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 5 sekcji	C	925.80 PLN
92C261060QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 6 sekcji	C	1 043.62 PLN
92C261070QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 7 sekcji	C	1 183.43 PLN
92C261080QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 8 sekcji	C	1 318.64 PLN
92C261090QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 9 sekcji	C	1 454.00 PLN
92C261100QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 10 sekcji	C	1 596.43 PLN
92C261110QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 11 sekcji	C	1 786.78 PLN
92C261120QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 12 sekcji	C	1 882.17 PLN
92C261130QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 13 sekcji	C	2 095.69 PLN
92C261140QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 14 sekcji	C	2 253.12 PLN
92C261150QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK MAGNET - 15 sekcji	C	2 365.35 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 2 sekcje	C	573.41 PLN
92C261030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 3 sekcje	C	718.15 PLN
92C261040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 4 sekcje	C	856.50 PLN
92C261050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 5 sekcji	C	973.98 PLN
92C261060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 6 sekcji	C	1 100.01 PLN
92C261070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 7 sekcji	C	1 233.70 PLN
92C261080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 8 sekcji	C	1 364.46 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C261090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 9 sekcji	C	1 498.29 PLN
92C261100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 10 sekcji	C	1 631.74 PLN
92C261110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 11 sekcji	C	1 780.56 PLN
92C261120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 12 sekcji	C	1 957.85 PLN
92C261130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 13 sekcji	C	2 094.68 PLN
92C261140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 14 sekcji	C	2 231.51 PLN
92C261150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD - 15 sekcji	C	2 357.20 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l/min
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 1/2" x 3/4" na belce zasilającej i powrotnej, z o-ringami, rozstaw 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe, obrotowe 360st - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt. • trójkąt z kontr-nakrętką - 2 szt. • wieszak z regulowanym rozstawem - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 2 sekcje	C	506.14 PLN
92BP61030QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 3 sekcje	C	578.39 PLN
92BP61040QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 4 sekcje	C	689.28 PLN
92BP61050QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 5 sekcji	C	802.17 PLN
92BP61060QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 6 sekcji	C	911.22 PLN
92BP61070QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 7 sekcji	C	1 017.95 PLN
92BP61080QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 8 sekcji	C	1 127.50 PLN
92BP61090QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 9 sekcji	C	1 229.47 PLN
92BP61100QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 10 sekcji	C	1 344.75 PLN
92BP61110QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 11 sekcji	C	1 477.87 PLN
92BP61120QBAX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ - QIK BASIC II - 12 sekcji	C	1 568.48 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l/min
- termostaticzne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 1/2" x 3/4" na belce zasilającej i powrotnej, z o-ringami, rozstaw 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe, obrotowe 360st - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt. • trójkąt z kontr-nakrętką - 2 szt. • wieszak z regulowanym rozstawem - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 2 sekcje	C	772.24 PLN
92BP61030QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 3 sekcje	C	811.04 PLN
92BP61040QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 4 sekcje	C	897.09 PLN
92BP61050QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 5 sekcji	C	1 017.09 PLN
92BP61060QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 6 sekcji	C	1 127.13 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61070QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 7 sekcji	C	1 212.11 PLN
92BP61080QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 8 sekcji	C	1 317.73 PLN
92BP61090QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 9 sekcji	C	1 411.65 PLN
92BP61100QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 10 sekcji	C	1 536.03 PLN
92BP61110QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 11 sekcji	C	1 646.33 PLN
92BP61120QSTX	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK STANDARD II - 12 sekcji	C	1 747.24 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry mosiężne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 11 sekcji	C	1 930.87 PLN
92BP61120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II - 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK BASIC II - 15 sekcji	C	2 462.99 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne 1" o profilu sześciokątnym C7, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne i zawory spustowe - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 5 sekcji	C	1 250.03 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II- 15 sekcji	C	2 549.45 PLN

ROZDZIELACZE QIK PC BASIC II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAM DO POMP CIEPŁA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowane do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,6 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61120QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 15 sekcji	C	2 462.99 PLN
92BP61160QBPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC BASIC II- 16 sekcji	C	2 513.22 PLN

ROZDZIELACZE QIK PC STANDARD II MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI DO POMP CIEPŁA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowane do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 41mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,6 l/min
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypie GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe grzybkowe do węża, dodatkowo zakończone gwintem M14 - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne wkręcane w otwory GW 1/2 - 2szt.

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 5 sekcji	C	1 250.03 PLN
92BP61060QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 15 sekcji	C	2 549.45 PLN
92BP61160QSPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK PC STANDARD II- 16 sekcji	C	2 579.56 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC II TN MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI TACONOVA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- szwajcarskie rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 2 sekcje	C	524.11 PLN
92BP61030QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 3 sekcje	C	691.65 PLN
92BP61040QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 4 sekcje	C	843.03 PLN
92BP61050QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 5 sekcji	C	998.01 PLN
92BP61060QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 6 sekcji	C	1 153.63 PLN
92BP61070QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 7 sekcji	C	1 304.88 PLN
92BP61080QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 8 sekcji	C	1 449.64 PLN
92BP61090QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 9 sekcji	C	1 594.48 PLN
92BP61100QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 10 sekcji	C	1 746.52 PLN
92BP61110QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 11 sekcji	C	1 930.87 PLN
92BP61120QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 12 sekcji	C	2 058.67 PLN
92BP61130QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 13 sekcji	C	2 201.83 PLN
92BP61140QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 14 sekcji	C	2 368.63 PLN
92BP61150QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 15 sekcji	C	2 462.99 PLN
92BP61160QBATN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ - QIK BASIC II TN - 16 sekcji	C	2 513.22 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD II TN MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI TACONOVA - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- szwajcarskie rotametry Taconova na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BP61020QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 2 sekcje	C	783.83 PLN
92BP61030QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 3 sekcje	C	935.82 PLN
92BP61040QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 4 sekcje	C	1 084.97 PLN
92BP61050QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 5 sekcji	C	1 250.03 PLN
92BP61060QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 6 sekcji	C	1 403.72 PLN
92BP61070QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 7 sekcji	C	1 531.39 PLN
92BP61080QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 8 sekcji	C	1 676.64 PLN
92BP61090QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 9 sekcji	C	1 810.62 PLN
92BP61100QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 10 sekcji	C	1 976.73 PLN
92BP61110QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 11 sekcji	C	2 136.16 PLN
92BP61120QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 12 sekcji	C	2 275.73 PLN
92BP61130QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 13 sekcji	C	2 413.90 PLN
92BP61140QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 14 sekcji	C	2 561.53 PLN
92BP61150QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 15 sekcji	C	2 549.45 PLN
92BP61160QSTTN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK STANDARD II TN - 16 sekcji	C	2 579.56 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 2 sekcje	C	405.00 PLN
92KQ61030QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92KQ61040QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 4 sekcje	C	660.00 PLN
92KQ61050QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 5 sekcji	C	800.00 PLN
92KQ61060QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 6 sekcji	C	912.00 PLN
92KQ61070QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 7 sekcji	C	1 050.00 PLN
92KQ61080QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 8 sekcji	C	1 190.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61090QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 9 sekcji	C	1 295.00 PLN
92KQ61100QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 10 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ61110QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 11 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ61120QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 12 sekcji	C	1 675.00 PLN
92KQ61130QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 13 sekcji	C	1 820.00 PLN
92KQ61140QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 14 sekcji	C	1 950.00 PLN
92KQ61150QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 15 sekcji	C	2 080.00 PLN
92KQ61160QBA	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RMSZT-2-50 - 16 sekcji	C	2 230.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 2 sekcje	C	490.00 PLN
92KQ61030QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 3 sekcje	C	650.00 PLN
92KQ61040QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 4 sekcje	C	800.00 PLN
92KQ61050QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 5 sekcji	C	955.00 PLN
92KQ61060QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 6 sekcji	C	1 095.00 PLN
92KQ61070QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 7 sekcji	C	1 280.00 PLN
92KQ61080QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 8 sekcji	C	1 435.00 PLN
92KQ61090QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 9 sekcji	C	1 560.00 PLN
92KQ61100QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 10 sekcji	C	1 705.00 PLN
92KQ61110QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 11 sekcji	C	1 866.00 PLN
92KQ61120QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 12 sekcji	C	2 025.00 PLN
92KQ61130QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 13 sekcji	C	2 204.00 PLN
92KQ61140QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 14 sekcji	C	2 340.00 PLN
92KQ61150QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 15 sekcji	C	2 450.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61160QMN	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RMSZT-2-50-M - 16 sekcji	C	2 590.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK BASIC III INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX profilowe, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 2 sekcje	C	400.00 PLN
92KQ6103XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 3 sekcje	C	505.00 PLN
92KQ6104XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 4 sekcje	C	609.00 PLN
92KQ6105XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 5 sekcji	C	720.00 PLN
92KQ6106XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 6 sekcji	C	820.00 PLN
92KQ6107XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 7 sekcji	C	923.00 PLN
92KQ6108XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 8 sekcji	C	1 022.00 PLN
92KQ6109XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 9 sekcji	C	1 130.00 PLN
92KQ6110XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 10 sekcji	C	1 250.00 PLN
92KQ6111XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 11 sekcji	C	1 355.00 PLN
92KQ6112XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 12 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ6113XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 13 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ6114XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 14 sekcji	C	1 662.00 PLN
92KQ6115XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 15 sekcji	C	1 750.00 PLN
92KQ6116XQBA	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo BASIC III - RNZT-2-50 - 16 sekcji	C	1 875.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET III INOX DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX profilowe, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętle, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 2 sekcje	C	452.00 PLN
92KQ6103XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 3 sekcje	C	588.00 PLN
92KQ6104XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 4 sekcje	C	720.00 PLN
92KQ6105XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 5 sekcji	C	850.00 PLN
92KQ6106XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 6 sekcji	C	970.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6107XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 7 sekcji	C	1 100.00 PLN
92KQ6108XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 8 sekcji	C	1 230.00 PLN
92KQ6109XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 9 sekcji	C	1 340.00 PLN
92KQ6110XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 10 sekcji	C	1 470.00 PLN
92KQ6111XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 11 sekcji	C	1 606.00 PLN
92KQ6112XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 12 sekcji	C	1 730.00 PLN
92KQ6113XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 13 sekcji	C	1 830.00 PLN
92KQ6114XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 14 sekcji	C	1 952.00 PLN
92KQ6115XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 15 sekcji	C	2 110.00 PLN
92KQ6116XQMN	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET III - RNZT-2-50-M - 16 sekcji	C	2 202.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK STANDARD III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętelem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 2 sekcje	C	455.59 PLN
92KQ61030QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 3 sekcje	C	589.66 PLN
92KQ61040QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 4 sekcje	C	716.69 PLN
92KQ61050QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 5 sekcji	C	841.82 PLN
92KQ61060QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 6 sekcji	C	967.03 PLN
92KQ61070QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 7 sekcji	C	1 095.10 PLN
92KQ61080QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 8 sekcji	C	1 220.40 PLN
92KQ61090QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 9 sekcji	C	1 350.07 PLN
92KQ61100QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 10 sekcji	C	1 476.38 PLN
92KQ61110QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 11 sekcji	C	1 604.62 PLN
92KQ61120QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 12 sekcji	C	1 731.58 PLN
92KQ61130QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 13 sekcji	C	1 857.98 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61140QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 14 sekcji	C	1 984.51 PLN
92KQ61150QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 15 sekcji	C	2 114.71 PLN
92KQ61160QST	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo STANDARD III - RMSZT-1-50 - 16 sekcji	C	2 244.29 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET STD III MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry magnetyczne na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietrzniki automatyczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 2 sekcje	C	546.72 PLN
92KQ61030QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 3 sekcje	C	707.57 PLN
92KQ61040QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 4 sekcje	C	860.02 PLN
92KQ61050QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 5 sekcji	C	1 010.21 PLN
92KQ61060QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 6 sekcji	C	1 160.42 PLN
92KQ61070QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 7 sekcji	C	1 314.12 PLN
92KQ61080QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 8 sekcji	C	1 464.48 PLN
92KQ61090QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 9 sekcji	C	1 620.10 PLN
92KQ61100QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 10 sekcji	C	1 771.68 PLN
92KQ61110QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 11 sekcji	C	1 925.54 PLN
92KQ61120QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 12 sekcji	C	2 077.90 PLN
92KQ61130QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 13 sekcji	C	2 229.58 PLN
92KQ61140QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 14 sekcji	C	2 381.40 PLN
92KQ61150QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 15 sekcji	C	2 537.64 PLN
92KQ61160QMS	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK Optimo MAGNET STD III - RMSZT-1-50-M - 16 sekcji	C	2 693.16 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK OPTIMO BASIC III PC

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowany do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ61020QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 2 sekcje	C	405.00 PLN
92KQ61030QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92KQ61040QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 4 sekcje	C	660.00 PLN
92KQ61050QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 5 sekcji	C	800.00 PLN
92KQ61060QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 6 sekcji	C	912.00 PLN
92KQ61070QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 7 sekcji	C	1 050.00 PLN
92KQ61080QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 8 sekcji	C	1 190.00 PLN
92KQ61090QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 9 sekcji	C	1 295.00 PLN
92KQ61100QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 10 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ61110QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 11 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ61120QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 12 sekcji	C	1 675.00 PLN
92KQ61130QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 13 sekcji	C	1 820.00 PLN
92KQ61140QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 14 sekcji	C	1 950.00 PLN
92KQ61150QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 15 sekcji	C	2 080.00 PLN
92KQ61160QBAPC	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RMSZT-2-50 2,5l - 16 sekcji	C	2 230.00 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK OPTIMO BASIC III PC

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, dedykowany do pomp ciepła, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki INOX z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zwiększona grubość ścianki, w skład kompletu wchodzi:

- rotametry na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-2,5 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokrętkiem, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika o grubości 3mm z amortyzatorami - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" z o-ringiem o rozstawie 50mm
- korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe - 2 szt.
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6102XQBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 2 sekcje	C	400.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQ6103XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 3 sekcje	C	505.00 PLN
92KQ6104XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 4 sekcje	C	609.00 PLN
92KQ6105XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 5 sekcji	C	720.00 PLN
92KQ6106XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 6 sekcji	C	820.00 PLN
92KQ6107XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 7 sekcji	C	923.00 PLN
92KQ6108XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 8 sekcji	C	1 022.00 PLN
92KQ6109XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 9 sekcji	C	1 130.00 PLN
92KQ6110XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 10 sekcji	C	1 250.00 PLN
92KQ6111XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 11 sekcji	C	1 355.00 PLN
92KQ6112XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 12 sekcji	C	1 440.00 PLN
92KQ6113XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 13 sekcji	C	1 555.00 PLN
92KQ6114XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 14 sekcji	C	1 662.00 PLN
92KQ6115XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 15 sekcji	C	1 750.00 PLN
92KQ6116XBAPC	Rozdzielacz INOX do OP z przepływ. do pomp ciepła - QIK Optimo BASIC III PC - RNZT-2-50 2,5l - 16 sekcji	C	1 875.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna QIK
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 372 (Kvs = 3,4 m³/h) - 20-50 °C / 20-43 °C
- odpowietrznik manualny
- przylgowy termometr bimetaliczny – 2 szt. bimetaliczny
- system półśrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204333Q	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/Q - 20-50°C z pompą QIK Kvs 3,4	C	1 495.00 PLN
92KQW204332Q	Zespół mieszający QIK Optimo PLUS - ZMPW-9 - 20-43°C z pompą QIK	C	2 100.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo PARA RS 25/6
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 372 (Kvs = 3,4 m³/h) - 20-50 °C
- odpowietrznik manualny
- przylgowy termometr bimetaliczny – 2 szt. bimetaliczny,
- system półśrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204334	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/E - 20-50°C z pompą WILO Yonos Para RS25/6 Kvs 3,4	C	1 800.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WIŁO – DWUFUNKCYJNE – DO ROZDZIELACZY 92KQXXX

Grupy pompowe-mieszające dwufunkcyjne QIK PLUS – RDF, umożliwiają połączenie dwóch obiegów: grzejnikowego i płaszczyznowego w jeden układ grzewczy. Pozwalają na obniżenie i utrzymanie stałych parametrów pracy części płaszczyznowej, dedykowane do rozdzielaczy 92KQxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo PARA RS 25/6
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE VTA 552 (Kvs = 3,2 m³/h) - 20-43 °C
- odpowietrznik manualny • zawory kulowe z termometrami przylgowymi bimetalicznymi – 2 szt
- zestaw złączek mosiężnych
- zawór zwrotny wewnętrzny, zawór dławicowy (kierownica przepływu czynnika grzewczego)
- system półrubunków mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204333	Zespół mieszający QIK Optimo - ZMPW-3/APM-8 - 20-50°C z pompą KB Kvs 3,4	C	1 495.00 PLN

ROZDZIELACZE QIK MAGNET IV PREMIUM MOSIĘŻNE DO O.P. Z ROTAMETRAMI MAGNETYCZNYMI - BELKA PROFILOWA

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne pętle. Belki mosiężne profilowe 1" o wysokości profilu 39mm, w skład kompletu wchodzi:

- mosiężne rotametry magnetyczne premium na belce zasilającej o zakresie przepływu 0-4 l
- termostatyczne zawory regulacyjne ręczne z pokręteł na belce powrotnej, pod siłowniki M30x1,5
- uchwyty montażowe z płaskownika ocynkowane - 2 szt.
- nypły GZ 3/4" o rozstawie 50mm • korki 1" pod klucz z o-ringiem - 2 szt.
- zawory spustowe wyjściem 3/4" - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PD02M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 2 sekcje	C	424.00 PLN
92PD03M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 3 sekcje	C	550.00 PLN
92PD04M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 4 sekcje	C	672.00 PLN
92PD05M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 5 sekcji	C	798.00 PLN
92PD06M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 6 sekcji	C	930.00 PLN
92PD07M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 7 sekcji	C	1 040.00 PLN
92PD08M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 8 sekcji	C	1 175.00 PLN
92PD09M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 9 sekcji	C	1 290.00 PLN
92PD10M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 10 sekcji	C	1 415.00 PLN
92PD11M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 11 sekcji	C	1 545.00 PLN
92PD12M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 12 sekcji	C	1 660.00 PLN
92PD13M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 13 sekcji	C	1 890.00 PLN
92PD14M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 14 sekcji	C	1 980.00 PLN
92PD15M	Rozdzielacz mosiężny do OP z przepływ. - QIK MAGNET PREMIUM IV - 15 sekcji	C	2 114.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - BEZ NYPLI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1" przyłącza 1/2" (sekcje).

Wypośażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50402	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 2 sekcje	C	143.50 PLN
92BPR50403	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 3 sekcje	C	209.41 PLN
92BPR50404	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 4 sekcje	C	262.72 PLN
92BPR50405	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 5 sekcji	C	316.06 PLN
92BPR50406	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 6 sekcji	C	369.38 PLN
92BPR50407	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 7 sekcji	C	422.27 PLN
92BPR50408	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 8 sekcji	C	475.59 PLN
92BPR50409	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 9 sekcji	C	528.93 PLN
92BPR50410	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 10 sekcji	C	582.24 PLN
92BPR50411	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 11 sekcji	C	635.58 PLN
92BPR50412	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 12 sekcji	C	688.90 PLN
92BPR50413	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 13 sekcji	C	739.07 PLN
92BPR50414	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 14 sekcji	C	688.90 PLN
92BPR50415	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 15 sekcji	C	837.80 PLN
92BPR50416	Rozdzielacz do c.o. bez nypla - 16 sekcji	C	901.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profilowe z GW1". Wypośażenie: korek 1" - 2 szt., wieszak - 2 szt. oraz nyple 1/2"x3/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR50502	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 2 sekcje	C	183.43 PLN
92BPR50503	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 3 sekcje	C	268.51 PLN
92BPR50504	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 4 sekcje	C	342.05 PLN
92BPR50505	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 5 sekcji	C	415.19 PLN
92BPR50506	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 6 sekcji	C	488.73 PLN
92BPR50507	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 7 sekcji	C	561.84 PLN
92BPR50508	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 8 sekcji	C	635.38 PLN
92BPR50509	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 9 sekcji	C	708.49 PLN
92BPR50510	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 10 sekcji	C	781.60 PLN
92BPR50511	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 11 sekcji	C	855.16 PLN
92BPR50512	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 12 sekcji	C	928.28 PLN
92BPR50513	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 13 sekcji	C	999.35 PLN
92BPR50514	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 14 sekcji	C	1 076.33 PLN
92BPR50515	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 15 sekcji	C	1 151.88 PLN
92BPR50516	Rozdzielacz do c.o. z nyplem - 16 sekcji	C	1 224.59 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profil 39mm z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nyple 1/2"x3/4"
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5002M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 2 sekcje	C	161.22 PLN
92KQR5003M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 3 sekcje	C	226.61 PLN
92KQR5004M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 4 sekcje	C	288.57 PLN
92KQR5005M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 5 sekcji	C	350.64 PLN
92KQR5006M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 6 sekcji	C	412.87 PLN
92KQR5007M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 7 sekcji	C	475.03 PLN
92KQR5008M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 8 sekcji	C	537.24 PLN
92KQR5009M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 9 sekcji	C	599.85 PLN
92KQR5010M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 10 sekcji	C	662.10 PLN
92KQR5011M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 11 sekcji	C	724.28 PLN
92KQR5012M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 12 sekcji	C	786.67 PLN
92KQR5013M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 13 sekcji	C	847.87 PLN
92KQR5014M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 14 sekcji	C	912.02 PLN
92KQR5015M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 15 sekcji	C	975.20 PLN
92KQR5016M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami - QIK Optimo III RMS-5-50 - 16 sekcji	C	1 037.22 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nyple 1/2"x3/4"
- odpowietzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5002X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 2 sekcje	C	136.00 PLN
92KQR5003X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 3 sekcje	C	181.29 PLN
92KQR5004X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 4 sekcje	C	230.86 PLN
92KQR5005X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 5 sekcji	C	280.52 PLN
92KQR5006X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 6 sekcji	C	330.30 PLN
92KQR5007X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 7 sekcji	C	380.02 PLN
92KQR5008X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 8 sekcji	C	429.79 PLN
92KQR5009X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 9 sekcji	C	479.88 PLN
92KQR5010X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 10 sekcji	C	522.00 PLN
92KQR5011X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 11 sekcji	C	570.00 PLN
92KQR5012X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 12 sekcji	C	629.34 PLN
92KQR5013X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 13 sekcji	C	678.30 PLN
92KQR5014X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 14 sekcji	C	729.62 PLN
92KQR5015X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 15 sekcji	C	780.16 PLN
92KQR5016X	Rozdzielacz INOX do CO z nyplami - QIK Optimo III RN-5 - 16 sekcji	C	829.78 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - BEZ NYPLI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5102X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 2 sekcje	C	115.00 PLN
92KQR5103X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 3 sekcje	C	154.00 PLN
92KQR5104X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 4 sekcje	C	185.00 PLN
92KQR5105X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 5 sekcji	C	225.00 PLN
92KQR5106X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 6 sekcji	C	265.00 PLN
92KQR5107X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 7 sekcji	C	305.00 PLN
92KQR5108X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 8 sekcji	C	345.00 PLN
92KQR5109X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 9 sekcji	C	385.00 PLN
92KQR5110X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 10 sekcji	C	415.00 PLN
92KQR5111X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 11 sekcji	C	455.00 PLN
92KQR5112X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 12 sekcji	C	495.00 PLN
92KQR5113X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 13 sekcji	C	545.00 PLN
92KQR5114X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 14 sekcji	C	575.00 PLN
92KQR5115X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 15 sekcji	C	615.00 PLN
92KQR5116X	Rozdzielacz INOX do CO bez nypli - QIK Optimo III RN-6 - 16 sekcji	C	665.00 PLN

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA - Z NYPLAMI I ZAWORAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielania medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki mosiężne profil 39mm z GW 1". Wyposażenie:

- zawory regulacyjno-odcinające na belce zasilającej i powrotnej
- kapturki regulacyjne zaworów wyposażone w podziałkę ułatwiającą regulację poszczególnych obiegów grzewczych
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nyple 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5K02M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 2 sekcje	C	210.88 PLN
92KQR5K03M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 3 sekcje	C	302.21 PLN
92KQR5K04M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 4 sekcje	C	388.11 PLN
92KQR5K05M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 5 sekcji	C	472.56 PLN
92KQR5K06M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 6 sekcji	C	557.03 PLN
92KQR5K07M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 7 sekcji	C	643.73 PLN
92KQR5K08M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 8 sekcji	C	728.29 PLN
92KQR5K09M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 9 sekcji	C	816.25 PLN
92KQR5K10M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 10 sekcji	C	901.59 PLN
92KQR5K11M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 11 sekcji	C	988.42 PLN
92KQR5K12M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 12 sekcji	C	1 074.26 PLN
92KQR5K13M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 13 sekcji	C	1 159.66 PLN
92KQR5K14M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 14 sekcji	C	1 245.17 PLN
92KQR5K15M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 15 sekcji	C	1 333.52 PLN
92KQR5K16M	Rozdzielacz mosiężny do CO z nyplami i korkami - QIK Optimo III RMSRR-2 - 16 sekcji	C	1 421.39 PLN

ROZDZIELACZE INOX QIK III DO C.O. BELKA PROFILOWA – Z NYPLAMI I ZAWORAMI

Rozdzielacze centralnego ogrzewania przeznaczone do rozdzielenia medium grzewczego na poszczególne grzejniki. Belki INOX z GW 1". Wyposażenie:

- zawory regulacyjno-odcinające na belce zasilającej i powrotnej
- kapturki regulacyjne zaworów wyposażone w podziałkę ułatwiającą regulację poszczególnych obiegów grzewczych
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak stalowy ocynkowany - 2 szt.
- nypły 1/2"x3/4"
- odpowietrzniki ręczne - 2 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQR5K02X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 2 sekcje	C	194.91 PLN
92KQR5K03X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 3 sekcje	C	271.04 PLN
92KQR5K04X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 4 sekcje	C	340.27 PLN
92KQR5K05X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 5 sekcji	C	407.92 PLN
92KQR5K06X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 6 sekcji	C	475.58 PLN
92KQR5K07X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 7 sekcji	C	544.93 PLN
92KQR5K08X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 8 sekcji	C	612.78 PLN
92KQR5K09X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 9 sekcji	C	682.83 PLN
92KQR5K10X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 10 sekcji	C	751.15 PLN
92KQR5K11X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 11 sekcji	C	821.06 PLN
92KQR5K12X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 12 sekcji	C	889.62 PLN
92KQR5K14X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 14 sekcji	C	1 016.45 PLN
92KQR5K15X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 15 sekcji	C	1 087.02 PLN
92KQR5K16X	Rozdzielacz INOX do CO z nypłami i korkami - QIK Optimo III RNRR-2 - 16 sekcji	C	1 156.45 PLN

ZESPÓŁ MIESZAJĄCY Z POMPĄ WIŁO DO ROZDZIELACZY C.O. I O.P. 92KQXXX

Grupa pompowo-mieszająca służąca do połączenia w jeden układ instalacji C.O. oraz instalacji OP. Zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego umożliwia obniżenie temperatury czynnika grzewczego instalacji płaszczynowej. - termostatyczny zawór mieszający: ESBE VTA552 (Kvs 3,2 m³/h)- pompa obiegowa Wilo Yonos Para 25/6-43/5.C.

- termometry tarczowe x2
- zawór zwrotny
- zawór dławicowy



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQW204332	Zespół mieszający QIK Optimo PLUS - ZMPW-9 - 20-43°C z pompą WIŁO Yonos Para RS25/6 Kvs 3,2	C	2 100.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą QIK. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- zawór kulowy z termometrem – 2 szt.
- system łączników i nypły mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q4032243	Układ mieszający QIK 20-43st C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q4032260	Układ mieszający QIK 35-60st C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q4037255	Układ mieszający QIK 20-43st C z pompą QIK Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q4037260	Układ mieszający QIK 35-60st C z pompą QIK Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE QIK BASIC Z POMPĄ QIK DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą QIK. Dedykowana do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- przylgowy termometr bimetaliczny na zasilaniu – 1 szt.
- system łączników i nypli mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2Q3032243	Układ mieszający QIK BASIC 20-43 °C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q3032260	Układ mieszający QIK BASIC 35-60 °C z pompą QIK Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2Q3037260	Układ mieszający QIK BAISC 20-50 °C z pompą QIK Kv 3,4	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE QIK BASIC Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupa pompowo-mieszająca do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego z pompą WILO. Dedykowana do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna pompa elektroniczna QIK 25-8/130
- termostatyczny zawór 3-drogowy ESBE
- odpowietrznik automatyczny Flamco
- przylgowy termometr bimetaliczny na zasilaniu – 1 szt.
- system łączników i nypli mosiężnych do szybkiego montażu do rozdzielaczy i zasilania / powrotu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2W3032243	Układ mieszający QIK BASIC 20-43 °C z pompą WILO Kv 1,6	C	2 050.00 PLN
92C2W3032260	Układ mieszający QIK BASIC 35-60 °C z pompą WILO Kv 1,6	C	1 950.00 PLN
92C2W3037260	Układ mieszający QIK BAISC 20-50 °C z pompą WILO Kv 3,4	C	2 050.00 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WILO DO ROZDZIELACZY 92C2XXX

Grupy pompowo-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92C2xxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zawórów mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92C2W4032243	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2W4032260	Układ mieszający QIK 35-60 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 1,6	C	2 562.64 PLN
92C2W4037255	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	2 635.86 PLN
92C2W4037260	Układ mieszający QIK 35-60 st.C z pompą WILO Yonos Para RS15/6 Kv 2,3	C	2 635.86 PLN

UKŁADY MIESZAJĄCE Z POMPĄ WIŁO DO ROZDZIELACZY 92BPXXX

Grupy pompowe-mieszające do regulacji temperatury ogrzewania podłogowego, dedykowane do rozdzielaczy 92BPxxx. Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo
- termostatyczny zawór mieszający ESB
- odpowietrznik automatyczny
- przylgowy termostat bimetaliczny
- zawory kulowe z termometrami
- zestaw złączek mosiężnych

Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92BPR2066	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para Kvs 1,6	C	2 187.18 PLN
92BPR2067	Układ mieszający QIK 20-43 st.C z pompą WILO Yonos Para Kvs 2,3	C	2 200.30 PLN

INSTALACJE • Armatura regulacyjna

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95901100888	Głowica QIK THSF-H	E	41.03 PLN
92SR95901199888	Głowica QIK THSF-H z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	43.68 PLN

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE QIK NEW DESIGN

Głowica termostatyczna cieczowa QIK® new design zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z gwintem M30x1,5 typu: Heimeier, Schlosser, Oventrop, Danfoss i innych. Zakres regulacji temperatury 5-28°C. Ochrona przed przypadkową zmianą nastawy głowicy - pierścień blokujący. Głowica dostępna w wersji antykradzieżowej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR95871100003	Głowica QIK THL - new design	E	41.98 PLN
92SR95871100004	Głowica QIK THL - new design z zabezpieczeniem antykradzieżowym	E	44.75 PLN
92SR95881100008	Głowica QIK THE - new design z blokadą na 16°C	E	44.75 PLN

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 1 bar. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90481570521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - kątowy	E	54.10 PLN
92SR90481500521	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 1/2" - prosty	E	54.08 PLN
92SR93631580001	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - prosty	E	46.19 PLN
92SR93631580002	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej 1/2" - kątowy	E	46.16 PLN
92SR90481570522	Zawór termostatyczny kątowy DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	54.10 PLN
92SR90481500522	Zawór termostatyczny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	59.00 PLN

ZAWORY POWROTNE

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR90381590701	Zawór powrotny kątowy DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	44.60 PLN
92SR90381590704	Zawór powrotny prosty DN15 GZ 1/2 x GZ 3/4 Eurokonus	E	44.60 PLN
92SR92160400159	Zawór powrotny 1/2" - kątowy	E	21.91 PLN
92SR92160400160	Zawór powrotny 1/2" - prosty	E	21.91 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE QUATTRO

Zestaw składający się z zaworu termostatycznego zespolonego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostatycznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82831515004	Zestaw Quattro biały, zawór termostatyczny zespolony 50mm+głowica termostatyczna	E	348.93 PLN
92SR82831515005	Zestaw Quattro chrom, zawór termostatyczny zespolony 50mm+głowica termostatyczna	E	401.41 PLN

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE NAROŻNE

Zestaw składający się z narożnego zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego wykonanego z najwyższej jakości mosiądzu oraz z głowicy termostatycznej. Kolor biały lub chrom, możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji. Cena podana za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR60505085007	Zestaw chromowany narożny prawy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	352.87 PLN
92SR60505085008	Zestaw chromowany narożny lewy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	352.87 PLN
92SR60505085009	Zestaw biały narożny prawy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	325.32 PLN
92SR60505085010	Zestaw biały narożny lewy zawór termostatyczny, powrotny, głowica	E	325.32 PLN

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Złączki zaciskowe do zestawów białych i chromowanych do rur QIK PE-RT II/Al./PE-RT II 16mm oraz Cu 15mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82461500152	Złączka QIK chrom do zestawów termostatycznych 15x1 Cu 3/4E	E	19.55 PLN
92SR82461500154	Złączka QIK biała do zestawów termostatycznych 15x1 Cu 3/4E	E	21.45 PLN
92SR82501602211	Złączka QIK chrom do zestawów termostatycznych 16x2 3/4E	E	22.70 PLN
92SR82501602213	Złączka QIK biała do zestawów termostatycznych 16x2 3/4E	E	24.22 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY NA POWROCIE

Regulator ogrzewania podłogowego, zawór wraz z głowicą służący do regulacji temperatury wody przepływającej przez pojedynczą pętlę ogrzewania podłogowego zasilanego bezpośrednio z instalacji grzejnikowej.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25481500003	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - prosty	C	204.53 PLN
92SR25481507004	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL 1/2" GW - kątowy	C	204.50 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA NA ZEWNĄTRZ

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25480000002	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica na zewnątrz	C	439.44 PLN
92SR25480000101	Rozeta z ramką do RTL-box, głowica na zewnątrz	C	108.88 PLN
92SR25001500005	Głowica do RTL-box	C	94.45 PLN



OGRANICZNIKI TEMPERATURY RTL-BOX GŁOWICA UKRYTA

Podtynkowy regulator ogrzewania podłogowego, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego. W skład kompletu wchodzi: zawór typu RTL z podejściami 1/2 GZ pod eurokonusy, odpowietrznik ręczny, głowica cieczowa typu RTL, obudowa w kolorze białym.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR25480000502	Ogranicznik temperatury na powrocie RTL-box, głowica ukryta	C	444.69 PLN



PRZYŁĄCZA GRZEJNIKOWE PODWÓJNE

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Odcięcie przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - proste	E	57.71 PLN
92SR82811500001	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x1/2" - kątowe	E	57.71 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - proste	E	55.10 PLN
92SR82811500005	Przyłącze grzejnikowe podwójne 3/4"x3/4" - kątowe	E	55.10 PLN

SIŁOWNIKI TERMoeLEKTRYCZNE QIK NC

Siłowniki QIK przygotowane do montażu na zaworze M30x1,5 lub M28x1,5 na rozdzielaczach o.p. QIK, lekkość montażu siłownika umożliwia funkcja „First Open”, pobór mocy poniżej 2W, szybki czas otwarcia. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9QIKT30NC230V	Siłownik termoelektryczny QIK NC 30x1,5	C	85.93 PLN
92T9QIKE30NC230V	Siłownik termoelektryczny QIK E NC 30x1,5	C	80.64 PLN

BRAMKI INTERNETOWE QIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA OP

Bramka internetowa QIK to główny komponent potrzebny do zbudowania systemu bezprzewodowego internetowego sterowania OP w oparciu o protokół transmisji danych ZigBee 3.0. Bramka zbiera dane ze wszystkich czujników, regulatorów i urządzeń wykonawczych. Łączy się do Internetu (routera) za pośrednictwem sieci WiFi 2,4GHz. Powiązane ze sobą urządzenia komunikujące się w standardzie ZigBee będą również działać ze sobą bez dostępu do Internetu. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EGATEZB	Bramka internetowa QIK do bezprzewodowego sterowania OP	C	517.20 PLN

REGULATORY TEMPERATURY QIK - INTERNETOWE

Podtynkowe i natynkowe internetowe regulatory temperatury w wersji przewodowej, służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach sterując ogrzewaniem podłogowym QIK. Modele AKU, czyli niskonapięciowe, z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym jak i zasilane sieciowo (230V). Możliwość sterowania bezprzewodowo za pomocą aplikacji ENGO Smart, przy użyciu bramki internetowej QIK. Wersja podtynkowa podłączana jest przewodowo bezpośrednio do odbiornika (np. przewodowej listwy sterującej). Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EONE230B	Podtynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, 230V czarny	C	594.58 PLN
92T9EONE230W	Podtynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, 230V biały	C	594.58 PLN
92T9EONEBATB	Natynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, AKU, czarny	C	659.70 PLN
92T9EONEBATW	Natynkowy, internetowy regulator temperatury QIK, AKU, biały	C	659.70 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - INTERNETOWE

Centralna listwa do sterowania OP QIK, wyposażona w napięciowe wyjścia 230V dla pompy obiegowej, regulatorów oraz siłowników termoelektrycznych QIK. Umożliwia kontrolę do 8 stref grzewczych OP QIK w kombinacji połączeń – 2 przewodowych i 6 bezprzewodowych regulatorów temperatury. Listwa posiada wbudowany moduł sterowania urządzeniem grzewczym, np. kotłem, pompą ciepła, wyjście beznapięciowe. Sterowanie przewodowe, odbywa się przez bezpośrednie podłączenie kablowe regulatorów do listwy. Listwa przystosowana jest do montażu na szynie DIN. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9ECB62ZB	Centralna listwa do sterowania OP QIK, 6 stref bezprzew + 2 strefy przewodowe, 230V	C	848.46 PLN

BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKA QIK Z FUNKCJĄ REPEATERA

Bezprzewodowy moduł przeznaczony jest do połączenia z centralną listwą do sterowania OP QIK. Po dodaniu do aplikacji ENGO Smart/ ,TUYA Smart urządzenie działa również samodzielnie i może być zdalnie sterowane. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą diody. Moduł przystosowany jest do montażu na szynie DIN. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EMODZB	Moduł przełącznika / Repeater QIK	C	132.00 PLN

LISTWY STERUJĄCE QIK - PRZEWODOWE

Przewodowa listwa sterująca umożliwia łatwe i szybkie podłączenie regulatorów temperatury oraz siłowników, do 8 stref po przewodowym podłączeniu regulatorów temperatury QIK i siłowników QIK, zamontowanych na rozdzielaczach OP. Listwa posiada wbudowany moduł sterowania urządzeniem grzewczym oraz pompą obiegową. Zasilanie 230V. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9ECB08M230	Listwa centralna do sterowania ogrzewaniem podłogowym QIK	C	403.20 PLN

INTERNETOWY REGULATOR TEMPERATURY Z WI-FI

Internetowy regulator temperatury, kolor czarnym lub biały, dzięki darmowej aplikacji **Engo Smart / Tuya Smart** zapewnia zdalną kontrolę systemu sterowaniem OP z dowolnego miejsca w zasięgu internetu. Zalety: powiadomienia Push z aplikacji, zdalne ustawianie temperatury zdalnie, historia temperatur z pozycji aplikacji, regulacja jasności wyświetlacza. Zasilanie 230V. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9E10B230WIFI	Internetowy regulator temperatury QIK, Wi-Fi, czarny	C	403.20 PLN
92T9E10W230WIFI	Internetowy regulator temperatury QIK, Wi-Fi, biały	C	403.20 PLN

DOBOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK EASY - PRZEWODOWE

Dobowe regulatory temperatury z wyświetlaczem LCD, wersje przewodowe, służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Kolory, biały lub czarny, zasilanie 230V lub bateryjne (2xAAA). Zalety: możliwość zablokowania klawiszy, ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej, do sterowania ogrzewaniem podłogowym lub sterowania źródłem ogrzewania, algorytm regulacji temperatury TPI. Cenę podano za 1 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9EASY230B	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, 230V, czarny	C	168.56 PLN
92T9EASY230W	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, 230V, biały	C	168.56 PLN
92T9EASYBATB	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, baterijny, czarny	C	168.56 PLN
92T9EASYBATW	Dobowy, przewodowy regulator temperatury QIK, baterijny, biały	C	168.56 PLN

BEZPRZEWODOWE REGULATORY TEMPERATURY QIK - INTERNETOWE


REGULATOR TEMPERATURY Wi-Fi QIK, umożliwia ekonomiczne i ekologiczne sterowanie każdym rodzajem ogrzewania. Charakteryzuje się przejrzystym menu oraz mnogością przydatnych funkcji. Obsługa regulatora jest bardzo prosta i pozwala dostosować cykl pracy ogrzewania do rytmu dnia użytkowników. Wbudowany moduł WiFi (w odbiorniku) umożliwia zdalną kontrolę systemu grzewczego za pomocą smartfonu lub tabletu przy użyciu aplikacji ENGO Smart / TUYA Smart.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92T9E901WIFI	Internetowy, bezprzewodowy regulator temperatury QIK	C	720.00 PLN

INSTALACJE • Izolacje ogrzewania podłogowego**PŁYTY IZOLACYJNE QIK**


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289100	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 20 mm EPS 100	C	32.26 PLN
9289101	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289102	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289103	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN
9289106	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 200	C	66.67 PLN
9289107	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 200	C	98.39 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK PLUS

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289048	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289179	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289044	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej tkaniną polipropylenową. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289530	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 25 mm EPS 100	C	31.41 PLN
9289531	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100	C	35.20 PLN
9289532	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 50 mm EPS 100	C	49.23 PLN
9289099	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100 - PACK 10mb	C	35.20 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ PLUS


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej metalizowaną tkaniną polipropylenową. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289336	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL, 25 mm EPS 100	C	37.91 PLN
9289452	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL 30 mm EPS 100	C	42.20 PLN
9289337	Płyta izolacyjna QIK PLUS z tkaniną PP METAL, 50 mm EPS 100	C	60.61 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK Z TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ- PASEK KLEJĄCY

Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej tkaniną polipropylenową z dodatkowym paskiem klejącym. Tkanina jest z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Tkanina polipropylenowa bardzo mocno utrzymuje spinki montażowe. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289097	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 30 mm EPS 100 PLUS (pasek klejący)	C	33.00 PLN
9289533	Płyta izolacyjna QIK z tkaniną polipropylenową 50 mm EPS 100 PLUS (pasek klejący)	C	51.00 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK - PAKOWANIE PALETOWE


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Płyty izolacyjne pakowane są na palecie, ułatwiają transport. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289116	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 25 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 110 m2	C	33.39 PLN
9289117	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 30 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 90 m2	C	38.12 PLN
9289118	Płyta izolacyjna QIK z laminatem 50 mm EPS 100 - pakowanie: paleta 1,1x1m, 50 m2	C	53.84 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOTAR QIK


Folia izolacyjna Izotar QIK wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Przeznaczona jest do zabezpieczenia płyt styropianowych przed przenikaniem wilgoci oraz samej masy wylewki betonowej lub anhydrytowej podczas wykonywania jastrychu pod instalacje ogrzewania podłogowego. Dostarczana w rolce o szerokości 102 cm. Grubość folii wynosi 0,105 mm. Cenę podano z 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289744	Folia Izotar QIK	C	4.90 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK PLUS - PAKOWANIE PALETOWE


Płyta izolacyjna QIK składa się z płyty styropianowej EPS 100 o grubości 25 mm, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13 mm. Dodatkowo zakładka samoprzylepna ułatwiająca łączenie poszczególnych płyt. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Płyty izolacyjne pakowane są na palecie, ułatwiają transport. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289045	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 25 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	37.91 PLN
9289310	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 30 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	42.20 PLN
9289046	Płyta izolacyjna QIK PLUS z laminatem 50 mm EPS 100 - pakowanie paletowe 10m2	C	60.61 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOFOLIX ECO QIK


Folia izolacyjna QIK eco wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 102 cm. Grubość folii wynosi 0,105 mm. Cenę podano z 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289773	Folia Izofolix eco QIK	C	5.17 PLN

FOLIE IZOLACYJNE IZOROL QIK


Folia izolacyjna QIK wykonana jest jako laminat folii polietylenowej i polipropylenowej dodatkowo metalizowanej aluminium. Dostarczana w rolce o szerokości 105 cm. Grubość folii wynosi 0,13 mm. Cenę podano za 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289759	Folia Izorol QIK	C	6.52 PLN

FOLIE IZOLACYJNE ECO QIK


Folia izolacyjna eco QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,105mm, folia składa się z kilku warstw: warstwy polipropylenu, warstwy napylonego aluminium, warstwy kleju, warstwy polietylenu, szerokość rolki wynosi 102cm. Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 51,0 m2. Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PM105	Folia do ogrzewania podłogowego eco - QIK 1,02m x 50mb x 0,105 cm	C	4.09 PLN
92PX105	Folia do ogrzewania podłogowego QIK 0,105mm	C	4.00 PLN

FOLIE IZOLACYJNE QIK


Folia izolacyjna QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,130mm, folia składa się z kilku warstw: warstwy polipropylenu, warstwy napylonego aluminium, warstwy kleju, warstwy polietylenu, szerokość rolki wynosi 105cm. Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 52,5 m². Cenę podano za 1 mb.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PM130	Folia do ogrzewania podłogowego QIK - 1,02m x 50mb x 0,130 cm	C	4.99 PLN
92PX130	Folia do ogrzewania podłogowego QIK 0,130mm	C	4.50 PLN

TKANINY IZOLACYJNE PP QIK


Tkanina izolacyjna PP QIK to plecione włókna polipropylenowe, tkanina jest wytrzymała na rozciąganie, mocowanie spinek/klipsów trzymających rurę QIK jest bardzo stabilne. Szerokość rolki wynosi 103cm. Na powierzchni tkaniny wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Tkanina nawinięta jest na rolki o długości 50 mb. Pakowanie na palecie 70 rolek, 3500 mb. Rolka ma powierzchnię 51,5 m². Cenę podano za 1 mb



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289794	Tkanina Krata PP QIK 50 mb	C	4.50 PLN

TKANINY IZOLACYJNE PP PLUS QIK


Tkanina izolacyjna PP metalizowana QIK to plecione włókna polipropylenowe z dodatkową metalizowaną warstwą. Tkanina jest wytrzymała na rozciąganie, mocowanie spinek/klipsów trzymających rurę QIK jest bardzo stabilne. Szerokość rolki wynosi 103cm. Na powierzchni tkaniny wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Tkanina nawinięta jest na rolki o długości 50 mb. Pakowanie na palecie 70 rolek, 3500 mb. Rolka ma powierzchnię 51,5 m². Cenę podano za 1 mb



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289758	Tkanina Krata PP metalizowana QIK 50 mb	C	4.50 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Min. logistyczne 2 palety. Do transportu płyty złożone są na pół: 2500 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR102	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm ALU	C	43.08 PLN
92YR103	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm ALU	C	59.30 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR 2 MB Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 2000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Min. logistyczne 2 palety. Do transportu płyty złożone są na pół: 1000 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR125	Płyta izolacyjna QIK Floor 25 mm ALU 2mb	C	40.00 PLN
92YR122	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm ALU 2mb	C	43.05 PLN
92YR123	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm ALU 2mb	C	59.30 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR BOX Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK FLOOR BOX z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta złożona w BOX składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej. Folia z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są w BOX, o pow. 5 m², pakowane na palecie. Min. logistyczne 4 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR115	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 25 mm ALU	C	41.00 PLN
92YR112	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 30 mm ALU	C	43.60 PLN
92YR113	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 50 mm ALU	C	59.80 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR Z TKANINĄ PP I ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK FLOOR PP z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej tkaniną polipropylenową. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są na pół: 2500 mm x 1000 mm, pakowane na palecie. Min. logistyczne 2 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR105P	Płyta izolacyjna QIK Floor 25 mm PP	C	41.90 PLN
92YR102P	Płyta izolacyjna QIK Floor 30 mm PP	C	46.40 PLN
92YR103P	Płyta izolacyjna QIK Floor 50 mm PP	C	63.90 PLN

PŁYTY IZOLACYJNE QIK FLOOR BOX Z TKANINĄ PP I ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ


Płyta izolacyjna QIK FLOOR BOX PP z zakładką samoprzylepną, o wymiarze po rozłożeniu 5000 mm x 1000 mm x 30 (50) mm, płyta składa się z płyty styropianowej EPS 100, pokrytej tkaniną polipropylenową złożoną w BOX. Tkanina z rastrem - wykonanym nadrukiem kraty o rozmiarze 5 cm, mającym za zadanie ułatwienie równego rozłożenia rur grzewczych. Do transportu płyty złożone są w BOX, o pow. 5 m², pakowane na palecie. Min. logistyczne 4 palety. Podano cenę za 1 m².



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92YR115P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 25 mm PP	C	41.00 PLN
92YR112P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 30 mm PP	C	43.60 PLN
92YR113P	Płyta izolacyjna QIK Floor BOX 50 mm PP	C	59.80 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY STYROPIANOWE

Płyty styropianowe QIK ALU STANDARD EPS o grubości 20 mm lub 25 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty styropianowej o twardości EPS 300 lub EPS 400, pokrytej folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Rozstaw rur: 150 mm. Wymiary płyty: 1200 mm x 600 mm x 20 mm lub 1200 mm x 600 mm x 25 mm. Cenę podano za 1 szt. Cenę siatki z włókna szklanego podano za 1 m.b. Minimum zamówieniowe o wartości 4000 zł netto.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1069583	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - prosta 1200 x 600 x 20 mm	C	101.00 PLN
92N1069590	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400/20 mm - skrętna 1200 x 600 x 20 mm	C	125.00 PLN
92N1F691750	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - prosta 1200 x 600 x 25 mm	C	101.00 PLN
92N1F691545	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/25 mm - skrętna 1200 x 600 x 25 mm	C	125.00 PLN
92N1691930	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/30mm - prosta 1200 x 600 x 30 mm	C	101.00 PLN
92N1691943	Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 300/30mm - skrętna 1200 x 600 x 30 mm	C	125.00 PLN
92N1065141	Zestaw Taker + 17 opakowań (300 szt.) klips zgrzewany 50 mm	C	872.00 PLN
92N12069514	Siatka z włókna szklanego do płyt QIK ALU STANDARD	C	12.50 PLN

SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK - PŁYTY AKUSTYCZNE


Płyty akustyczne QIK ALU STANDARD o grubości 24 mm przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Składają się z płyty wiórowej o gęstości 250-270 kg/m³, elementy proste pokryte są folią aluminiową o grubości 0,15 mm. Folia aluminiowa na elementach prostych posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Płyty akustyczne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie statyczne > 1,0 N/mm², wysoki współczynnik pochłaniania dźwięków 0,10 dla 250-500 Hz oraz 0,30 dla 1000-2000 Hz. Płyty dedykowane są do rur wielowarstwowych QIK o średnicy 16/17 mm. Cenę podano za 1 szt. Minimum zamówieniowe o wartości 4000 zł netto.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1063239	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - prosta - 1200 x 600 x 24 mm	C	117.00 PLN
92N1063253	Płyta akustyczna QIK STANDARD 24 mm - skrętna - 1200 x 600 x 24 mm	C	155.00 PLN
92N1068388	Blacha transmisyjna QIK ALU STANDARD - 1000 x 12 x 0,40 mm	C	20.70 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE QIK


Płyta systemowa polistyrenowa QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 szt. Minimum zamówieniowe: 160 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1F066001P	Płyta polistyrenowa QIK XL 1450 x 850 x 1 mm	C	45.00 PLN

PŁYTY SYSTEMOWE POLISTYRENOWE ZE STYROPIANEM QIK

Płyta systemowa polistyrenowa ze styropianem QIK z wypustkami do montażu ogrzewania podłogowego. Dedykowana do rur wielowarstwowych QIK o średnicach: 16 i 17 mm. Cenę podano za 1 m². Minimum zamówieniowe: 70 szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1F066150P	Płyta polistyrenowa QIK XL 1450 x 850 x 1 mm ze styropianem EPS150 11mm	C	51.40 PLN

TAŚMY BRZEGOWE

Taśma brzegowa QIK, wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości min. 25 kg/m³, gr. 8 mm, szer. 15 cm i długości 25 lub 50 m.b. z zamocowaną dodatkowo zakładką z folii PE o szer. 25 cm, służącą do przykrycia styku izolacji pionowej oraz poziomej. Podana cena za 1 m.b.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289682	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 25mb	C	2.42 PLN
9289683	Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami 8mm/150mm - 50mb	C	2.42 PLN
92PX25STD	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 25 mb	C	1.88 PLN
92PX50STD	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 50 mb	C	1.88 PLN
92PX25PRE	Taśma brzegowa QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia, klej - rolka 25 mb	C	1.99 PLN
92PX25PRS	Taśma brzegowa - szara - QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 25 mb	C	1.96 PLN
92PX50PRS	Taśma brzegowa - szara - QIK 8mm / 150mm - nacięcia, folia - rolka 50 mb	C	1.96 PLN

PODKŁADY STYROPIANOWE QIK XPS

Podkłady styropianowe XPS zalecane są jako uzupełnienie suchego systemu zabudowy QIK, niweluje punktowe nierówności podłoża. Izoluje akustycznie jak i termicznie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92N1065554	Podkład XPS Rapid 0,5x1 m do płyt QIK ALU STANDARD	C	13.30 PLN

INSTALACJE • Narzędzia i materiały montażowe

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

Klucz dynamometryczny służy do przygotowania połączenia bazy i adaptera złączek modułowych do rur QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II o dużych średnicach 63-110 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230400	Klucz dynamometryczny 7 Nm	E	1 048.95 PLN

ZGRZEWARKI PE-RT II

Zgrzewarki sieciowe dedykowane do łączenia rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/ PE-RT II z kształtkami zgrzewanymi PE-RT II. W komplecie z metalową walizką. Waga zgrzewarek: 16-50 mm ok. 1,2 kg, 16-110 mm ok.1,6 kg. Zasilanie elektryczne 16-50 mm 500 W, 16-110 mm 1400 W, 230V 50-60 Hz.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238000	Zgrzewarka PE-RT II 16-50 mm	E	1 354.50 PLN
92W238010	Zgrzewarka PE-RT II 16-110 mm	E	1 916.25 PLN



KAMIENIE DO ZGRZEWANIA

Kamienie dedykowane do zgrzewarek PE-RT II.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238105	Kamienie do zgrzewania 16 mm	E	582.75 PLN
92W238110	Kamienie do zgrzewania 20 mm	E	367.50 PLN
92W238125	Kamienie do zgrzewania 26 mm	E	404.25 PLN
92W238130	Kamienie do zgrzewania 32 mm	E	488.25 PLN
92W238140	Kamienie do zgrzewania 40 mm	E	619.50 PLN
92W238150	Kamienie do zgrzewania 50 mm	E	687.75 PLN
92W238160	Kamienie do zgrzewania 63 mm	E	829.50 PLN
92W238170	Kamienie do zgrzewania 75 mm	E	1 800.75 PLN

GRATOWNIK PE-RT II

Gratownik do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/AL/PE-RT II 32-110 mm, do przygotowania rur przy łączeniu ze złączkami zgrzewanymi PE-RT II. Gratownik przeznaczony do rur tylko w przypadku łączenia z kształtkami zgrzewanymi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W238300	Gratownik PE-RT II 32-110 mm	E	220.50 PLN

GRATOWNIK QIK DO RUR CU, INOX, C-STAL 8-35 MM

Gratownik do fazowania wewnętrznych i zewnętrznych ścian rur wykonanych z miedzi, stali nierdzewnej i C-stali. Zalety: odpowiedni do rur o średnicach 8-35mm, trwała konstrukcja do dużego obciążenia, hartowane ostrza zapewniają lekką pracę, do użytku ręcznego lub do wkrętarki wolnoobrotowej, wysokiej jakości uchwyt (jako osprzęt) do mocowania w wkrętarcę.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT2935	Gratownik QIK do rur Cu, INOX, C-Stal	F	305.00 PLN
92LT2940	Uchwyt gratownika QIK do rur Cu, INOX, C-Stal	F	336.00 PLN

OBCINAKI KRĄŻKOWE

Obcinak krążkowy do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230031	Obcinak krążkowy PE-RT II 26-75 mm	E	1 750.00 PLN

SPINKI MONTAŻOWE

Spinki do montażu rur ogrzewania podłogowego wykonane są z polipropylenu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289859	Spinki montażowe QIK K1 (100szt.) - 45mm	C	11.50 PLN
9289862	Spinki montażowe QIK K1 w ładunkach (10x50szt.) (9289379) - 45mm	C	76.00 PLN
9289870	Spinki montażowe zgrzewane QIK K1 w ładunkach (10x50szt.)	C	46.00 PLN
92S114021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300szt. - długość 40 mm	C	25.46 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI14011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 40 mm	C	28.00 PLN
92SI15021	Spinki montażowe - luzem, paczka 300 szt. - długość 50 mm	C	26.60 PLN
92SI15011	Spinki montażowe - pakiet klejony, ładunek 300 szt. (klejone po 25 szt.) - długość 50 mm	C	58.80 PLN
92SI15031	Spinki montażowe QIK - pakiet zgrzewany, ładunek 300 szt. (zgrzewane po 25 szt.) - długość 50 mm	C	33.46 PLN
92SI16011	Spinki montażowe QIK - pakiet klejony, ładunek 300szt. (klejone po 25szt.) - długość 60mm	C	36.00 PLN
92SI16031	Spinki montażowe QIK - pakiet zgrzewany, ładunek 300szt. (zgrzewane po 25szt.) - długość 60mm	C	36.00 PLN
92PO24050	Spinki montażowe QIK Blue - pakiet zgrzewany, ładunek 240szt. (zgrzewane po 24szt.) - długość 50mm	C	27.09 PLN
92PO24050TS	PAKIET: Spinki montażowe QIK Blue 4800 szt. + TAKER 92POTAKSTD	C	793.00 PLN
92PO24050TM	PAKIET: Spinki montażowe QIK Blue 4800 szt. + TAKER 92POTAKMINI	C	793.00 PLN
92POTAKSTD	Taker do spinek QIK Blue	C	490.00 PLN
92POTAKMINI	Taker mini do spinek QIK Blue	C	490.00 PLN
92N1696946	Spinki montażowe QIK - na taśmie 300szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN
92N1F069668	Spinki montażowe QIK - zgrzewane 300szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN
92N1F069301	Spinki montażowe QIK FLEX - 400szt. - długość 50mm	C	34.00 PLN
92YR50SPIN	Spinki montażowe QIK podwójne groty - zgrzewane 250szt. - długość 50mm II	C	36.00 PLN

TAKER QIK DO SPINEK 9289XXX

Taker do spinek o kodach 9289xxx. Służy do szybkiego mocowania rur ogrzewania podłogowego poprzez wbijanie spinek mocujących rurę w płytę izolacyjnej ogrzewania podłogowego. Posiada odpowiedni system regulacji zabezpieczający spinki przed wypadaniem oraz umożliwiający ustawienie siły powrotu ramienia do pozycji bazowej. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
9289948	TAKER QIK do 9289xxx	C	720.00 PLN

HAKI MONTAŻOWE

Haki podłogowe pojedyncze i podwójne – ilość wg opakowań.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x70 - 200 szt.	C	79.00 PLN
92SI1440	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x70 - 100 szt.	C	92.00 PLN
92SI1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	43.05 PLN
92SI1450	Hak podłogowy podwójny, fi 26, 10x100 - 100 szt.	C	49.85 PLN
92PO1420	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	47.21 PLN
92PO1440	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x80 - 120 szt.	C	50.30 PLN
92PO1430	Hak podłogowy pojedynczy, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	50.47 PLN
92PO1450	Hak podłogowy podwójny, fi 29, 10x100 - 120 szt.	C	52.90 PLN
92PO1635	Hak podłogowy pojedynczy, fi 35, 10x120 - 50szt.	C	31.00 PLN
92PO1640	Hak podłogowy podwójny, fi 35, 10x120 - 50szt.	C	33.50 PLN

HAKI POD GWOŹDZIARKĘ DO RUR QIK 16-20MM

Podwójne haki przeznaczone do szybkiego przytwierdzenia rur QIK o średnicy 16mm i 20mm do podłoża za pomocą gwoździarki. Haki w opakowaniach 50szt. lub 100szt. Cena za opakowanie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO1750	Hak pod gwoździarkę podwójny do rur 16-20mm - 50szt.	C	31.00 PLN
92PO1751	Hak pod gwoździarkę podwójny do rur 16-20mm - 100szt.	C	62.00 PLN

HAKI QIK DO RUR REKUPERACYJNYCH

Pojedyncze lub podwójne haki przeznaczone do montażu rur rekuperacyjnych o średnicy 63mm i 75mm do podłoża. Haki w opakowaniach 25szt. Cena za opakowanie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO1840	Hak podwójny do rury rekuperacyjnej 63mm - 25szt.	C	48.00 PLN
92PO1940	Hak pojedynczy do rury rekuperacyjnej 75mm - 25szt.	C	48.00 PLN
92PO1950	Hak podwójny do rury rekuperacyjnej 75mm - 25szt.	C	54.00 PLN

ZESTAWY KALIBRATORÓW 16-32MM

Zestaw kalibratorów składa się z uchwytu, kalibratorów o średnicach 16, 20, 26, 32 umieszczonych w trwałej walizce. Kalibratory wyposażone są we frez dwustronny, który gratuje rurę od wewnątrz i na zewnątrz, pozwala to na uzyskanie prostopadłej powierzchni czołowej rury, dając gwarancję prawidłowego zainstalowania rury w kształtce.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230050	Uchwyt do kalibratora	C	128.00 PLN
92W230110	Kalibrator do wiertarki 16 mm	C	135.00 PLN
92W230130	Kalibrator do wiertarki 20 mm	C	180.00 PLN
92W230146	Kalibrator do wiertarki 26 mm	C	180.00 PLN
92W230150	Kalibrator do wiertarki 32 mm	C	191.00 PLN
92W230040	Zestaw kalibratorów 16, 20, 26, 32 do rury wielowarstwowej	C	729.75 PLN

KALIBRATORY RĘCZNE INOX

Kalibrator ręczny potrójny do kalibrowania i gratowania rur 16,20,26 mm, 4 operacje za pomocą jednego narzędzia. Zalety:

- optymalna kalibracja rury, czyli przywracanie okrągłego kształtu po ucięciu końcówki rury
- fazowanie wewnętrznej ścianki
- prostowanie końca rury, ponieważ trzpień jest dość długi
- fazowanie zewnętrznej ścianki rury
- część kalibrująco-fazująca: stal nierdzewna – polerowana
- obudowa wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa PPSU, odpornego na upadki i uderzenia



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PS100200	Kalibrator ręczny potrójny 16, 20, 26 mm, część kalibrująco-fazująca ze stali INOX polerowanej	F	325.00 PLN



KALIBRATORY RĘCZNE 40-75 MM

Kalibratory QIK do kalibrowania i gratowania rur 40,50,63,75 mm. Kalibrowanie odbywa się ręcznie lub po odkręceniu rączki za pomocą wkrętarki wolnoobrotowej.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230160	Kalibrator ręczny 40 mm	C	266.00 PLN
92W230170	Kalibrator ręczny 50 mm	C	308.00 PLN
92W230180	Kalibrator ręczny 63 mm	C	450.00 PLN
92W230190	Kalibrator ręczny 75 mm	C	499.00 PLN

NOŻYCE QIK PROPRESS

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-26mm
- podpórka zapewniająca i ułatwiająca cięcie rury pod kątem prostym
- wymienne ostrze
- rączki kute
- możliwość uchwytu rury czarnymi gumowymi podkładkami



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PS100100	Nożyce 16-26 mm (Pro-Press) z podpórką i gumowymi uchwytami	F	315.00 PLN
92PS100101	Ostrze do nożyc 16-26 mm (Pro-Press)	F	62.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS

Lekka zaciskarka akumulatorowa QIK- Novopress do zaprasowywania rur QIK w zakresie średnic 16-40 mm, komplet składa się z: zaciskarki ACO 103 + szczęki TH mini 16, 20, 26 lub ACO 103 + szczęki V mini 15, 18, 22, 28, oraz 2 akumulatorów i ładowarki 230V.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP486048050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 103 BT + dodatkowy akumulator	F	9 050.00 PLN
92NP4862380337	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki TH 16,20,26 + dodatkowy akumulator	F	11 800.00 PLN
92NP492948050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress 103 BT + szczęki V 15,18,22,28 + dodatkowy akumulator	F	12 700.00 PLN
92NP1836650	Akumulator 12V 2,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	790.00 PLN
92NP1836750	Akumulator 12V 4,0Ah do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 190.00 PLN
92NP1766250	Ładowarka 230V do akumulatorów 1,5Ah / 3,0Ah	F	855.00 PLN
92NP4804450	Szczęka mini M 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804550	Szczęka mini M 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804650	Szczęka mini M 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804750	Szczęka mini M 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4804850	Szczęka mini M 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 200.00 PLN
92NP4805850	Szczęka mini TH 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806050	Szczęka mini TH 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806250	Szczęka mini TH 26 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806350	Szczęka mini TH 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806450	Szczęka mini TH 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 280.00 PLN
92NP4806650	Szczęka mini U 16 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806850	Szczęka mini U 20 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4806950	Szczęka mini U 25 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP4807050	Szczęka mini U 32 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	980.00 PLN
92NP4807150	Szczęka mini U 40 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 280.00 PLN
92NP4805350	Szczęka mini V 18 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805150	Szczęka mini V 15 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805450	Szczęka mini V 22 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805550	Szczęka mini V 28 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	996.00 PLN
92NP4805650	Szczęka mini V 35 laser do Novopress ACO102 i ACO 103	F	1 200.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS EFP203 STANDARD

Zaciskarka Novopress QIK EFP203 to urządzenie zasilane sieciowo 230V, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M do średnicy 54mm, szczękami typu V do średnicy 108mm. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 3,1 kg.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP4831951	Zaciskarka 230V QIK-Novopress EFP 203 Standard	F	6 500.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS ACO203 BT

Zaciskarka Novopress QIK ACO203 BT to urządzenie zasilane akumulatorowo, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M do średnicy 54mm, szczękami typu V do średnicy 108mm. Automatyczny proces zaprasowywania. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 2,3 kg. Do 250 cykli zaprasowań na jednej baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP481178050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 203 BT 1x1,5Ah LDG 230V	F	10 990.00 PLN

ZACISKARKI QIK NOVOPRESS ACO203XL BT

Zaciskarka Novopress QIK ACO203XL BT to urządzenie zasilane akumulatorowo, zaprasowanie rur QIK o średnicach od 16mm do 110mm, szczęki typu standard TH lub U. Zaprasowywanie szczękami typu M i V do średnicy 108mm. Automatyczny proces zaprasowywania. Obrotowa głowica 270°. Siła zacisku 32kN, pobór mocy 450W, ciężar 3,2 kg. Do 250 cykli zaprasowań na jednej baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92NP471788050	Zaciskarka Aku QIK-Novopress ACO 203 XL BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V	F	16 299.00 PLN
92NP4632750	Walizka na 6 szt. szczęk mini	F	720.00 PLN
92NP4860750	Walizka ACO 102/103	F	740.00 PLN

ZACISKARKI AKU QIK-VIRAX VIPER

Lekka akumulatorowa zaciskarka Aku QIK-Virax Viper L2X BT do zaprasowywania rur QIK w zakresie średnic 16-40 mm, komplet składa się z: zaciskarki, szczęki baza + wkładki TH 16,20,26, 2 akumulatorów i ładowarki 230V.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT18VX253577P	Zaciskarka Aku QIK-Virax Viper L2X BT + szczęki baza + wkładki TH 16P,20P,26 + dodatkowy akumulator	F	8 550.00 PLN

AKCESORIA DO ZACISKAREK

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT18VX253268	Wkładka zaciskowa TH16P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX253271	Wkładka zaciskowa TH20P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX252909	Wkładka zaciskowa TH26 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252911	Wkładka zaciskowa TH32 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252521	Szczęka mini TH40 do Virax ML21+ / L2X BT	F	980.00 PLN
92LT18VX253272	Wkładka zaciskowa U16P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX253273	Wkładka zaciskowa U20P do Virax ML21+ / L2X BT	F	455.00 PLN
92LT18VX252918	Wkładka zaciskowa U25 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252919	Wkładka zaciskowa U32 do Virax ML21+ / L2X BT	F	404.00 PLN
92LT18VX252528	Szczęka mini U40 do Virax ML21+ / L2X BT	F	980.00 PLN
92LT18VX252962	Wkładka zaciskowa V15 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252963	Wkładka zaciskowa V18 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252964	Wkładka zaciskowa V22 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252965	Wkładka zaciskowa V28 do Virax ML21+ / L2X BT	F	388.00 PLN
92LT18VX252952	Wkładka zaciskowa M15P do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252953	Wkładka zaciskowa M18P do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252954	Wkładka zaciskowa M22 do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX252955	Wkładka zaciskowa M28 do Virax ML21+ / L2X BT	F	444.00 PLN
92LT18VX253506	Akumulator 2,1 Ah do Virax ML21+	F	768.00 PLN
92LT18VX253505	Akumulator 3,0 Ah do Virax ML21+	F	1 178.00 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak, ze stali do rur o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II od zewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulacja wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120	Rozwijak QIK BASIC do rur 16, 20 mm	C	890.00 PLN

ROZWIJAKI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH - ROZWIJANIE OD WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II i PE-RT II/EVOH/PE-RT II o średnicy 16-20 mm. Zalety: rozwijanie rur QIK PE-RT II/ AL/PE-RT II oraz PE-RT II/ EVOH/PE-RT II od zewnątrz oraz wewnątrz, niewielki ciężar, maksymalna wielkość kręgu 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę, regulowana wysokości stopek na przegubach umożliwia stabilną pozycję na nierównym, podłożu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI120HW	Rozwijak QIK STANDARD z ramieniem do rur 16, 17, 20 mm	C	1 190.00 PLN

NOŻYCE

Obcinak krążkowy do rur wielowarstwowych QIK PE-RT II/ AL/ PE-RT II.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92W230022	Nożyce 14-32 mm	C	144.00 PLN

TAKERY

Uniwersalny taker do spinek o długości 40-60 mm. Zalety:

- nie zawiera elementów z tworzywa sztucznego
- proste i solidne wykonanie a zarazem nieawaryjne
- profil prowadzący spinki jest gładki a nie uźebrowany, co w przypadku zacięcia umożliwia bezproblemowe wyciągnięcie nałożonych spinek.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI104	Taker QIK - stal chromowana / aluminium do spinek 40mm, 43 mm, 50mm, 60mm	C	605.00 PLN

NOŻYCE QIK DO RUR 16-26 MM, ŁOŻYSKOWANE ROLKI

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych QIK. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-26mm
- ostrze Solingen pokryte teflonem
- łatwo wymienne ostrze
- mocna, aluminiowa konstrukcja z uchwytami pokrytymi gumą, łożyskowane igiełkowo rolki podpory rury - lekkie obracanie nożyc podczas cięcia, sprężyna otwierająca ręczki po wykonaniu cięcia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT1100	Nożyce QIK 26 do rur 16-26mm	F	288.00 PLN
92LT1120	Ostrze do nożyc QIK 26 92LT1100	F	108.50 PLN

NOŻYCE ZAPADKOWE QIK DO RUR 16-40 MM

Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych QIK. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 16-40mm
- ostrze klinowe i mechanizm zapadkowy zapewnia cięcie bez wysiłku, wytrzymały, sztywny korpus z wzmocnianego tworzywa sztucznego, cofnięcie ostrza poprzez odchylenie rękojeści - łatwa praca jedną ręką.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT1400	Nożyce zapadkowe QIK 42 do rur 16-40mm	F	126.00 PLN

OBCINAK KRAŻKOWY QIK 35 DO RUR CU, INOX, C-STAL

Obcinak krążkowy do cięcia rur metalowych wykonanych z miedzi, stali nierdzewnej, C-stali. Zalety:

- zakres średnic do cięcia: 15-35mm, wysuwany z korpusu gratownik do wewnętrznych krawędzi rur, sztywna, stabilna konstrukcja zapewniająca prostopadłe cięcie, łożyskowane igiełkowo 4 rolki podporowe ze stali nierdzewnej, łożyskowane igiełkowo kółko tnące - duża wytrzymałość, lekka praca, specjalnie wzmocniona konstrukcja przesuwu prowadnicy kółka tnącego, zapasowe łożyskowane kółko w uchwycie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT49300	Obcinak krążkowy QIK 35 do rur Cu, INOX, C-Stal	F	292.00 PLN

POZIOMNICA QIK DLA INSTALATORÓW

Poziomnica rurkowa dla instalatorów, przeznaczona do poziomowania w 2 płaszczyznach przyłączy baterii w zakresie 90-220mm, w zestawie z 2 poziomnicami rurkowymi z gwintami $\frac{3}{8}$ " i $\frac{1}{2}$ "



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LT3500	Poziomnica QIK dla instalatorów	F	378.00 PLN

PROSTOWNICA DO RUR

Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm z możliwością montażu z rozwijakiem na rozłożonym ramieniu. Do montażu na rozwijkach QIK Basic oraz Standard.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI150	Prostownica do rur o średnicy 16-26 mm	C	895.00 PLN

SPRĘŻYNY DO GIĘCIA RUR QIK

Sprężyny zewnętrzne i wewnętrzne do gięcia rur QIK o średnicach 16mm, 20mm, 26mm. Służą do wyginania łuków o minimalnych średnicach bez powodowania zgięcia rur.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI180	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 16 mm	C	37.00 PLN
92SI181	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 20 mm	C	48.50 PLN
92SI183	Sprężyna zewnętrzna do rur QIK 26 mm	C	67.00 PLN
92SI185	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 16 mm	C	20.00 PLN
92SI186	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 20 mm	C	40.00 PLN
92SI188	Sprężyna wewnętrzna do rur QIK 26 mm	C	48.60 PLN

GIĘTARKA KUSZOWA QIK DO RUR 16-32MM

Giętarka kuszowa przeznaczona jest do wykonywania łuków i kątów prostych rur QIK w zakresie średnic 16-32mm bez załamania. Zalety: kąt gięcia do 95°, korpus giętarki z wysokiej jakości aluminium, ruchomy uchwyt z kutej hartowanej stali, solidny mechanizm napędowy z zapadką i zębatką z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do pracy ręcznej lub nożnej, rękojeść pokryta antypoślizgowym materiałem zapewniającym dobry chwyt, wymienne segmenty i kamienie ślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, zbrojone włóknem szklanym. W skład zestawu wchodzi: giętarka, wymienne segmenty gnące 16-32mm, wymienne kamienie ślizgowe 16-32. Całość w skrzynce z tworzywa sztucznego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92LTVX250304	Giętarka kuszowa QIK do rur 16-32mm	F	2 380.00 PLN

NOWOŚCI • Nowości produktowe

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE QIK

7 modeli stalowych sprzęgieł hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 76-128 kW. Służą do wyrównywania ciśnień dynamicznych w instalacjach oraz niwelowania uderzeń hydraulicznych pomiędzy pierwotną i wtórną częścią instalacji. Perforowana ściana grodziowa pozwala na szybsze odprowadzenie tlenu z czynnika grzewczego. Standardowo sprzęgła hydrauliczne QIK posiadają: izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny z zaworem STOP. Ilość wejść: 1-2 o średnicy 5/4", ilość wyjść: 2-4 o średnicy 1" lub 5/4". Pozycja pracy: pionowa. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQSH11	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:1 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 4,4 m3/h 76 kW	C	645.00 PLN
92KQSH12	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:2 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 4,8 m3/h 82 kW	C	690.00 PLN
92KQSH13	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:3 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 5,6 m3/h 96 kW	C	890.00 PLN
92KQSH14	Sprzęgło hydrauliczne QIK 1:4 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,3 m3/h 108 kW	C	995.00 PLN
92KQSH22	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:2 HS2, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6 m3/h 102 kW	C	774.00 PLN
92KQSH23	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:3 HS2, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,8 m3/h 117 kW	C	960.00 PLN
92KQSH24	Sprzęgło hydrauliczne QIK 2:4 HS1, odp. automat, zaw. spust, izolacja, 6,9 m3/h 128 kW	C	1 250.00 PLN

ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE QIK

3 modele stalowych rozdzielaczy hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 76-96 kW. Służą do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne obiegi w instalacjach. Przeznaczone są głównie do współpracy z grupami pompowymi QIK, kody 92KQxxx. Posiadają: izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny (z zaworem STOP). Każdy rozdzielacz hydrauliczny QIK wyposażony jest w solidne zawiesia stalowe, umożliwiające stabilny montaż. Ilość wejść: 1 o średnicy 5/4", ilość wyjść: 2-4 o średnicy 1". W króciec powrotny można opcjonalnie zamontować tuleję z zaworem stopującym aby uniemożliwić zasysanie czynnika z urządzenia do obiegu wtórnego instalacji. Pozycja pracy: pozioma. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQRH12	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:2 RR1, izolacja, 4,4 m3/h 75 kW	C	920.00 PLN
92KQRH13	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:3 RR1 izolacja, 5,3 m3/h 91 kW	C	1 190.00 PLN
92KQRH14	Rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:4 RR1 izolacja, 6 m3/h 103 kW	C	1 370.00 PLN

SPRZĘGŁO - ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE QIK

3 modele stalowych sprzęgło-rozdzielaczy hydraulicznych QIK do mocy w zakresie 75-103 kW. 2 urządzenia w 1: funkcja sprzęgła i rozdzielacza hydraulicznego. Służą do rozdzielenia czynnika na poszczególne obiegi grzewcze przy jednoczesnym wyrównywaniu różnicy ciśnień w instalacji. Przeznaczone są głównie do współpracy z grupami pompowymi QIK, kody 92KQxxx. Posiadają izolację termiczną, zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny (z zaworem STOP). Każdy sprzęgło-rozdzielacz QIK wyposażony jest w solidne zawiesia stalowe, umożliwiające stabilny montaż do przegród stałych. W króciec powrotny można opcjonalnie zamontować tuleję z zaworem stopującym aby zapobiegać zasysaniu czynnika z urządzenia do obiegu grupy pompowej. Pozycja pracy: pozioma. Możliwość wykonania innych wersji: na zamówienie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQSRH12	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:2 RS1, izolacja, 4,4 m3/h 75 kW	C	999.00 PLN
92KQSRH13	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:3 RS1 izolacja, 5,3 m3/h 91 kW	C	1 250.00 PLN
92KQSRH14	Sprzęgło - rozdzielacz hydrauliczny QIK 1:4 RS1 izolacja, 6 m3/h 103 kW	C	1 400.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK

Grupy pompowe grzejnikowe QIK służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężko-rozdzielaczami hydraulicznymi. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPG	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - pompa APM	C	1 410.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężko-rozdzielaczami hydraulicznymi QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPM3	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE - pompa APM	C	1 820.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D i siłownikiem służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężko-rozdzielaczami hydraulicznymi QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna APM 25-8/130, zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPS	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr. - pompa APM	C	1 876.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK MOSIĘŻNE

Grupy bezpieczeństwa CO QIK mosiężna, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami wzbiorczymi. Wyposażenie: belka mosiężna, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB3M	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar odp. manualny	C	286.00 PLN
92KQGB6M	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar odp. manualny	C	286.00 PLN
92KQGB3A	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar odp. automat	C	305.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6A	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar odp. automat	C	305.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK INOX

Grupy bezpieczeństwa CO QIK INOX, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka INOX, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6MX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. manualny	C	183.00 PLN
92KQGB3AX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 3 bar odp. automat	C	202.00 PLN
92KQGB6AX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. automat	C	202.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CO QIK INOX Z SZYBKOSZŁĄCZEM

Grupy bezpieczeństwa CO QIK INOX z szybkoszlączy do naczynia zbiorczego, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji wodnych, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka INOX, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, szybkoszlączy do naczynia, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB6MSX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. manualny, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN
92KQGB3ASX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 3 bar odp. automat, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN
92KQGB6ASX	Grupa bezpieczeństwa Inox QIK GBI, 6 bar odp. automat, szybkoszlączy do naczynia zbiorczego z oringiem 3/4"	C	215.00 PLN

GRUPY BEZPIECZEŃSTWA CWU QIK MOSIĘŻNE

Grupy bezpieczeństwa CWU QIK mosiężne, 3 bar i 6 bar z odpowietrznikiem manualny lub odpowietrznikiem automatycznym do zabezpieczenia instalacji cwu, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Aksjalny manometr ułatwia monitorowanie ciśnienia bez względu na miejsce montażu grupy bezpieczeństwa. Wydłużona belka grupy umożliwia współpracę nawet z dużymi naczyniami zbiorczymi. Wyposażenie: belka mosiężna, zawór bezpieczeństwa, manometr tarczowy, zawór zwrotny z kontrnakrętką umożliwia szybkie ustawienie wypływu, odpowietrznik manualny lub automatyczny, solidna stalowa blacha montażowa z otworami typu fasolka. Przyłącza 3/4" GZ, rozstaw przyłączy 180mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 130/155mm, długość 320mm, głębokość 100mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGB3CWU	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 3 bar cwu	C	292.00 PLN
92KQGB6CWU	Grupa bezpieczeństwa QIK GBM, 6 bar cwu	C	292.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK – BEZ POMPY

Grupy pompowe grzejnikowe QIK – bez pompy służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym. Wyposażenie: izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPGBP	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - bez pompy	C	700.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D – BEZ POMPY

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D -bez pompy, służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGM3BP	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo, zaw. 3 drog. ESBE - bez pompy	C	1 090.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK APM Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM – BEZ POMPY

Grupy pompowe mieszające QIK z zaworem 3D i siłownikiem – bez pompy, służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPSPB	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo, zaw. z siłown. elektr. - bez pompy	C	1 135.00 PLN

GRUPY POMPOWE GRZEJNIKOWE QIK Z POMPĄ QIK

Grupy pompowe grzejnikowe QIK z pompą QIK służą do dystrybucji czynnika grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania. Stosowane są głównie do zasilania systemów grzewczych, bez konieczności obniżenia temperatury czynnika, dystrybuowanego ze źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGGPGQ	Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo - pompa QIK	C	1 410.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK Z POMPĄ QIK, Z ZAWOREM 3D

Grupy pompowe mieszające QIK z pompą QIK, z zaworem 3D służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, zawór 3-drogowy termostatyczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGPM3Q	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE - pompa QIK	C	1 820.00 PLN

GRUPY POMPOWE MIESZAJĄCE QIK Z POMPĄ QIK, Z ZAWOREM 3D I SIŁOWNIKIEM

Grupy pompowe mieszające QIK z pompą QIK, z zaworem 3D i siłownikiem służą do dystrybucji czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zastosowanie zaworu 3 drogowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym wraz z układem podmieszania umożliwia obniżenie temperatury czynnika względem temp. źródła ciepła. Idealnie współpracują w połączeniu z rozdzielaczami hydraulicznymi QIK i sprężło-rozdzielaczami hydraulicznym QIK. Wyposażenie: pompa elektroniczna QIK 25-8/180, zawór 3-drogowy termostatyczny, siłownik elektryczny, układ podmieszania (bypass), izolacja termiczna EPS, zawory z termometrami tarczowymi. Przyłącze 6/4" GZ, wyjście do instalacji 1" GW. Rozstaw przyłączy 125mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość 375mm, szerokość 245mm, głębokość 173mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92KQGMPSQ	Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr.- pompa QIK	C	1 876.00 PLN

POMPY OBIEGOWE ELEKTRONICZNE QIK 25-8

2 typy pomp obiegowych elektronicznych QIK 25-8/130 oraz 25-8/180 z kablem 2m, do różnych zastosowań. Jako pompa do układów mieszających przy rozdzielaczach OP, układów mieszających pod źródła ciepła oraz do montażu bezpośrednio na instalacji jako pompa obiegowa. Zalety: masywna żeliwna osłona pompy, wysokość podnoszenia 8m, maksymalny przepływ 4,5 m³/h, automatyczne odpowietrzenie, osłona izolacyjna, zabezpieczenie przed zablokowaniem, zabezpieczenie przed suchobiegiem, wizualizacja stanów pracy / ostrzeżeń / alarmów za pomocą wielokolorowej diody LED, 3 tryby pracy: stałe ciśnienie, stała prędkość, proporcjonalne ciśnienie oraz funkcja odpowietrzania, dławik kablowy.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92XLQIK258130	QIK Pompa obiegowa elektroniczna 25-8/130 z kablem 2m	C	900.00 PLN
92XLQIK258180	QIK Pompa obiegowa elektroniczna 25-8/180 z kablem 2m	C	900.00 PLN

ROZWIJAK BĘBNOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH BIAŁYCH, KRĘGI 600M- ROZWIJANIE ZEWNĄTRZ

Rozkładany rozwijak bębnowy ze stali do rur QIK PE-RT II/AL/PE-RT II, kręgi 600 m, wykonany na łożysku kulkowym, gwarantuje długotrwałą pracę. Wyposażony w dwa gumowe pompowane koła o średnicy 26 cm plus dwa koła gumowo stalowe, skrętne z hamulcami, ułatwiające przemieszczanie się w pomieszczeniach i transporcie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI124Q	Rozwijak bębnowy QIK do białej rury kręgi 600m	C	2 800.00 PLN



SPINKI MONTAŻOWE QIK Z PODWÓJNYM GROTEM

Spinki do montażu rur ogrzewania podłogowego wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, posiadają podwójny grot, długość spinek wynosi 50mm, Wersje: zgrzewane, klejone i luzem.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92SI15032250	Spinki montażowe QIK podwójne groty - zgrzewane 250szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN
92SI15012250	Spinki montażowe QIK, podwójne groty - klejone 250szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN
92SI15023	Spinki montażowe QIK podwójne groty - luzem, 200szt. - długość 50mm	C	36.00 PLN



KLIPSY QIK DO FOLII ALUMINIOWEJ

Klipsy QIK stosowane do mocowania folii izolacyjnej QIK do styropianu, wykonane z polipropylenu, posiadają 2 groty oraz płaską powierzchnię ułatwiającą montaż. Pakowanie: 200szt. Cena za opakowanie.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92PO40200	Klipsy QIK do folii aluminiowej - 200szt.	C	39.80 PLN

QIK ZESTAWY ZAWORÓW POD KOTŁY

Zestawy mosiężnych zaworów 4 elementowych lub 5 elementowych do podłączenia instalacji pod kotły. Zestawy z separatorem magnetycznym MINI o mocy 13200 gaussów lub separatorem magnetycznym BIG o mocy 14100 gaussów lub bez separatora Cena za 1 kpl.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV5BIGS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el. + separator magn. BIG	C	502.00 PLN
92CV4BIGS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el. + separator magn. BIG	C	462.00 PLN
92CV5MINIS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el. + separator magn. MINI	C	454.00 PLN
92CV4MINIS	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el. + separator magn. MINI	C	414.00 PLN
92CV5EL	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 5 el.	C	198.00 PLN
92CV4EL	QIK Zestaw zaworów pod kocioł 4 el.	C	158.00 PLN



QIK ZAWORY POD KOTŁY

Mosiężne zawory proste i kątowe z półśrubunkami do wody oraz zawór kątowy do gazu do podłączenia instalacji pod kotły. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV34KWZC	QIK Zawór kątowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz Czerwony	C	43.00 PLN
92CV34KWZN	QIK Zawór kątowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz Niebieski	C	43.00 PLN
92CV12KWZC	QIK Zawór kątowy pod kocioł 1/2 Gw x Gz Czerwony	C	38.00 PLN
92CV12KWZN	QIK Zawór kątowy pod kocioł 1/2 Gw x Gz Niebieski	C	38.00 PLN
92CV34PWZN	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gz Niebieski	C	41.00 PLN
92CV34PWZC	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gz Czerwony	C	42.00 PLN
92CV12PWZN	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gz Niebieski	C	36.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CV12PWZC	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gz Czerwony	C	36.00 PLN
92CV34PWWN	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 GW x GW Niebieski	C	47.00 PLN
92CV34PWWC	QIK Zawór prosty pod kocioł 3/4 Gw x Gw Czerwony	C	47.00 PLN
92CV12PWWN	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 GW x GW Niebieski	C	38.50 PLN
92CV12PWWC	QIK Zawór prosty pod kocioł 1/2 Gw x Gw Czerwony	C	38.50 PLN
92CV34KWZG	QIK Zawór kątowny gazowy pod kocioł 3/4 Gw x Gz	C	42.80 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GW - 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NN	C	38.00 PLN
92CVW3430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NN	C	42.00 PLN
92CVW3440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NN	C	45.00 PLN
92CVW3450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NN	C	49.00 PLN
92CVW3460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NN	C	53.00 PLN
92CVW3470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NN	C	58.00 PLN
92CVW3480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NN	C	63.00 PLN
92CVW3490NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NN	C	66.00 PLN
92CVW3410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NN	C	68.00 PLN
92CVW3412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NN	C	77.00 PLN
92CVW3415NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NN	C	88.00 PLN
92CVW3422NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NN	C	108.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GZ - 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NW	C	38.00 PLN
92CVW3430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NW	C	42.00 PLN
92CVW3440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NW	C	45.00 PLN
92CVW3450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NW	C	49.00 PLN
92CVW3460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NW	C	53.00 PLN
92CVW3470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NW	C	58.00 PLN
92CVW3480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NW	C	63.00 PLN
92CVW3490NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NW	C	66.00 PLN
92CVW3410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NW	C	68.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NW	C	77.00 PLN
92CVW3415NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NW	C	88.00 PLN
92CVW3422NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NW	C	108.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-KĄTOWE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węż elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GW - kątowna 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 NK	C	69.00 PLN
92CVW3430NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 NK	C	72.00 PLN
92CVW3440NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 NK	C	76.00 PLN
92CVW3450NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 NK	C	80.00 PLN
92CVW3460NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 NK	C	85.00 PLN
92CVW3470NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 NK	C	89.00 PLN
92CVW3480NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 NK	C	93.00 PLN
92CVW3490NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 NK	C	96.00 PLN
92CVW3410NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 NK	C	104.00 PLN
92CVW3412NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 NK	C	112.00 PLN
92CVW3415NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 NK	C	122.00 PLN
92CVW3422NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 NK	C	138.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, WKRĘTNO-KĄTOWE 3/4" - 3/4"



Wysokiej jakości węż elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 19mm, rozmiary nakrętek: 3/4"GZ - kątowna 3/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW3420WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 20 WK	C	69.00 PLN
92CVW3430WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 30 WK	C	72.00 PLN
92CVW3440WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 40 WK	C	76.00 PLN
92CVW3450WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 50 WK	C	80.00 PLN
92CVW3460WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 60 WK	C	85.00 PLN
92CVW3470WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 70 WK	C	89.00 PLN
92CVW3480WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 80 WK	C	93.00 PLN
92CVW3490WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 90 WK	C	96.00 PLN
92CVW3410WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 100 WK	C	104.00 PLN
92CVW3412WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 120 WK	C	112.00 PLN
92CVW3415WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 150 WK	C	122.00 PLN
92CVW3422WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 3/4 - 3/4 200 WK	C	138.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GW - 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NN	C	67.00 PLN
92CVW140NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NN	C	68.00 PLN
92CVW150NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NN	C	73.00 PLN
92CVW160NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NN	C	78.00 PLN
92CVW170NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NN	C	88.00 PLN
92CVW180NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NN	C	93.00 PLN
92CVW190NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NN	C	98.00 PLN
92CVW110NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NN	C	103.00 PLN
92CVW112NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NN	C	119.00 PLN
92CVW115NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NN	C	136.00 PLN
92CVW122NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NN	C	166.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GZ - 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NW	C	67.00 PLN
92CVW140NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NW	C	68.00 PLN
92CVW150NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NW	C	73.00 PLN
92CVW160NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NW	C	78.00 PLN
92CVW170NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NW	C	88.00 PLN
92CVW180NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NW	C	93.00 PLN
92CVW190NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NW	C	98.00 PLN
92CVW110NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NW	C	103.00 PLN
92CVW112NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NW	C	119.00 PLN
92CVW115NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NW	C	136.00 PLN
92CVW122NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NW	C	166.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-KĄTOWE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GW - kątowna 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 NK	C	99.00 PLN
92CVW140NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 NK	C	104.00 PLN
92CVW150NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 NK	C	106.00 PLN
92CVW160NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 NK	C	115.00 PLN
92CVW170NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 NK	C	121.00 PLN
92CVW180NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 NK	C	127.00 PLN
92CVW190NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 NK	C	133.00 PLN
92CVW110NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 NK	C	138.00 PLN
92CVW112NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 NK	C	154.00 PLN
92CVW115NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 NK	C	171.00 PLN
92CVW122NK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 NK	C	199.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, WKRĘTNO-KĄTOWE 1" - 1"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 25mm, rozmiary nakrętek: 1"GZ - kątowna 1"GW, długości od 30mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 10 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW130WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 30 WK	C	99.00 PLN
92CVW140WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 40 WK	C	104.00 PLN
92CVW150WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 50 WK	C	106.00 PLN
92CVW160WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 60 WK	C	115.00 PLN
92CVW170WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 70 WK	C	121.00 PLN
92CVW180WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 80 WK	C	127.00 PLN
92CVW190WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 90 WK	C	133.00 PLN
92CVW110WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 100 WK	C	138.00 PLN
92CVW112WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 120 WK	C	154.00 PLN
92CVW115WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 150 WK	C	171.00 PLN
92CVW122WK	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 1" - 1" 200 WK	C	199.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 5/4" - 5/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary nakrętek: 5/4"GW - 5/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW5420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 20 NN	C	145.00 PLN
92CVW5430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 30 NN	C	155.00 PLN
92CVW5440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 40 NN	C	164.00 PLN
92CVW5450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 50 NN	C	172.00 PLN
92CVW5460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 60 NN	C	181.00 PLN
92CVW5470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 70 NN	C	199.00 PLN
92CVW5480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 80 NN	C	212.00 PLN
92CVW5410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 100 NN	C	228.00 PLN
92CVW5412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 120 NN	C	248.00 PLN
92CVW5415NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 150 NN	C	308.00 PLN
92CVW5422NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 200 NN	C	348.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 5/4" - 5/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary nakrętek: 5/4"GZ - 5/4"GW, długości od 20mm do 200mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW5420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 20 NW	C	145.00 PLN
92CVW5430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 30 NW	C	155.00 PLN
92CVW5440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 40 NW	C	164.00 PLN
92CVW5450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 50 NW	C	172.00 PLN
92CVW5460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 60 NW	C	181.00 PLN
92CVW5470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 70 NW	C	199.00 PLN
92CVW5480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 80 NW	C	212.00 PLN
92CVW5410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 100 NW	C	228.00 PLN
92CVW5412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 120 NW	C	248.00 PLN
92CVW5415NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 150 NW	C	308.00 PLN
92CVW5422NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 5/4" - 5/4" 200 NW	C	348.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 6/4" - 6/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 40mm, rozmiary nakrętek: 6/4"GW - 6/4"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW6420NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 20 NN	C	244.00 PLN
92CVW6430NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 30 NN	C	252.00 PLN
92CVW6440NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 40 NN	C	265.00 PLN
92CVW6450NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 50 NN	C	278.00 PLN
92CVW6460NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 60 NN	C	290.00 PLN
92CVW6470NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 70 NN	C	303.00 PLN
92CVW6480NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 80 NN	C	316.00 PLN
92CVW6410NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 100 NN	C	338.00 PLN
92CVW6412NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 120 NN	C	368.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 6/4" - 6/4"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 40mm, rozmiary nakrętek: 6/4"GZ - 6/4"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW6420NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 20 NW	C	244.00 PLN
92CVW6430NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 30 NW	C	252.00 PLN
92CVW6440NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 40 NW	C	265.00 PLN
92CVW6450NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 50 NW	C	278.00 PLN
92CVW6460NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 60 NW	C	290.00 PLN
92CVW6470NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 70 NW	C	303.00 PLN
92CVW6480NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 80 NW	C	316.00 PLN
92CVW6410NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 100 NW	C	338.00 PLN
92CVW6412NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 6/4" - 6/4" 120 NW	C	368.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-NAKRĘTNE 2" - 2"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 50mm, rozmiary nakrętek: 2"GW - 2"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW220NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 20 NN	C	375.00 PLN
92CVW230NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 30 NN	C	399.00 PLN
92CVW240NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 40 NN	C	420.00 PLN
92CVW250NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 50 NN	C	440.00 PLN
92CVW260NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 60 NN	C	457.00 PLN
92CVW270NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 70 NN	C	480.00 PLN
92CVW280NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 80 NN	C	500.00 PLN
92CVW210NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 100 NN	C	549.00 PLN
92CVW212NN	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 120 NN	C	630.00 PLN

QIK WĘŻE ELASTYCZNE W OPLOCIE INOX, NAKRĘTNO-WKRĘTNE 2" - 2"

Wysokiej jakości węże elastyczne do oplocie ze stali nierdzewnej AISI304 do wody, średnica wewnętrzna 50mm, rozmiary nakrętek: 2"GW - 2"GW, długości od 20mm do 120mm.

- wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar
- wytrzymałość na temperaturę do 100° C
- nietoksyczność
- nierdzewność
- odporność na kontakt z glikolem 35%

Dostępny również w innych niestandardowych długościach. Cena za 1 szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVW220NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 20 NW	C	375.00 PLN
92CVW230NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 30 NW	C	399.00 PLN
92CVW240NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 40 NW	C	420.00 PLN
92CVW250NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 50 NW	C	440.00 PLN
92CVW260NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 60 NW	C	457.00 PLN
92CVW270NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 70 NW	C	480.00 PLN
92CVW280NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 80 NW	C	500.00 PLN
92CVW210NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 100 NW	C	549.00 PLN
92CVW212NW	QIK Wąż elastyczny w oplocie INOX 2" - 2" 120 NW	C	630.00 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1512GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x1/2" GZ	C	8.00 PLN
92CVZP1534GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x3/4" GZ	C	15.00 PLN
92CVZP1812GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x1/2" GZ	C	10.90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1834GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x3/4" GZ	C	14.40 PLN
92CVZP2210GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1" GZ	C	19.80 PLN
92CVZP2212GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1/2" GZ	C	16.20 PLN
92CVZP2234GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x3/4" GZ	C	15.10 PLN
92CVZP2810GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x1" GZ	C	23.40 PLN
92CVZP2834GZCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x3/4" GZ	C	27.70 PLN



QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1512GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x1/2" GW	C	8.50 PLN
92CVZP1534GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15x3/4" GW	C	16.88 PLN
92CVZP1812GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x1/2" GW	C	13.40 PLN
92CVZP1834GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18x3/4" GW	C	16.20 PLN
92CVZP2212GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1/2" GW	C	18.00 PLN
92CVZP2234GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x3/4" GW	C	14.00 PLN
92CVZP2210GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22x1" GW	C	18.90 PLN
92CVZP2834GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x3/4" GW	C	31.00 PLN
92CVZP2810GWCU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28x1" GW	C	23.60 PLN



QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP15CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 15	C	10.60 PLN
92CVZP18CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 18	C	15.50 PLN
92CVZP22CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 22	C	19.12 PLN
92CVZP28CU	QIK Złączka prosta skręcana do rur Cu 28	C	26.96 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1512GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15x1/2" GZ	C	14.50 PLN
92CVK1812GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x1/2" GZ	C	19.50 PLN
92CVK1834GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x3/4" GZ	C	21.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK2212GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x1/2" GZ	C	20.80 PLN
92CVK2234GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x3/4" GZ	C	22.40 PLN
92CVK2810GZCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 28x1" GZ	C	35.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-22mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1512GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15x1/2" GW	C	13.80 PLN
92CVK1812GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x1/2" GW	C	16.30 PLN
92CVK1834GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18x3/4" GW	C	23.00 PLN
92CVK2212GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x1/2" GW	C	20.20 PLN
92CVK2234GWCU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22x3/4" GW	C	24.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK15CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 15	C	13.00 PLN
92CVK18CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 18	C	19.00 PLN
92CVK22CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 22	C	21.60 PLN
92CVK28CU	QIK Kolano skręcane do rur Cu 28	C	34.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE DO RUR CU NAŚCIENNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-22mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVKS1512CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 15x1/2"	C	25.00 PLN
92CVKS1812CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 18x1/2"	C	31.00 PLN
92CVKS1834CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 18x3/4"	C	48.00 PLN
92CVKS2212CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 22x1/2"	C	46.00 PLN
92CVKS2234CU	QIK Kolano naścienne skręcane do rur Cu 22x3/4"	C	53.50 PLN



QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE DO RUR CU RÓWNOPRZELOTOWE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 15-28mm do rur miedzianych, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT15CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 15	C	19.40 PLN
92CVT18CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 18	C	26.80 PLN
92CVT22CU	QIK Trójnik skręcany do rur Cu 22	C	30.00 PLN
92CVT28CU	QIK Trójnik zaciskowy do rur Cu 28	C	48.40 PLN



QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x1/2 Gz	C	11.50 PLN
92CVZP1634GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x3/4 Gz	C	15.00 PLN
92CVZP2012GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x1/2 Gz	C	19.00 PLN
92CVZP2034GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x3/4 Gz	C	19.30 PLN
92CVZP2610GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26x1" Gz	C	32.30 PLN
92CVZP2634GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26 x3/4 Gz	C	30.30 PLN
92CVZP3210GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32 x1" Gz	C	50.40 PLN
92CVZP3254GZ	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32x5/4 Gz	C	62.00 PLN



QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x1/2 GW	C	11.60 PLN
92CVZP1634GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 16 x3/4 GW	C	15.20 PLN
92CVZP2012GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x1/2 GW	C	19.20 PLN
92CVZP2034GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 20 x3/4 GW	C	19.50 PLN
92CVZP2610GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26x1" GW	C	33.00 PLN
92CVZP2634GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 26 x3/4 GW	C	32.50 PLN
92CVZP3210GW	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w 32 x1" GW	C	51.10 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM + O-RING

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm z o-ringiem do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1612GZO	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w + oring 16x1/2 Gz	C	12.40 PLN
92CVZP2012GZO	QIK złączka prosta skręcana do rury w/w + oring 20x1/2 Gz	C	19.30 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP1616	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 16 x 16	C	19.60 PLN
92CVZP2020	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 20 x 20	C	31.60 PLN
92CVZP2626	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 26 x 26	C	51.00 PLN
92CVZP3232	QIK złączka prosta równoprzelotowa do rury w/w 32 x 32	C	75.00 PLN

QIK ZŁĄCZKI PROSTE SKRĘCANE REDUKCYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVZP2016	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 20 x 16	C	27.40 PLN
92CVZP2616	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 26 x 16	C	42.00 PLN
92CVZP2620	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 26 x 20	C	45.00 PLN
92CVZP3220	QIK złączka prosta redukcyjna do rury w/w 32 x 20	C	69.00 PLN

QIK KOLANA SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK16	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 16	C	19.90 PLN
92CVK20	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 20	C	32.30 PLN
92CVK26	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 26	C	48.40 PLN
92CVK32	QIK kolano skręcane do rury w/w 32 x 32	C	84.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1612GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 1/2 Gz	C	15.20 PLN
92CVK1634GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 3/4 Gz	C	19.50 PLN
92CVK2012GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 1/2 Gz	C	25.00 PLN
92CVK2034GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 3/4 Gz	C	25.50 PLN
92CVK2634GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 3/4 Gz	C	35.00 PLN
92CVK2610GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 1" Gz	C	38.00 PLN
92CVK3210GZ	QIK kolano skręcane do rury w/w 32 x 1 Gz	C	65.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVK1612GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	16.60 PLN
92CVK1634GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	24.00 PLN
92CVK2012GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	26.00 PLN
92CVK2034GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	28.00 PLN
92CVK2634GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 3/4 Gw	C	40.00 PLN
92CVK2610GW	QIK kolano skręcane do rury w/w 26 x 1" Gw	C	42.00 PLN
92CVK3210GW	QIK kolano skręcane do rury wielowarstwowej 32 x 1 Gw	C	64.00 PLN



QIK KOLANA SKRĘCANE NAŚCIENNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVKS1612GW	QIK kolano skręcane ściennie do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	21.00 PLN
92CVKS1634GW	QIK kolano skręcane ściennie do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	34.00 PLN
92CVKS2012GW	QIK kolano skręcane ściennie do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	27.00 PLN
92CVKS2034GW	QIK kolano skręcane ściennie do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	38.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT16	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 16 x 16 x 16	C	29.00 PLN
92CVT20	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 20 x 20 x 20	C	48.00 PLN
92CVT26	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 26 x 26 x 26	C	72.00 PLN
92CVT32	QIK trójnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 32 x 32 x 32	C	122.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE REDUKCYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT162016	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 16 x 20 x 16	C	42.00 PLN
92CVT162020	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 16 x 20 x 20	C	44.00 PLN
92CVT201616	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 16 x 16	C	41.00 PLN
92CVT201620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 16 x 20	C	45.00 PLN
92CVT202620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 20 x 26 x 20	C	65.00 PLN
92CVT262620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 26 x 20	C	67.00 PLN
92CVT261616	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 16	C	61.00 PLN
92CVT261620	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 20	C	61.00 PLN
92CVT261626	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 16 x 26	C	65.00 PLN
92CVT262016	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 16	C	60.00 PLN
92CVT262020	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 20	C	62.00 PLN
92CVT262026	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 20 x 26	C	69.00 PLN
92CVT263226	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 26 x 32 x 26	C	102.00 PLN
92CVT21632	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 16 x 32	C	111.00 PLN
92CVT322032	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 20 x 32	C	113.00 PLN
92CVT322626	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 26 x 26	C	106.00 PLN
92CVT322632	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 26 x 32	C	114.00 PLN
92CVT323226	QIK trójnik skręcany redukcyjny do rury w/w 32 x 32 x 26	C	113.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE GWINT ZEWNĘTRZNY

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego miedzi. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT1612GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 1/2 Gz	C	24.40 PLN
92CVT2012GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 1/2 Gz	C	41.00 PLN
92CVT2034GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 3/4 Gz	C	41.00 PLN
92CVT2634GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 3/4 Gz	C	57.00 PLN
92CVT2610GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 1" Gz	C	60.60 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT3210GZ	QIK trójnik skręcany do rury w/w 32 x 1" Gz	C	99.00 PLN

QIK TRÓJNIKI SKRĘCANE GWINT WEWNĘTRZNY

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-32mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVT1612GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 1/2 Gw	C	25.00 PLN
92CVT1634GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 16 x 3/4 Gw	C	37.00 PLN
92CVT2012GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 1/2 Gw	C	42.00 PLN
92CVT2034GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 20 x 3/4 Gw	C	43.00 PLN
92CVT2610GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 1" Gw	C	82.00 PLN
92CVT2634GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 26 x 3/4 Gw	C	62.00 PLN
92CVT3210GW	QIK trójnik skręcany do rury w/w 32 x 1" Gw	C	101.00 PLN

QIK CZWÓRNIKI SKRĘCANE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVC16	QIK czwórnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 16	C	55.00 PLN
92CVC20	QIK czwórnik skręcany równoprzelotowy do rury w/w 20	C	66.00 PLN

QIK KOLANO SKRĘCANE CYRKULACYJNE

Nowość! Kształtki skręcane w zakresie średnic 16-20mm do rur wielowarstwowych PEX, PERT, kształtki wykonane są z kutego mosiądzu. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVU1612W	QIK kolano skręcane ścienne cyrkulacyjne do rury w/w 16 x 1/2	C	45.00 PLN
92CVU2012W	QIK kolano skręcane ścienne cyrkulacyjne do rury w/w 20 x 1/2	C	51.00 PLN

FILTRY OSADNIKOWE SKOŚNE QIK

Filtr osadnikowy skośny QIK, przeznaczony do instalacji domowych i przemysłowych: zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji ogrzewania wodnego. Służy do wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z instalacjach. Korpus filtra wykonany z mosiądzu CW617N, poddany dodatkowo śrutowaniu, wysoka odporność na korozję. Wymienny wkład filtra wykonany ze stali. Zalety:

- Ciśnienie robocze: 16 bar
- Maksymalna temperatura robocza: 100 °C
- bardzo wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
- łatwość montażu



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92CVFO12	Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2"	C	20.00 PLN
92CVFO34	Filtr osadnikowy skośny QIK 3/4"	C	31.92 PLN
92CVFO100	Filtr osadnikowy skośny QIK 1"	C	41.62 PLN
92CVFO54	Filtr osadnikowy skośny QIK 5/4"	C	83.87 PLN
92CVFO64	Filtr osadnikowy skośny QIK 6/4"	C	112.14 PLN
92CVFO200	Filtr osadnikowy skośny QIK 2"	C	175.09 PLN

GRUPY POMPOWE QIK DQ

Grupy pompowe QIK DQ ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym, z 2 pompami elektronicznymi QIK. To kompletny system dla dwóch obiegów grzewczych, z możliwością dokupienia izolacji do zestawu oraz separatora zanieczyszczeń bezpośrednio nad zestawem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92HC656901	Grupa pompowa QIK DQ1 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 490.00 PLN
92HC656902	Grupa pompowa QIK DQ2 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 290.00 PLN
92HC656903	Grupa pompowa QIK DQ3 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 990.00 PLN
92HC656904	Grupa pompowa QIK DQ4 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	3 850.00 PLN
92HC656905	Grupa pompowa QIK DQ5 ze sprzęgłem hydraulicznym, z pompą QIK	C	4 550.00 PLN
92HCIZOLDQ	Zestaw izolacji QIK do grup pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym DQ	C	660.00 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZY QIK STANDARD

Konsola do wodomierza QIK STANDARD składa się z: - listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali, typ Q235 z powłoką malarską w kolorze niebieskim. - korpusów oraz regulowanych nakrętek 90-180mm wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępne 2 konsola QIK 3/4" oraz konsola QIK 1". Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Opakowanie zbiorcze 10 szt. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWSTD1534	Konsola do wodomierza QIK STANDARD DN15 GZ 3/4"	C	90.60 PLN
92FIKWSTD2010	Konsola do wodomierza QIK STANDARD DN20 GZ 1"	C	108.56 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZY QIK PREMIUM

Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM Konsola do wodomierza QIK PREMIUM składa się z: - wzmocnionej listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali z powłoką malarską w kolorze niebieskim, - korpusów oraz regulowanych nakrętek wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępnych 5 modeli, konsole QIK od 3/4" do 6/4" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWPRE1534	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN15 GZ 3/4"	C	117.62 PLN
92FIKWPRE2010	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN20 GZ 1"	C	147.48 PLN
92FIKWPRE2554	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN25 GZ 5/4"	C	352.40 PLN
92FIKWPRE3264	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN32 GZ 6/4"	C	787.96 PLN
92FIKWPRE4064	Konsola do wodomierza QIK PREMIUM DN40 GZ 6/4"	C	963.85 PLN

KONSOLE DO WODOMIERZA INOX QIK PREMIUM

Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM Konsola do wodomierza QIK PREMIUM składa się z: - wzmocnionej listwy konsoli, wykonanej z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, typ SUS-304, - korpusów oraz regulowanych nakrętek wykonanych z mosiądzu typ CW617N-4MS - dodatkowo: uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna typ NBR oraz zestaw do mocowania, kołki i wkręty. Dostępnych 5 modeli, konsole QIK od 3/4" do 6/4" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 90°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKWPRE1534X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN15 GZ 3/4"	C	153.15 PLN
92FIKWPRE2010X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN20 GZ 1"	C	178.82 PLN
92FIKWPRE2554X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN25 GZ 5/4"	C	463.69 PLN
92FIKWPRE3264X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN32 GZ 6/4"	C	945.55 PLN
92FIKWPRE4064X	Konsola do wodomierza INOX QIK PREMIUM DN40 GZ 6/4"	C	1 108.43 PLN

FILTRY OSADNIKOWE SKOŚNY

Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2", przeznaczony do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Zgodność gwintów: ISO 228-1

Ciśnienie pracy maksymalne: 10 bar

Temperatura pracy maksymalna: +100 °C



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIFSQ12	Filtr osadnikowy skośny QIK 1/2"	C	20.00 PLN
92FIFSQ34	Filtr osadnikowy skośny QIK 3/4"	C	31.92 PLN
92FIFSQ10	Filtr osadnikowy skośny QIK 1"	C	41.62 PLN
92FIFSQ54	Filtr osadnikowy skośny QIK 5/4"	C	83.87 PLN
92FIFSQ64	Filtr osadnikowy skośny QIK 6/4"	C	112.14 PLN
92FIFSQ20	Filtr osadnikowy skośny QIK 2"	C	175.09 PLN

ZAWORY ZWROTNE QIK

Zawory zwrotne QIK, korpus oraz trzpień wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N, uszczelnienie typu NBR, sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej INOX Dostępnych 6 modeli w rozmiarach 1/2" - 2" Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 120°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZZQ12	Zawór zwrotny QIK 1/2"	C	20.41 PLN
92FIZZQ34	Zawór zwrotny QIK 3/4"	C	30.64 PLN
92FIZZQ10	Zawór zwrotny QIK 1"	C	42.94 PLN
92FIZZQ54	Zawór zwrotny QIK 5/4"	C	65.73 PLN
92FIZZQ64	Zawór zwrotny QIK 6/4"	C	92.30 PLN
92FIZZQ20	Zawór zwrotny QIK 2"	C	135.26 PLN

PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE QIK (GW-GZ)

Półsrubunki mosiężne QIK (GW-GZ), korpus oraz nakrętka wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, uszczelnienie typu fibra techniczna, pierścień zabezpieczający: wykonany ze stali nierdzewnej INOX Dostępnych 3 modele w rozmiarach 1/2", 3/4", 1" Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FISMQ12	Półsrubunek mosiężny QIK 1/2"x1/2" (GW-GZ)	C	9.95 PLN
92FISMQ34	Półsrubunek mosiężny QIK 3/4"x3/4" (GW-GZ)	C	15.93 PLN
92FISMQ10	Półsrubunek mosiężny QIK 1"x1" (GW-GZ)	C	26.52 PLN
92FISMQ54	Półsrubunek mosiężny QIK 5/4"x5/4" (GW-GZ)	C	39.72 PLN

PÓŁSRUBUNKI KĄTOWE MOSIĘŻNE QIK (GW-GZ)

Półsrubunki kątowe mosiężne QIK (GW-GZ), korpus oraz nakrętka wykonane z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS Parametry techniczne: maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa maksymalna temperatura +115°C minimalna temperatura -10°C materiały korpus, nakrętka: mosiądz CW617N-4MS pierścień zabezpieczający: stal nierdzewna AISI304 uszczelnienie: fibra techniczna. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FISKQ12	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 1/2"x1/2" (GW-GZ)	C	17.18 PLN
92FISKQ34	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 3/4"x3/4" (GW-GZ)	C	27.63 PLN
92FISKQ10	Półsrubunek kątowy mosiężny QIK 1"x1" (GW-GZ)	C	37.98 PLN

ZŁĄCZKI TELESKOPOWE QIK MOSIĘŻNE DO WODOMIERZY

Złączka teleskopowa do wodomierz QIK (GW-GZ) Złączka teleskopowa do wodomierz QIK (GW-GZ) 3/4" korpus oraz nakrętka wykonana z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4, uszczelnienie wykonane z materiału fibra techniczna, pierścień uszczelniający typu NBR. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZTQ34	Złączka teleskopowa QIK mosiężna do wodomierza 1" (GW-GZ)	C	43.27 PLN

PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE QIK Z USZCZELKĄ

Półśrubunek z uszczelką QIK (GZ-GW) Półśrubunki z uszczelką QIK (GZ-GW) 1/2" – 2" , korpus oraz nakrętka wykonana z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, uszczelnienia wykonane z materiału fibra techniczna. Dostępnych 6 modeli, konsole QIK od 1/2" do 2" DN40. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIPQ1234	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 1/2"-GW 3/4"	C	22.71 PLN
92FIPQ3410	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 3/4"-GW 1"	C	33.01 PLN
92FIPQ1054	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 1"-GW 5/4"	C	65.98 PLN
92FIPQ5464	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 5/4"-GW 6/4"	C	112.66 PLN
92FIPQ6420	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 6/4"-GW 2"	C	145.15 PLN
92FIPQ2022	Półśrubunek QIK mosiężny z uszczelką GZ 2"-GW 2 1/2"	C	336.00 PLN

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE QIK

Zawory antyskażeniowe QIK EA 1/2" – 2" korpus oraz korki wykonane z wysokiej jakości mosiądzu CW617N, grzybek oraz prowadnica grzybka: POM, sprężyna grzybka: stal nierdzewna INOX typ SS304, uszczelnienie grzybka: O-ring EPDM uszczelnienie korków: fibra techniczna Dostępne 6 modeli 1/2" – 2" Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa, temperatura pracy 65°C, maksymalna temperatura 90°C / 1h. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZAQ12	Zawór antyskażeniowy QIK EA 1/2"	C	23.93 PLN
92FIZAQ34	Zawór antyskażeniowy QIK EA 3/4"	C	31.77 PLN
92FIZAQ10	Zawór antyskażeniowy QIK EA 1"	C	49.98 PLN
92FIZAQ54	Zawór antyskażeniowy QIK EA 5/4"	C	100.80 PLN
92FIZAQ64	Zawór antyskażeniowy QIK EA 6/4"	C	149.80 PLN
92FIZAQ20	Zawór antyskażeniowy QIK EA 2"	C	249.90 PLN

TRÓJNIKI QIK DO KAPILARY MOSIĘŻNE

Trójnik do kapilary mosiężny QIK Trójnik do kapilary mosiężny QIK, korpus wykonany z wysokiej jakości mosiądzu typ CW617N-4MS, Podłączenia: GW 1/2" oraz M10. Maksymalne ciśnienie 1,6 MPa, maksymalna temperatura 115°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIKAPT12	Trójnik QIK do kapilary mosiężny 1/2"xM10	C	19.41 PLN

ZAWORY QIK KULOWE WODNE, MOTYLEK DO CZUJNIKA TEMP. 1/2"

Zawór QIK kulowy motylek do czujnika temperatury Zawór QIK kulowy motylek do czujnika temperatury, składa się z: - korpusu wykonanego z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS z powłoką niklowaną na zewnątrz - polerowanej i chromowanej kuli wysokiej jakości mosiądzu CW617N - trzpienia i dławika, wykonane z wysokiej jakości mosiądzu CW617N - uszczelnienie kuli i dławika: PTFE (teflon) - uszczelnienie korka: O-ring NBR - rączka: wykonana z aluminium z powłoką malarską w kolorze czerwonym Dostępne 2 modele, 1/2" oraz do 3/4" Maksymalne ciśnienie 3,0 MPa, maksymalna temperatura 130°C. Cena za 1szt.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92FIZKQ12	Zawór QIK kulowy wodny motylek do czujnika temp. 1/2"	C	31.05 PLN
92FIZKQ34	Zawór QIK kulowy wodny motylek do czujnika temp. 3/4"	C	44.13 PLN

PODSTAWY POD POMPY CIEPŁA QIK

Antykradzieżowe podstawy QIK pod pompy ciepła, wyposażona w komplet nierdzewnych nakrętek i śrub znacznie utrudniający niepożądany demontaż. Podstawa wykonana jest ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo. Dostępna w 2 kolorach: biały RAL 9003 oraz szary RAL 7005. Grubość elementów podstawy wynosi 2mm. Podkładki antywibracyjne ELES. Podstawa o regulowanej wysokości oraz regulowanym rozstawie poziomym do wygodnego łączenia z urządzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TAPC42B	Podstawa QIK pod pompę ciepła biała 42	C	665.00 PLN
92TAPC42S	Podstawa QIK pod pompę ciepła szara 42	C	665.00 PLN
92TAPC58B	Podstawa QIK pod pompę ciepła biała 58	C	695.00 PLN
92TAPC58S	Podstawa QIK pod pompę ciepła szara 58	C	695.00 PLN

DODATKOWE STOPY DO PODSTAWY POD POMPY CIEPŁA QIK

Dodatkowa stopa do antykradzieżowej podstawy QIK pod pompę ciepła 42, element dający możliwość rozbudowy podstawy, dzięki czemu: wzrasta nośność podstawy do 1500kg, zwiększa się zakres regulacji do 2000mm. Dostępna w 2 kolorach: biały RAL 9003 oraz szary RAL 7005. Grubość elementów podstawy wynosi 2mm. Podkładki antywibracyjne ELES.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92TAPC42BP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła biała 42	C	465.00 PLN
92TAPC42SP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła szara 42	C	465.00 PLN
92TAPC58BP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła biała 58	C	480.00 PLN
92TAPC58SP	Dodatkowa stopa do podstawy QIK pod pompę ciepła szara 58	C	480.00 PLN

SZAFKI NATYNKOWE QIK (H5) DO ROZDZIELACZY

Rozdzielaczowe szafki natynkowe o głębokości 110 mm, wykonane w całości z blachy stalowej ocynowanej o grubości 0,8 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczane z prowadnicami do montażu rozdzielacza oraz z kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5SN4	Szafka natynkowa QIK SN-4 II	C	234.59 PLN
92H5SN6	Szafka natynkowa QIK SN-6 II	C	256.97 PLN
92H5SN8	Szafka natynkowa QIK SN-8 II	C	269.91 PLN
92H5SN10	Szafka natynkowa QIK SN-10 II	C	298.52 PLN
92H5SN12	Szafka natynkowa QIK SN-12 II	C	323.84 PLN
92H5SN14	Szafka natynkowa QIK SN-14 II	C	368.87 PLN
92H5SN16	Szafka natynkowa QIK SN-16 II	C	459.49 PLN

SZAFKI PODTYNKOWE QIK (H5) DO ROZDZIELACZY

Rozdzielaczowe szafki podtynkowe QIK o głębokości 120 mm, wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze RAL 9003. Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia wygodny montaż. Dostarczana z przewodnikami do montażu rozdzielacza oraz z kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych długościach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5SP4	Szafka podtynkowa QIK SP-4 II	C	237.66 PLN
92H5SP6	Szafka podtynkowa QIK SP-6 II	C	259.85 PLN
92H5SP8	Szafka podtynkowa QIK SP-8 II	C	279.44 PLN
92H5SP10	Szafka podtynkowa QIK SP-10 II	C	320.69 PLN
92H5SP12	Szafka podtynkowa QIK SP-12 II	C	347.79 PLN
92H5SP14	Szafka podtynkowa QIK SP-14 II	C	358.30 PLN
92H5SP16	Szafka podtynkowa QIK SP-16 II	C	468.71 PLN

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU QIK

Grupa bezpieczeństwa to zestaw urządzeń, które mają na celu zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy całego systemu. Grupa bezpieczeństwa posiada atest higieniczny do użytku z ciepłą wodą użytkową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5ZPCWU	Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego CWU QIK	C	303.00 PLN

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CO QIK

Grupa bezpieczeństwa to zestaw urządzeń, które mają na celu zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy całego systemu. W instalacjach, gdzie objętość wody jest stała, konieczne jest zastosowanie grupy bezpieczeństwa, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia spowodowanemu np. rozszerzalnością cieplną wody.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5ZPCO	Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego CO QIK	C	198.00 PLN


BELKI STALOWE DO MONTAŻU CIEPŁOMIERZY QIK

Belka stalowa przeznaczona do montażu ciepłomierzy w instalacjach centralnego ogrzewania w układach zamkniętych. Rozstaw połączeń 1/2" co 100 mm. Malowana w całości proszkowo. Zastosowana ochrona antykorozyjna: płukanie chemiczne (odtłuszczanie), powłoka cynkowa, malowanie proszkowe farbą epoksydowo-poliestrową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5BSCO2	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 2 sekcje 100mm	C	59.00 PLN
92H5BSCO3	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 3 sekcje 100mm	C	78.00 PLN
92H5BSCO4	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 4 sekcje 100mm	C	91.00 PLN
92H5BSCO5	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 5 sekcji 100mm	C	105.00 PLN
92H5BSCO6	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 6 sekcji 100mm	C	122.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
92H5BSCO7	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 7 sekcji 100mm	C	142.00 PLN
92H5BSCO8	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 8 sekcji 100mm	C	164.00 PLN
92H5BSCO9	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 9 sekcji 100mm	C	185.00 PLN
92H5BSCO10	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 10 sekcji 100mm	C	206.00 PLN
92H5BSCO11	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 11 sekcji 100mm	C	228.00 PLN
92H5BSCO12	Belka stalowa QIK do ciepłomierzy i wodomierzy CO - 12 sekcji 100mm	C	244.00 PLN

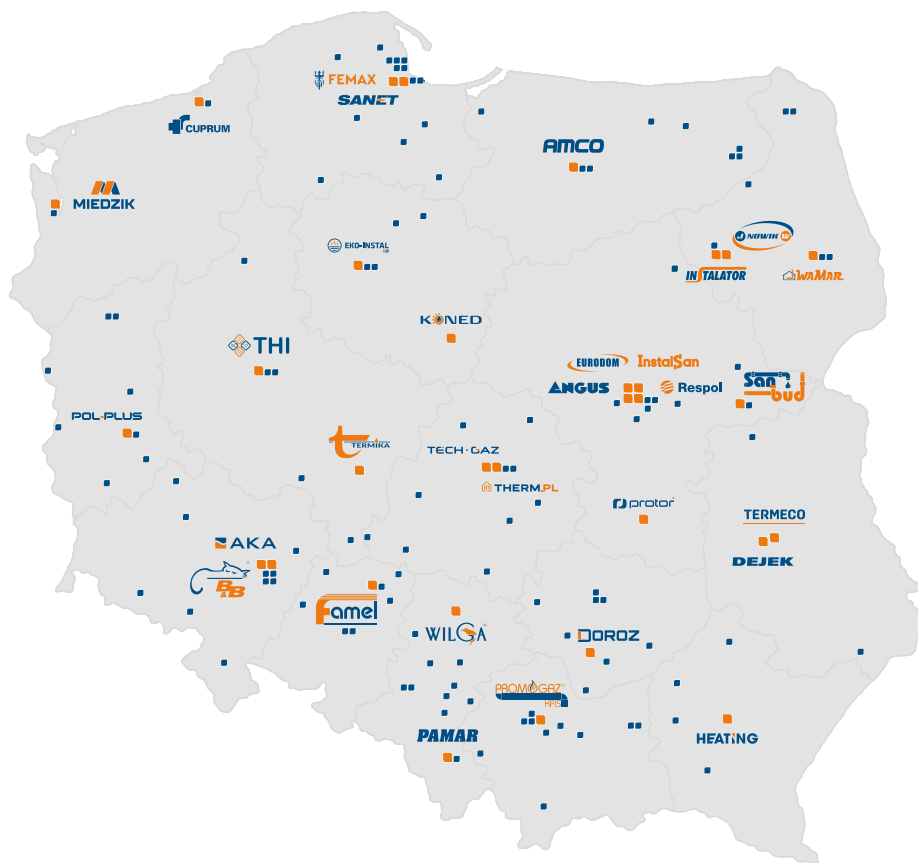

Instal-Konsorcjum – Twój sprawdzony partner

www.qik.pl

www.ik.pl

